

EAN: 6414150102141
static.oras.com/2638AF



- Kjøkken
- Sidegrep
- Benkmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Pinnehendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- Ø 30 mm øko kassett
- Fleksible slanger
- DZR messing

Teknisk data

Flow attributter


Øko-stråle ved 300 kPa	0.13 l/s
Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.18 l/s



Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	247 mm
Materiale	brass

Bestemmelser

Støyklasse	I (ISO 3822)
------------	---------------------

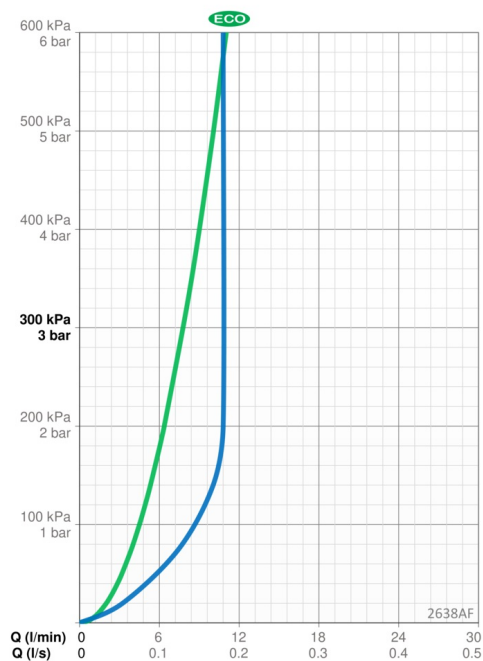

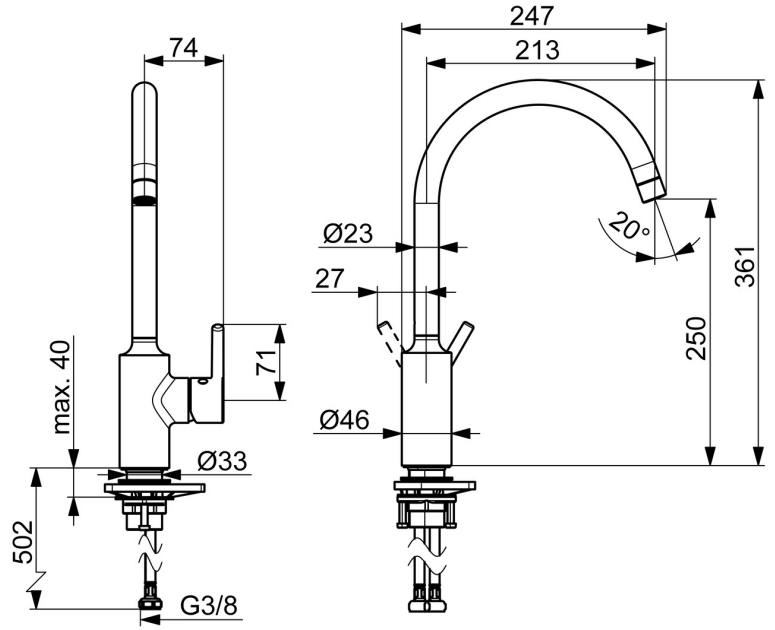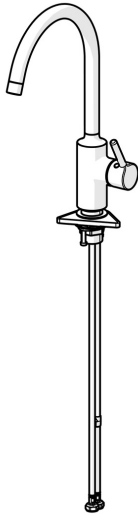

Reserve deler

SP2638AF

Navn

Kode

NRF