

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

ClickLite er et termotak med klikksystem til overbygde terrasser, carporter eller uisolerte utestuer. Taket gir en lett isolerende effekt og reduserer kondensen vesentlig. ClickLite monteres på en eksisterende takkonstruksjon eller en ny konstruksjon med tverrgående lekter. Dette gjør taket spesielt velegnet ved utskiftning av et gammelt overtak. ClickLite leveres i pakker av 4 paneler. De er 16mm tykke og hvert panel dekker en bredde på 25 cm. (hver pakke dekker 100 cm) Lengden på platene er 3, 3,6 eller 4,2 meter.

Bruksområde

Plastmo ClickLite termotak er et isolerende tak som kan brukes som tak over terrassen. Den slipper lyset inn og holder været ute. Den har også mange andre bruksområder som f.eks tak over redskapsboder, postkasse stativ, søppelkasser, uthus, carporter ol.

Farger



Leveres i opal hvit farge.

Overflatebehandling

Platene kan rengjøres med vanlig såpevann. Det må ikke brukes sterke vaskemidler eller høytrykkspyler, da dette kan ødelegge UV-filteret på platen.

Tilbehørsprodukter

Monteringsskruer
Tetningssett, grå 600 cm
Kantlist mot husvegg i aluminium, 300 cm
Kantlist med dryppnese (til sidene) i aluminium, 300 cm
Kantlist med drengkanal (til front) i aluminium, 300 cm
Silikonfugemasse, 100 ml

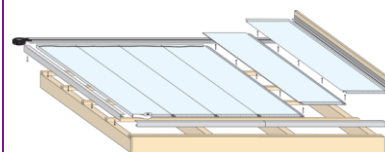

3. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	ClickLite 16 mm
Beskrivelse:	Termoplate
Farge:	Opal hvit
Tykkelse:	16 mm
Vekt:	Ca. 1,45 kg/m ²
Lysgjennomgang:	Ca. 50 %
U-verdi	2,2 W/m ² K
Takhelning/fall, minimum	10,5 cm/m (6°)
Platebredde:	100 cm (4 stk. av 25 cm)
Dekkbredde:	100 cm (4 stk. av 25 cm)
Lengde:	300 cm, 360 cm og 420 cm

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

S53.2:1 Tekning av profilerte gjennomskinnelige plater av plast

NS 3451-kode for bygningsdel

232. Taktekning og membraner.

Referanse til NBI byggdetaljer

571.803 Plastmaterialer i bygg. Typer og egenskaper.

Transport og lagring

Platene må ikke lagres eller under transport utsettes for direkte sollys. Dette gjelder når flere plater ligger oppå hverandre.

Oppbevaring: Platene må ikke stables direkte i sollys, hverken med eller uten tildekking. Da det kan utvikles høy varme i luftlagene nedover i stabelen. Dette kan deformere platene. Platene må lagres på et plant underlag.

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

1722 , 0700 og 0600

Type emballasje

Plast

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

Plastmo AS

Takplate plast 1020630

Termotaksystem, ClickLite

NOBB modulnr. 41144890

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-

CE-merking

NS-EN1013:2012 er den harmoniserte standard for ett lags plasttakplater.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Plastmo AS
Adresse	Eternitveien 30
Postnr. og poststed	3470 Slemmestad
Telefon	66 98 74 50
E-post	firmapost@plastmo.no
Internett	www.plastmo.no