



PREMIUM  
KVALITET



K-PAKKE

## K-PAKKE

---

KAPPET, MERKET OG KLART  
TIL MONTERING

---



**RASK VEI TIL LUKKET BYGG**  
**KAPPET, MERKET OG MONTERINGSKLART**  
**FRESTE SPOR**  
**FORENKLER BYGGEPROSESSEN**  
**KOSTNADSEFFEKTIVT TOTALT SETT**

## **K-PAKKE;** TOPP KVALITET OG GUNSTIG TOTALØKONOMI

Alt arbeid fra prosjektering til levering gjøres av oss. Basert på dine målsatte tegninger og spesifikasjoner prosjekterer vi hele bærekonstruksjonen.

Alle virkesdeler leveres ferdig kappet, bearbeidet og merket med individnummer. Hele K-pakken blir sortert og hver vegg pakkes separat. Detaljerte tegninger følger med og viser hvor de enkelte virkesdelene skal plasseres i konstruksjonen.

I K-pakke brukes kun Kjeldstad K-bjelke og K-stender. K-produktene er produsert med sammenlimte lameller av spesielt utvalgt trevirke med betydelig lavere fuktinnhold enn vanlig trelast.

• K-produkter fra Kjeldstad er enkle å bearbeide, og har en stabilitet og retthet som langt overgår andre konstruksjonsmaterialer i tre.

• K-pakke kan leveres til alle typer bygg, som for eksempel garasjer, eneboliger, leilighetsbygg, barnehager og landbruksbygg.







## RASK VEITIL LUKKET BYGG

1

### PROSJEKTERING

Basert på målsatte tegninger og spesifikasjoner prosjekterer vi hele bærekonstruksjonen: tak, vegger, bjelkelag, stål og limtre.

.....

2

### PRODUKSJON

Alle virkesdeler kappes, bearbeides og merkes. Utfreste hakk i sviller og vindustendere viser plassering av stendere og losholter. Øvrig bearbeiding utføres etter kundens ønske.

.....

3

### LEVERANSE

Hele precut-leveransen blir sortert. Vegger, tak og bjelkelag pakkes separat og merkes med ID-nummer. Detaljerte tegninger viser hvor de enkelte delene skal plasseres i konstruksjonen.

.....

4

### MONTERING

Mappe med alle monterings tegninger i vannfast papir overleveres på byggeplassen. En Viewer-fil sendes pr e-post, slik at kunden har mulighet til å se prosjektet i 2D eller 3D på sin PC.


.....

# PRE CUT


DEN ØKONOMISKE  
GEVINSTEN LIGGER  
I DETALJENE



Utfreste hakk for spikerslag



Utfreste hakk for plassering av  
stendere og losholter

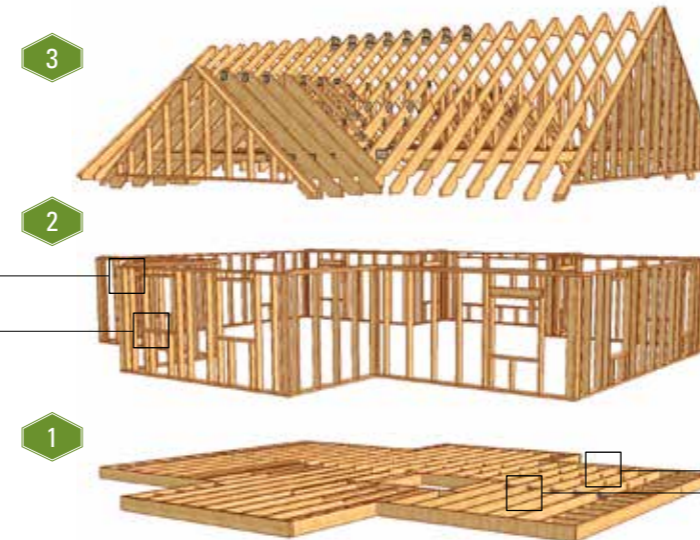

Hulltaking for ventilasjon



Utfrest for ståldrager



## K-PRODUKTER

- unik stabilitet og retthet
- ekstra nedtørket virke med ca 12 % fuktinnhold
- egen teknisk godkjenning
- forsterkning er unødvendig ved utfreste hakk
- ingen spesialisolasjon



## BJELKELAG

- unik stabilitet og retthet
- enkel montering
- utfreste hakk for skjulte ståldragere
- hulltaking for ventilasjon på forespørsel
- nedfreste soner for påstøp



## VEGGER

- unik stabilitet og retthet
- bærende vegger leveres som precut
- lettvegger leveres i faste lengder
- gavlvegger leveres som precut med hakk i sviller
- hver vegg leveres separat med sviller, stendere og losholter



## TAKKONSTRUKSJONER

- takstoler og/eller sperrer
- ferdig kappet, bearbeidet og merket
- faste eller løse utstikk
- utfreste hakk for møne- og midttrager
- målsatt takplan i monteringsperm og Viewer



**FOR BESTILLING:**

Send oss en e-post  
trelast@kjeldstad.no

---

**PRODUSENT OG KONTAKT:**

Kjeldstad Trelast AS  
7580 SELBU  
Tlf. 73 81 01 00  
Faks 73 81 01 01

---

[www.kjeldstad-trelast.no](http://www.kjeldstad-trelast.no)

---



Se vår film om K-pakken