


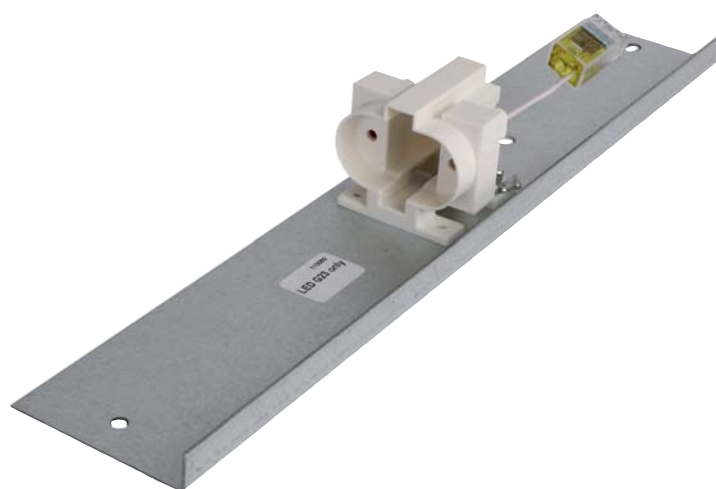

K2

ART.NR. 110368

NO

MONTERINGSVEILEDNING

Lyskit

SV

MONTERINGANVISNING

Ljuskit

EN

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Light kit

NO Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



FARE!

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.



FARE!

- Trekk ut støpselet før du går i gang.
- Før døren åpnes skal aggregatet være strømløst og viftene må ha fått tid til å stanse (min. 3 minutter).
- Aggregatet inneholder varmeelementer som ikke må berøres når de er varme.

SV Viktiga säkerhetsinstruktioner:



FARA!

Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackperson.



FARA!

- Dra ut nätkontakten innan du börjar.
- Innan dörren öppnas ska aggregatet vara strömlöst och fläktarna måste få tid att stanna (min 3 minuter).
- Aggregatet innehåller värmeelement som inte får beröras när de är varma.

EN Important safety instructions:



DANGER!

All electrical connections must be carried out by qualified electricians.



DANGER!

- Before opening the door, the unit must be disconnected from mains power supply, and the fans must have been given time to stop (min. 3 minutes).
- The unit contains heating elements that must not be touched when they are hot.

NO Med dette kit'et oppgraderes lyskilden i din K2 fra kompaktlysrør (med elektromagnetisk ballast) til LED lyskilde uten ballast.


1. Etter at aggregatet er gjort strømløst, åpne døren.
2. Ta ut gammel lyskilde.
3. Løsne brun kabel fra ballast, og blå kabel fra lampeholder.
4. Skru ut metallbrakett med ballast og lampeholder.
5. Monter inn ny brakett på samme plassering.
6. Koble inn blå kabel på lampeholder, og brun kabel i hurtigklemme.
7. Sett inn ny lyskilde. Pass på at merking vender nedover / er synlig.
8. Sett på lysdeksel.
9. Start opp aggregat og kontroller at det er lys i aggregatet.

SV Med det här kit'et uppgraderas ljuskällan i din K2 från kompaktlysrör (med elektromagnetiskballast) till LED-ljuskälla utan ballast.

1. Lossa på lampglaset när du har kopplat ur strömsladden.
2. Ta bort den gamla ljuskällan.
3. Koppla bort brun kabel från ballast och blå kabel från lamphållaren.
4. Skruva loss metallfästet med ballast och lamphållare.
5. Installera det nya metallfästet utan ballast på samma plats.
6. Anslut den blå kabeln till lamphållaren och den bruna kabeln i snabbkopplingen.
7. Sätt i den nya ljuskällan. Se till att märkningen vänder neråt/är synlig.
8. Sätt på lampglaset.
9. Starta aggregatet och kontrollera att det lyser i lampan.

EN With this kit, the light source in your K2 is upgraded from compact fluorescent lamp (with electromagnetic ballast) to LED light source without ballast

1. After cutting the power to the unit, remove the light cover.
2. Remove the old light source.
3. Disconnect the brown cable from the ballast, and the blue cable from lamp holder.
4. Unscrew the metal bracket with ballast and lamp holder.
5. Install the new bracket in the same location.
6. Connect the blue cable to the lamp holder and the brown cable to the quick connector.
7. Insert the new light source. Make sure the markings are visible/pointing downwards.
8. Put back the light cover.
9. Start up the unit and push the light button to check the light is working.

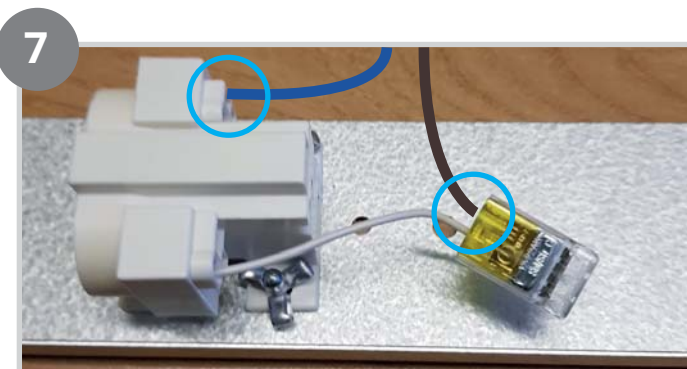

.....

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

*Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.*

*Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer.
Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.*

*Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden
muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.*

*Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to
make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

Flexit AS

Tlf +47 69 81 00 00

post@flexit.no www.flexit.no