



Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 TW 1PF/6



Ikke alle øyeblikk er like, og det er heller ikke alle smarte lyskilder. Dette WiZ-lyset har riktignok en helt ordinær A60-form, men det gir deg likevel noe helt spesielt: justerbar, hvit LED-belysning, som dekker alle typer behov og stemninger. Planlegg kjølig lys når du trenger å fokusere, eller koselig lys når du vil slappe av – eller hva enn som skal til for å gjøre hjemmet til et godt sted å bo i. Alt kan styres via Wi-Fi med WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen eller stemmen din.


HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartpære
- Opptil 806 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen




Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!

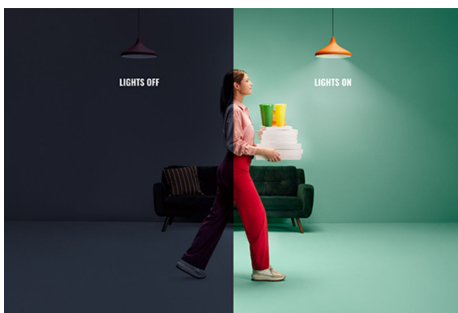

Ekklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er SpaceSense. Det er WiZ.

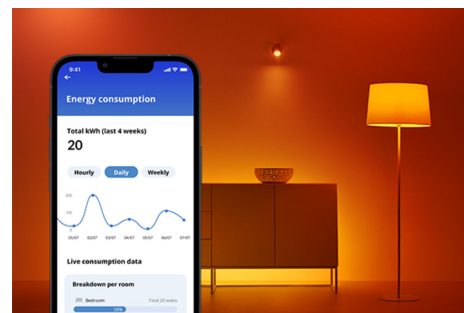

Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutineene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Aktiver enheter med bevegelse uten bruk av sensor

WiZ' SpaceSense-teknologi forvandler enhetene dine til bevegelsessensorer. Aktiver SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få belysning og enheter til å slå seg på og av automatisk ved hjelp av bevegelsesdeteksjon. Et rom må ha minst to WiZ-enheter for at SpaceSense-funksjonen skal fungere.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.

SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: A60
Sokkel: E27
Teknologi: Smart Wi-Fi
Type glass: Matt
Kan dimmes: Trådløs dimming

LYSKILDENS MÅL

Høyde: 12,2 cm
Vekt: 0,065 kg
Bredde: 6 cm

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
Faktor for lumenvedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 25 000 time(r)

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
Fargetemperatur: 2700-6500 K
Lysfargekategori: Justerbar hvit
Opprinnelig lysytelse: 806 lm
Starttid: <0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 70 mA
Effektivitet: 100 lm/W

INFORMASJON

EAN: 8718699787035
EL nr: 871869978703501
Produktittel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
927-65 TW 1PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.51
Spenning: 220-240 V
Wattstyrke: 8 W
Wattstyrke tilsvarende: 60 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): F

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Lengde: 12,2 cm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 25 000 time(r)
Nominell lysstrøm: 806 lm
Nominell effekt: 8 W

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60 Hz
EPREL-registreringsnummer: 584519
Referanse for fluksmåling: Sphere

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699787035
Nettovekt: 0,07 kg
Bruttovekt: 0,11 kg
Høyde: 16 cm
Lengde: 7 cm
Bredde: 7 cm
Materialenummer (12NC): 929002383522