

MONTASJEVEILEDNING

FLEX HIMLINGSSYSTEM



Himlinger

NORGIPS

NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM

– FÅ KOMPONENTER

MANGE MULIGHETER

Flex himlingssystem brukes når man ønsker en nedhengt lydisolerende og stabil himling under for eksempel leilighetsskillende bjelkelag av tre eller betong. Montasjen er svært enkel.

1

FLEX ER VÅRT RASKESTE SYSTEM

Flex er raskt og enkelt å montere. Detaljene monteres sammen med enkle grep uten at man trenger noen verktøy. Montering av Flex er opp til 50 % raskere sammenlignet med tradisjonelle himlingssystemer. Komponentene er så enkle å montere at man lett kan montere systemet alene.

2

FLEX ER VÅRT MEST ERGONOMISKE SYSTEM

Når kantprofiler og oppheng er festet er det bare C-profilene som må kappes til på lengden. Resten av montasjen gjøres uten verktøy og du kan med fordel arbeide med begge hendene samtidig. Sammenlignet med tradisjonelle system er profilenes anleggsflate bredere, noe som reduserer risikoen for sprekker ved montering av for eksempel kortplank. Profilene har i tillegg en sentermarkering på profilene som gjør systemet enklere å justere og rette inn. Det bidrar til enklere platemontasje.

3

FLEX ER VÅRT MEST STABILE SYSTEM

Avhengig av hvilket oppheng du velger, så vil systemet tåle ulik belastning. Systemet er stabilt ved montering, noe som letter platemontasjen. Det innebærer bedre ergonomi, raskere skruing, bedre skru-resultat og

reduserer risikoen for at materialet blir forskjøvet eller skadet. Systemet er formstabilt og påvirkes ikke av fukt- og temperaturforandring. Risikoen for oppsprekking i det ferdige resultatet er minimal.

4

FLEX ER VÅRT MEST FLEKSIBLE SYSTEM

Profilenes plassering kan enkelt etterjusteres ved behov. Det er en fordel ved komplettering av f.eks. installasjoner eller isolering. Flex kan tilpasses til lav byggehøyde og profiler i ett nivå eller nedhengt i større høyder med profiler i to nivåer. Valget er ditt!


5

FLEX ER VÅRT MEST ØKONOMISKE SYSTEM

Profilene skjøtes fortløpende og bidrar til minimalt med svinn. Dette i tillegg til den raske monteringen gjør Flex til et lønnsomt valg!




TO SYSTEMER FLEX-1 OG FLEX-2

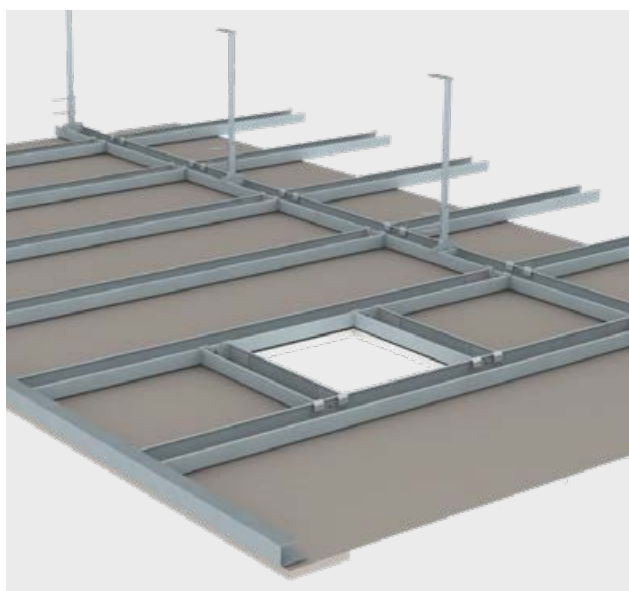

FLEX-1 MONTASJE I ETT NIVÅ


Når du skal bygge et undertak som skal tåle brannkrav eller når bygghøyden må være lav, er Flex-1 et bra alternativ – **se side 4.**

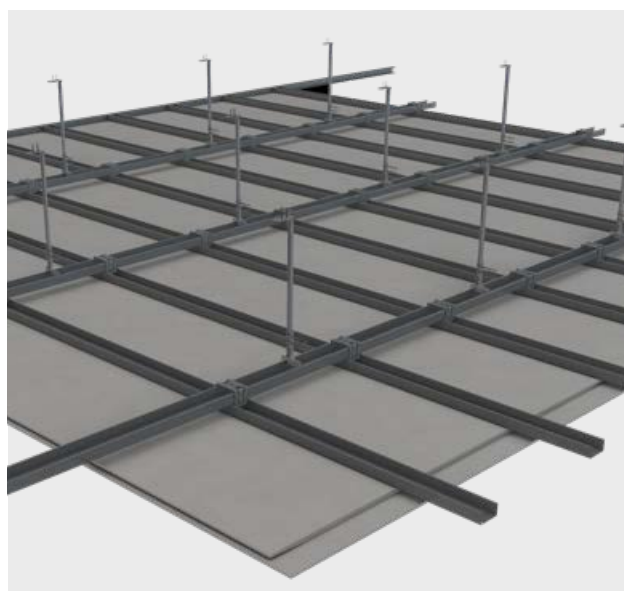

FLEX-2 EFFEKTIV MONTASJE I TO NIVÅER

Når du vil bygge raskt, fleksibelt, og rasjonelt skal du montere Flex himlingsystem i to nivåer – **se side 8.**

SYSTEMSKISSE FLEX-1

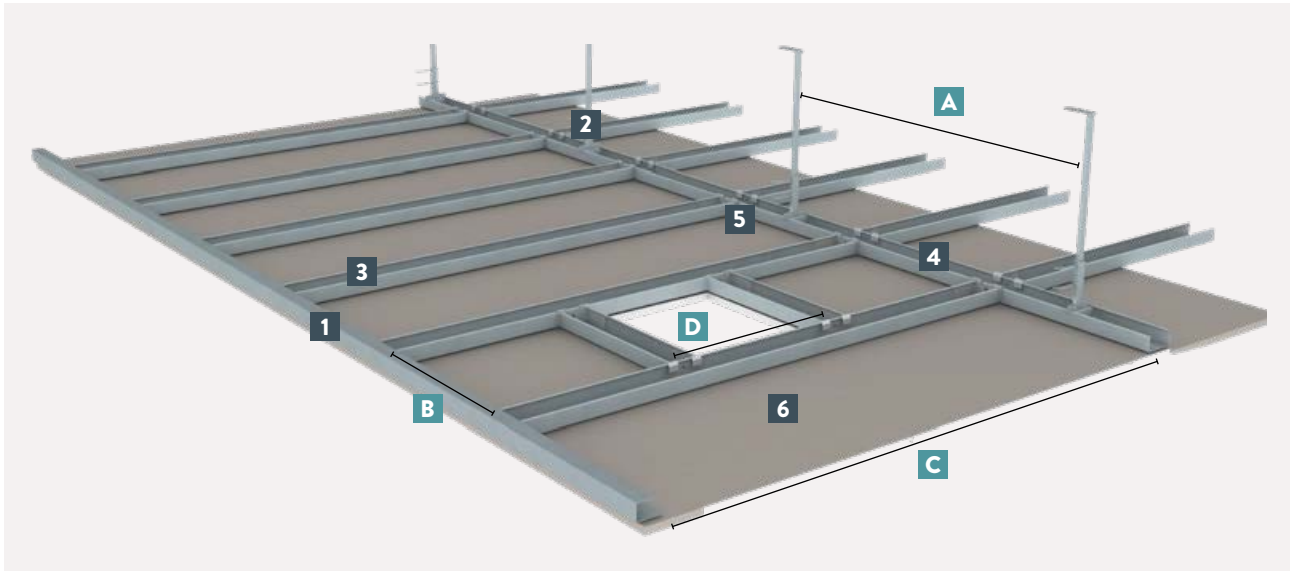

- | | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| 1 KANTPROFIL | 4 BÆREPROFIL | A AVSTAND MELLOM HENGERE |
| 2 OPPHENG | 5 KOBLINGSBESLAG | B SENTERAVSTAND MELLOM TVERRPROFILER |
| 3 TVERRPROFIL | 6 GIPSPLATER | C SENTERAVSTAND MELLOM BÆREPROFILER |
| | | D UTSPARING |

UNDERLAGSAVSTAND OG EGENVEKT FLEX (MM)

| Platebredde | Antall platelag | A Mellom hengere | B Mellom tverrprofiler | C Mellom bæreprofiler | Egenvekt inkl. underlag kg/m ² |
|-------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 900/1200 | 1 | 1000 | 400/300* | 1200/900** | 13 |
| | 2 | 750 | 400 | 1200/900** | 22 |
| | 3 | 650 | 400 | 1200/900** | 31 |

* 300 gjelder for perforerte gipsplater samt for platemontasje langs tverrprofilene. Angitt avstand ovenfor (a og b) gjelder bare for belastning fra stålprofiler og gipsplater. Om konstruksjonen belastes med f.eks. mineralull og installasjoner skal opphenget dimensjoneres for det. Kontakt teknisk avd. hos Norgips.

** 900 gjelder ved bruk av 900 mm-plater.

NØKKELTALL CA FORBRUK/m² TAK

| FLEX | 900/1200 | | |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| | 1 LAG | 2 LAG | 3 LAG |
| Bæreprofil | 1,0 m | 1,0 m | 1,4 m |
| Tverrprofil | 2,5/3,4 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Koblingsbeslag Flex-1 | 4 st | 4 st | 4 st |
| Skjøtebeslag | 1,1 st | 0,9 st | 1,0 st |
| Oppheng | 1,2 st | 1,4 st | 2,3 st |
| Kantprofil | Rommets omkrets | | |

HVILKE SKRUE?

| ANT. PLATELAG | SKRUE TYPER |
|---------------|--------------|
| 1 | Norgips S 25 |
| 2 | Norgips S 41 |
| 3 | Norgips S 57 |

Nøkkeltallene i denne tabellen er kun veiledende. Det må tas hensyn til svinn. Se norgips.no for ytterligere beskrivelse, mål og dimensjoner.

FLEX-1

MONTASJE I ETT NIVÅ

Når du skal bygge et undertak som skal tåle brannkrav eller når bygghøyden må være lav, er Flex-1 et bra alternativ. Alle profiler monteres i ett og samme nivå. Brede profiler og koblingsbeslag gir en stabil støtte for samtlige plateskjøter – noe som er et krav når undertaket skal beskytte mot brann.



Brannbeskyttende

To lag Norgips 15 mm brannplate montert på Flex i ett nivå klarer brannkravet EI60. Med profiler i ett nivå får alle plateskjøtene understøtte. Det er tilstrekkelig å fuge mot tilsluttende bygningsdeler – noe som sparer både tid og penger.


DETTE TRENGER DU:



C Profil Flex, 4 m
(Tverr- og bæreprofil)



Koblingsbeslag Flex-1

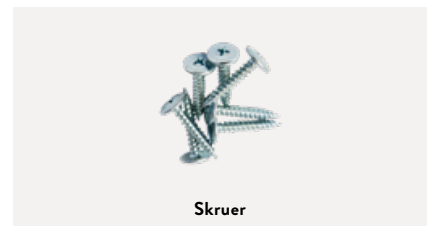

Skruer



Skjøtestykke Flex



Kantprofil Flex, 3 m



Oppheng Nonius Flex



Platekledning

Platene monteres i ett eller flere lag. Ved brannkrav på himlingen skal det alltid brukes minimum to platelag for å oppnå det gitte kravet. Ved kledning i flere lag skal platene forskyves så det ikke er gjennomgående skjøter. Platene skal monteres på tvers av profilene, men ved montasje i flere lag kan første platelag monteres langs profilene. Platenes kortkanter skal alltid skjøtes over en profil.

Norgips Brann

For å oppnå EI60 benyttes Norgips Brann som en 2-lags løsning (2-lag Brann). Alternativt kan det benyttes 3-lag Standard gips for å oppnå samme brannklasse (3-lag Standard). Om det er ønskelig med en slett overflate i himlingen kan det tredje laget erstattes med 1-lag Plan (2-lag Standard + 1-lag Plan).

Norgips Plan

Kan brukes i ytterste laget for å sikre best mulig sluttresultat. Platen har nedsenket sparkelkant på alle 4 sidene, slik at ikke papirremse og sparkel bygger på utsiden av platen og kaster skygge. Se Norgips Plan montering på norgips.no.

Norgips Standard 13

Brukes som første lag i 2-lags konstruksjoner, samt første og andrelag i 3-lags konstruksjoner. Kan brukes som ytterste lag, men vi anbefaler Plan ved større takflater, som krever sparkling av kortenden.

Lydisolering

For best lydisolering er det viktig at alle plater mot tilsluttende byggedeler er lufttette. Optimal fugebredde er 8-10 mm og fuges med akrylmasse på første platelag.

Oppheng

Det finnes ulike typer av oppheng, for eksempel nonius-henger og direktebeslag. Valgt oppheng

monteres mot eksisterende underlag med tilpasset festemateriell. Om pluggen brukes og taket er brannklassifisert skal disse være av stål ettersom plastpluggen ikke er brannsikre.

Innfestingen dimensjoneres i henhold til vekt og belastningen fra for eksempel isoleringen, installasjoner og armaturer etc.








Fakta om himling med EI60 krav

Når du bygger et himlingssystem som skal holde et EI60 krav, må profilene der platene monteres være på samme nivå. Platene må kunne skrues fast og ha full understøttelse på både lang og kortsiden i det første laget. Platelag to og eventuelt tre anbefales montert 90 grader på det foregående, uansett montasjeretning må gjennomgående skjøter unngås.




HUSKEREGLER

- Ved krav til EI60 kan kledning utføres med følgende måter: 2-lag Brann, 3-lag Standard eventuelt 2-lag Standard + 1-lag Plan.
- Opphenget skal være Nonius eller Direktebeslag (hvis byggehøyden er lav), festet til underlaget med brannsikert festemateriell.
- Bæreprofilene monteres med c/c 900 eller 1200 etter hvilke bredde på platene som velges. Første platelag monteres langs med bæreprofilene og kortkantene skjøtes på en tverrprofil.
- Velges 900 bredde monteres tverrprofilene med maks c/c 450 slik at platelag to kan monteres 90° på det første og forskyves slik at plateskjøtene ikke blir gjennomgående.
- Velges 1200 bredde monteres tverrprofilene med maks c/c 400 slik at platelag to kan monteres 90° på det første og forskyves slik at plateskjøtene ikke blir gjennomgående.
- Avstanden mellom skruene er maks 200 mm.
- Om to skjøter treffer likt må skjøten fuges med ekspanderende brannfugemasse. Det samme gjelder for skjøter uten understøttelse.






Komponenter til Flex for montasje i ett nivå
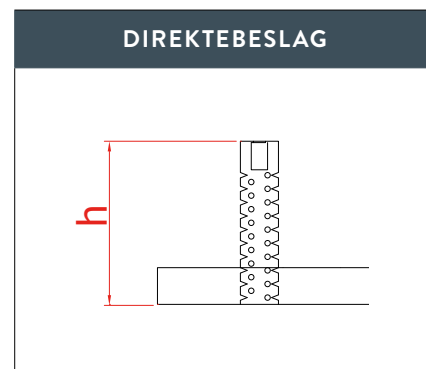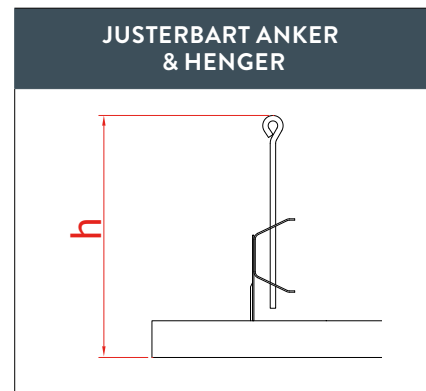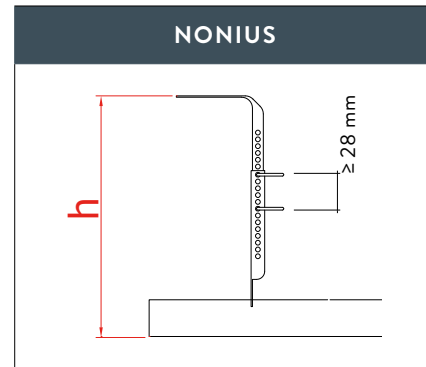
| PRODUKT | BETEGNELSE | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|----------|
|  | C Profil Flex 60x27, 4000 mm (bærprofil) og 835 mm (tverrprofil*). | | | |
|  | Kantprofil Flex U 28/27/48 3000 mm | | | |
|  | Skjøtestykke Flex, 100 mm | | | |
|  | Koblingsbeslag Flex-1 | | | |
| NONIUSHENGER |  | Underdel Nonius Flex (maks 25 kg) | 1 BYGGHØYDE | |
| |  | Overdel Nonius Flex 115 | | 145-195 |
| | | Overdel Nonius Flex 120 | | 145-245 |
| | | Overdel Nonius Flex 130 | | 235-335 |
| | | Overdel Nonius Flex 140 | | 335-435 |
| | | Overdel Nonius Flex 150 | | 435-535 |
| | | Overdel Nonius Flex 160 | | 535-635 |
| | | Overdel Nonius Flex 170 | | 635-735 |
| | | Overdel Nonius Flex 180 | | 735-835 |
| | | Overdel Nonius Flex 190 | | 840-945 |
| | | Overdel Nonius Flex 200 | | 955-1045 |
|  | Låsesplint 2 st/henger | 3 | | |

NONIUS-HENGEREN BESTÅR AV TRE DELER




* Tverrprofil kan leveres ferdiggjort med en lengde på 1135 mm, tilpasset for plater med 1200 mm eller 835 mm tilpasset plater med 900 mm bredde.

| PRODUKT | BETEGNELSE | |
|---|---|-------------|
|  | Direktebeslag med gummi Flex (maks 40 kg) | 70 - 160 |
|  | Direktebeslag Klick-fix Flex | 55 |
|  | Direktebeslag Flex (maks 40 kg) | 45-120 |
|  | Henger Flex (del til justerbart anker) | 150 - 200 |
| | | 275 - 325 |
| | | 525 - 575 |
|  | Justerbart anker Flex (maks 25 kg) | 1025 - 1075 |

FAKTA BYGGEHØYDE

Byggehøyder angis til underkant av C-profil. Husk å ta hensyn til gipsplater.

SYSTEMSKISSE FLEX-2

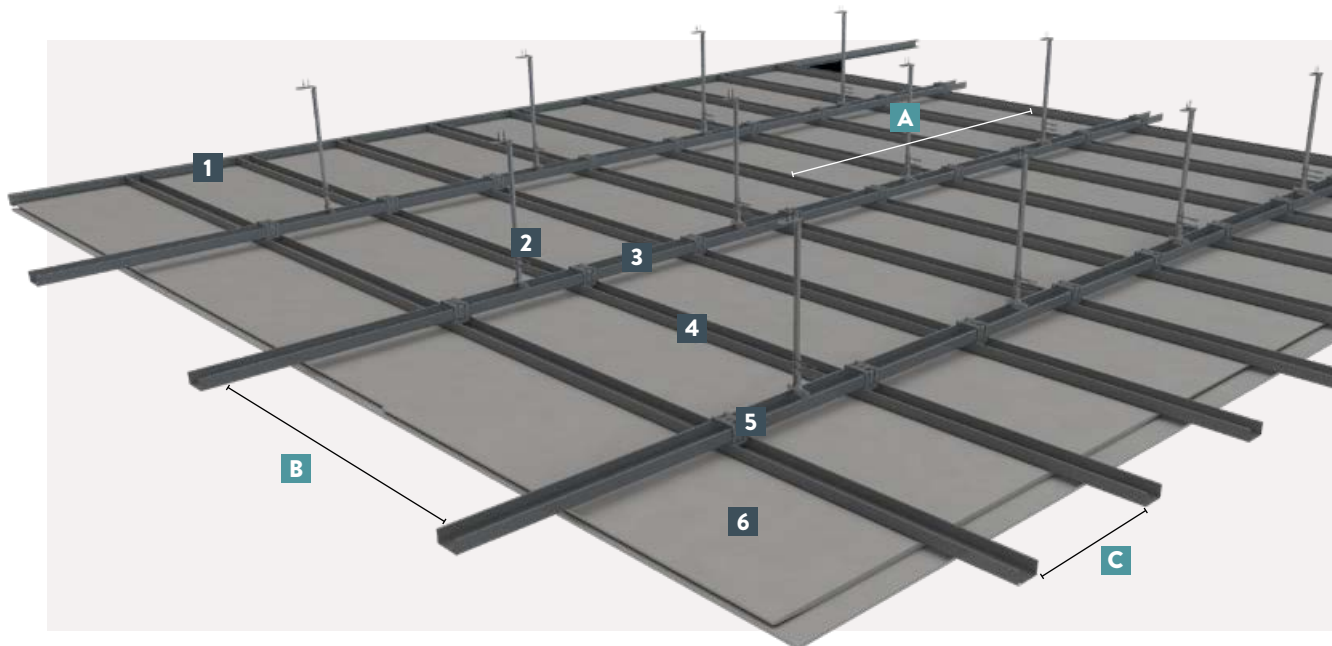

- 1 KANTPROFIL
- 2 OPPHENG
- 3 PRIMÆRPROFIL
- 4 SEKUNDÆRPROFIL
- 5 KRYSSBESLAG
- 6 GIPSPLATER
- A AVSTAND MELLOM HENGERE
- B AVSTAND MELLOM PRIMÆRPROFILER
- C AVSTAND MELLOM SEKUNDÆRPROFILER

UNDERLAGSAVSTAND OG EGENVEKT FLEX (MM)

| Platebredde | Antall platelag | A Mellom hengere | B Mellom primærprofiler | C Mellom sekundærprofiler | Egenvekt inkl. underlag kg/m ² |
|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| 900/1200 | 1 | 900 | 1000 | 400/300* | 13 |
| | 2 | 750 | 1000 | 400 | 22 |
| | 3 | 600 | 750 | 400 | 31 |

* 300 gjelder for perforerte gipsplater samt for platemontasje langt sekundærprolene. Angitt avstand ovenfor (a og b) gjelder bare for belastning fra stålproler og gipsplater. Om konstruksjonen belastes med f.eks. mineralull og installasjoner skal opphenget dimensjoneres for det. Kontakt Teknisk avd. hos Norgips.

NØKKELTALL CA FORBRUK/m² TAK

| FLEX | 900/1200 | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|
| | 1 LAG | 2 LAG | 3 LAG |
| Primærprofil | 1,0 m | 1,0 m | 1,4 m |
| Sekundærprol | 2,5/3,4 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Kryssbeslag | 2,5/3,4 st | 2,5 st | 3,4 st |
| Skjøtestykke | 1,1 st | 0,9 st | 1,0 st |
| Oppheng | 1,2 st | 1,4 st | 2,3 st |
| Kantprofil | Rommets omkrets | | |

HVILKE SKRUER?

| ANT. PLATELAG | SKRUETYPEN |
|---------------|--------------|
| 1 | Norgips S 25 |
| 2 | Norgips S 41 |
| 3 | Norgips S 57 |

Nøkkeltallene i denne tabellen er kun veiledende. Det må tas hensyn til svinn. Se norgips.no for ytterligere beskrivelse, mål og dimensjoner.


FLEX-2

SYSTEMBESKRIVELSE

Når du vil bygge raskt, fleksibelt, og rasjonelt skal du montere Flex himlingssystem i to nivåer.

Flex i to nivåer er opptil 50 % raskere å montere enn tradisjonelle himlingssystem ettersom det monteres med enkle håndgrep og minimalt med verktøy. Resultatet blir et stabilt underlag hvor svinn og skruing minimeres. Påfølgende platemontasje forenkles betydelig på grunn av profilenes brede anleggsflate og systemets stabilitet. – Enklere og sikrere platemontasje helt enkelt!

DETTE TRENGER DU:

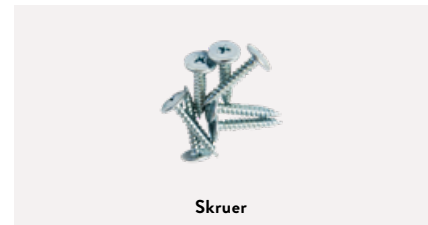

Platekledning

Platene monteres i ett eller flere lag. Ved kledning i flere lag skal platene forskyves så det ikke er gjennomgående skjøter. Platene skal monteres på tvers av profilene. Ved montasje i flere lag kan første platelag monteres langs profilene. Platenes kortkanter skal alltid skjøtes over en profil.

Lydisolering

For best lydisolering er det viktig at alle plater mot tilsluttende byggedeler er lufttette. Optimal fugebredde er 8-10 mm og fuges med akrylmasse på første platelag.

Oppheng

Det finnes ulike typer av oppheng, for eksempel nonius-henger, direktebeslag og vibrasjonsdempende hengere. Valgt oppheng monteres mot eksisterende underlag med tilpasset festemateriale. Om pluggen brukes og taket er brannklassifisert skal disse være av stål ettersom plastpluggene ikke er brannsikre.

















Innfestingen dimensjoneres i henhold til vekt og belastningen fra for eksempel isoleringen, installasjoner og armaturer etc.

Norgips teknisk support




For ytterligere informasjon, se norgips.no eller kontakt Norgips teknisk support: byggeteknikk@norgips.com





Komponenter til Flex for montasje i to nivåer

| PRODUKT | BETEGNELSE | | |
|---|---|----------|------------------|
|  | C Profil Flex 60x27, 4000 mm (Primær- og sekundærprofil) | | |
|  | Kantprofil Flex U 28/27/48 3000 mm | | |
|  | Skjøtestykke Flex, 100 mm | | |
|  | Kryssbeslag Flex | | |
| NONIUSHENGER |  | 1 | BYGGHØYDE |
| |  | 2 | 170-220 |
| |  | | 170-270 |
| |  | | 260-360 |
| |  | | 360-460 |
| |  | | 460-560 |
| |  | | 560-660 |
| |  | | 660-760 |
| |  | | 760-860 |
| |  | | 865-970 |
| |  | | 970-1070 |
| |  | 3 | |

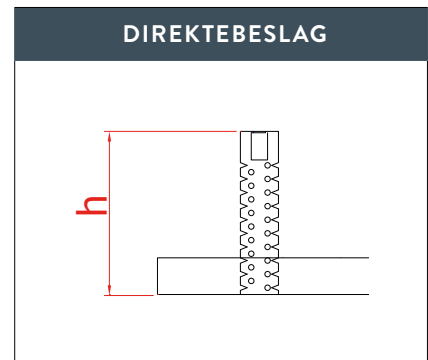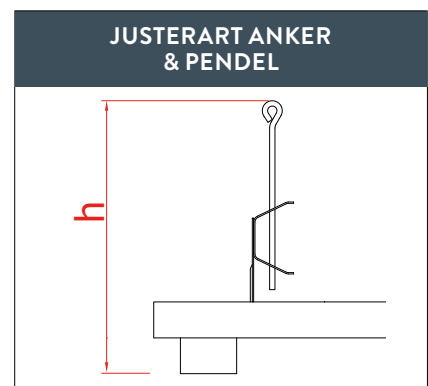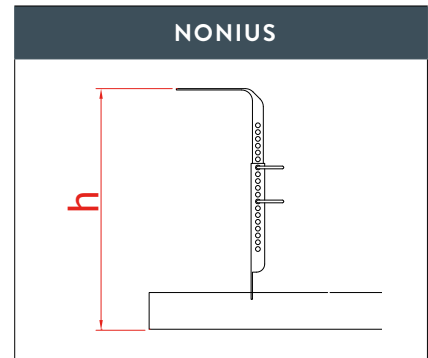
NONIUS-HENGEREN BESTÅR AV TRE DELER



| PRODUKT | BETEGNELSE | |
|---|---|-------------|
|  | Direktebeslag med gummi Flex (maks 40 kg) | 70 - 160 |
|  | Direktebeslag Klick-fix Flex | 55 |
|  | Direktebeslag Flex (maks 40 kg) | 45-120 |
|  | Henger Flex (del til justerbart anker) | 150 - 200 |
| | | 275 - 325 |
| | | 525 - 575 |
| | | 1025 - 1075 |
|  | Justerbart anker Flex (maks 25 kg) | |

FAKTA BYGGEHØYDE

Byggehøyder angis til underkant av C-profil. Husk å ta hensyn til gipsplater.

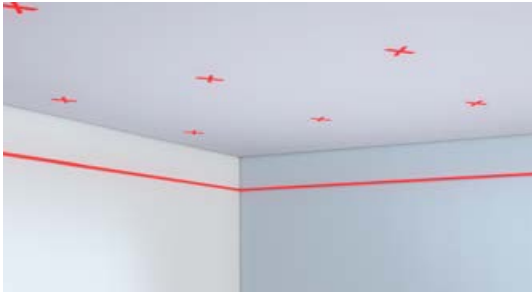

- 1 MÅL OPP OG MARKER**
Mål opp og marker plassering av kantprofil og oppheng. Husk å ta hensyn til platenes tykkelse.



- 2 MONTERE KANTPROFIL**
Fest kantprofilen med maks skrueravstand c/c 600 mm. Tilpass festeanordningen (skruer, pluggen etc.) til underlaget. Ved montasje mot gipsvegg er det enklest å skru i stenderne.



- 3 MONTERE OPPHENG**
Fest hengerens overdel mot eksisterende tak/bjelkelag. Velg festeanordning etter underlag. Må dimensjoneres i forhold til egenvekt og ekstra belastning fra for eksempel isolering og armaturer. Bøy ned hengeren.



- 4 KOBLE SAMMEN**
Plasser underdelen i bære-/ primærprofilen og tilpass den til overdelen.



- 5 RETT OPP PROFILEN OG LÅS**
Rett opp profilen med et vater eller laser og lås underdel mot overdel med to låsesplinter.



- 6 MONTERE BÆREPROFIL**
Skyv inn bæreprofilen i kantprofilen, min 20 mm.



- 7 MONTERE KOBLINGSBESLAG**
Skyv inn koblingsbeslaget i tverrprofilen.




- 8 MONTERE TVERRPROFILER**
Monter med koblingsbeslag på bæreprofilen.



- 9 MONTERE KOBLINGSBESLAG**
Ved brannkrav må koblingsbeslaget skrus fast i bæreprofilen.


MONTASJE AV BRANNPLATER

1

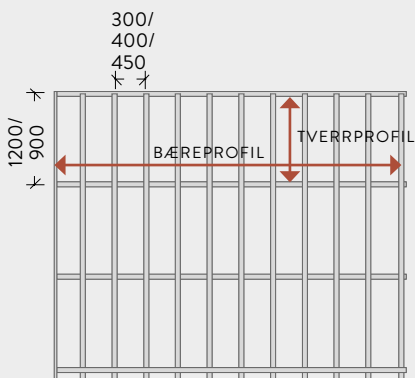


2


Full understøttelse på alle platekanter.
Eksempel viser 1200 x 2400 Norgips Brann
som førstelag.

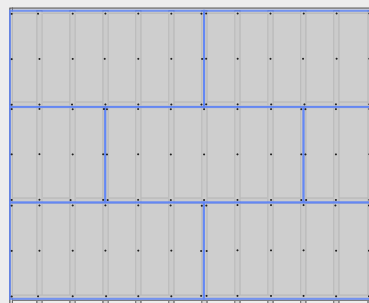

3

Andre lag monteres på tvers av det
første laget.

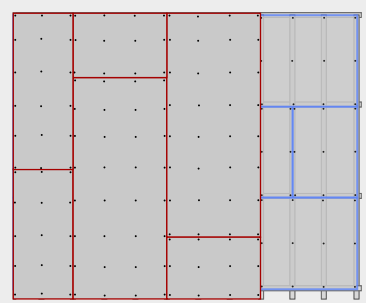

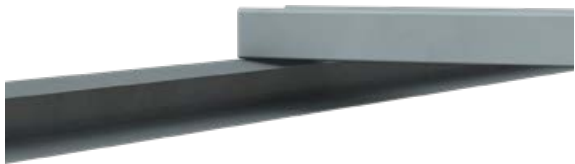

- 1 MONTERE PRIMÆRPROFIL**
Plasser primærprofilen over kantprofilen.



- 2 MONTERE SEKUNDÆRPROFIL**
Skyv inn sekundærprofilen i kantprofilen.
Min 20 mm.



- 3 SETT SAMMEN**
Sett sammen primær- og sekundærprofil
med kryssbeslag.



- 4 JUSTER**
Juster profilen til ønsket c/c-avstand.




- 5 KLEM SAMMEN OG LÅS**
Klem sammen kryssbeslagets fliker for å låse profilens plassering.
Dette kan åpnes og etterjusteres ved behov.



6 MONTERE GIPSPLATER

Monteringen av platene blir mye lettere ved bruk av en plateheis. Når alle beslag er montert og profilene er justert, er tiden inne for å montere Norgips gipsplater i ett eller flere lag. For å oppnå det beste resultatet: monter Norgips Plan som ytterste lag.

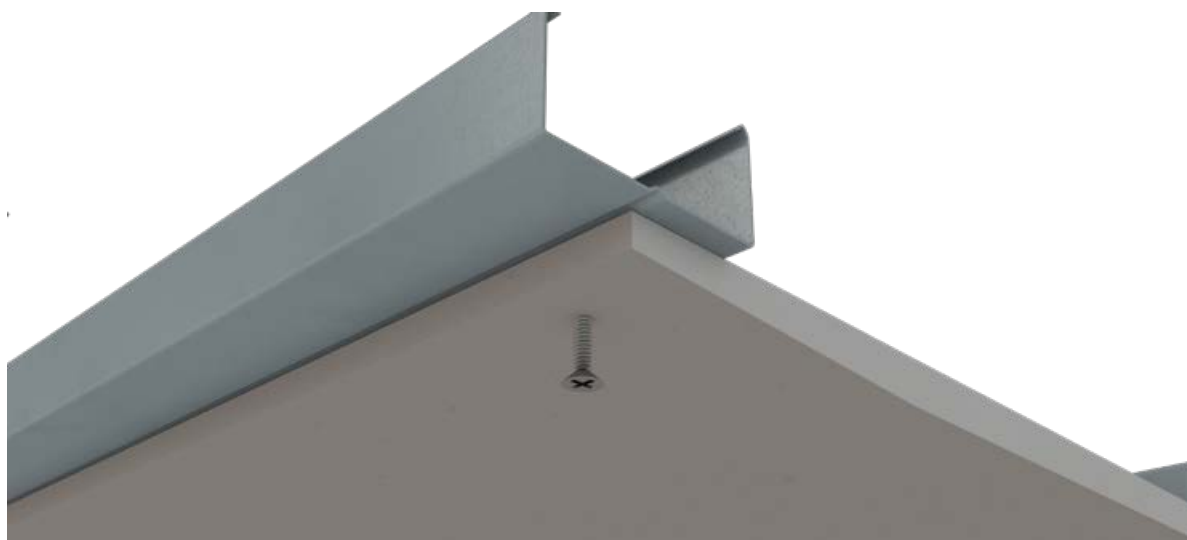

7 RETT OPP PROFILEN OG LÅS

Norgips Plan monteres på tvers av profilene og skrues mot underlaget med ca 20 cm skruavstand langs platekantene og inne på platen. I en flerlagskonstruksjon er det viktig at plateskjøtene forskyves mellom platelagene.



Brannbeskyttende

Et brannkrav i himling skal alltid løses med minimum to lag gips. Montert på Flex i ett nivå cc 400 mm (Flex-1) holder to lag Norgips Brannplate EI60, er det et EI30 krav kan to lag Standard gips benyttes. Med profiler i ett nivå får alle plateskjøtene understøttelse, og det er ikke nødvendig med brannfugemasse. Det rekkes å fuge mot tilsluttende bygningsdeler – noe som sparer både tid og penger.



Våtrom

Norgips Flex undertakssystem er produsert av galvanisert stål er både fuktbestandig og muggresistent.

MILJØ

Alle profiler og komponenter i undertakssystemet er 100 % gjenvinnbare. Dessuten består mer enn 50 % av innholdet i disse av gjenvunnet materiale. Ettersom stål er lettere og mindre plasskrevende enn tre minimeres miljøbelastningen ytterligere ved transport. Ved riving og demontering kan materialet gjenvinnes eller gjenbrukes 100 %.

MONTASJEVIDEO

Vi i Norgips vil forenkle så mye som mulig for deg som bruker våre produkter. Derfor har vi laget montasjefilmer slik at kan se hvor raskt og enkelt Norgips Flex undertakssystem monteres og hvordan de ulike komponentene brukes i systemet. Montasjefilmene finnes på norgips.no.

MENGDEBEREGNING

På norgips.no finner du webapplikasjon for mengdeberging av Flex undertakssystem. Med applikasjonen kan alt undertaksmaterial, bortsett fra isolering, beregnes. Resultatet kan presenteres som en total sammenstilling eller fordelt f.eks pr. rom.



Himlinger

NORGIPS