


Trykksterke, isolerende plater med dreneriller og fiberduk

- ✓ **Solide og fuktsikre grunnmursplater** til utvendig isolering og drenering sørger for **samme temperatur i grunnmur og kjellerrom.**
- ✓ Vertikale dreneriller på fremsiden gir **god drenering.** Riller på baksiden sørger for **forbedret lufting** av muren.
- ✓ **Fiberduk klasse N2** hindrer finkornet masse i å tette drenerillene.
- ✓ Gevinsten er **en sunn konstruksjon, tørr og varm kjeller, godt inneklima og reduserte energikostnader.**
- Lengder: 1185 mm / 2385 mm.
- Tykkelser: 50 mm / 100 mm. Inntil 200 mm på forespørsel
- Falsede plater med eller uten pålimt fiberduk.
- Freste riller på begge sider.
- Benyttes ved behov for høy trykkstyrke og tilbakefylling > 3,5 m.

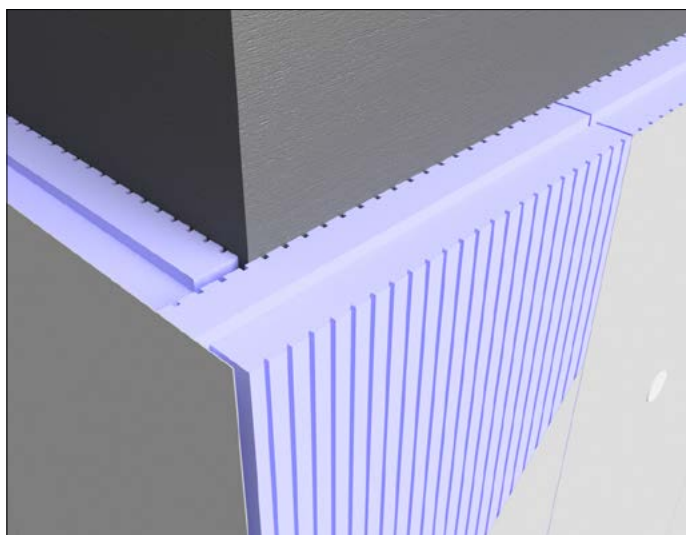

Jackofoam® Grunnmursplater
Freste riller på begge sider for god drenering og forbedret lufting av muren.

Jackofoam® 300 Grunnmursplater med fiberduk

Platene er falset. Leveres også uten fiberduk og i tykkelser inntil 200 mm på forespørsel.

TYKKELSE (MM)	FORMAT (MM)	ART.NR.	NOBB	NRF
50	585 x 1185	DJF300D050101	44467617	9435749
100	585 x 1185	DJF300D100101	44467693	9435757
50	585 x 2385	DJF300D050102	56855638	9432896
100	585 x 2385	DJF300D100102	56855642	9432897