

GENERELLE MONTERINGSINSTRUKSJONER

GENERELLE MONTERINGSINSTRUKSJONER (MED ELLER UTEN LIM)

Følgende installasjons instruksjoner er anbefalt av Amorim, og er ikke ment som en definitiv prosjekt spesifikasjon. Det skal tas hensyn til gulvprodusentens og limprodusentens anbefalinger.

1. FORBEREDELSE AV UNDERGULVET

- Undergulvet skal være plant, tørt, rent og i gode strukturelle forhold. Et gulv regnes som plant dersom avviket er innenfor 3 mm på 2m lengde. Avvik over denne verdien må utjevnes før installasjonen starter.
- Fuktighetsinnholdet i betongunderlaget må ikke overstige 2,5 % (MC) etter vekt. Eventuelle fuktproblemer må løses før installasjon. Ny betong må herde i minst 120 dager før installasjon.
- Miljøforholdene under installasjonen bør være: temperatur >10°C og fuktighet <75 %

2. INSTALLASJON AV FUKTSPERREN

For flytende gulv må du først installere en fuktsperre over hele rommet for å minimere risikoen for mulig skade forårsaket av oppstigende fukt. Deretter monteres selve underlaget. Fuktsperran må installeres direkte på overflaten av undergulvet, i motsatt retning av hva underlaget skal ligge. Fuktsperran bør ha en minimum sd-verdi på 75 m. Den skal installeres etter over hele gulvflaten og minst 30 mm opp på veggen. Overlapp minimum 100 mm og man må teipe skjøtene. Når fuktsperran er ferdig montert, skal den dekke hele undergulvsområdet uten hull. Fest aldri fuktsperran mekanisk med skruer, spiker eller stifter, da dette fører til punktering.

3. INSTALLASJON AV UNDERLAGET

Plasser en rull av underlaget parallelt med veggen i motsatt retning av fuktsperran. Kutt underlaget til ønsket lengde og installer det slik at det dekker hele gulvoverflaten av rommet. Underlaget skal dekke hele området uten hull, og være forsvarlig sammenføyd med gaffataep. Fest aldri underlaget mekanisk med skruer, spiker eller stifter, da dette kan redusere underlagets effektivitet. Legg gulvet vinkelrett på underlaget. Følg alltid gulvprodusentens monteringsanvisning.

4. HELLIMT INSTALLASJON

Før du monterer underlaget, påfør limet og sørg for at overflaten er behandlet for å forhindre fuktighet. Installasjon av 0,2mm fuktsperre er ikke nødvendig. Etter påføring av limet kuttes underlaget til ønsket lengde og installeres direkte Slik at den dekker hele overflaten. Underlaget skal dekke hele området uten hull og være forsvarlig sammenføyd med gaffatape. Fest aldri underlaget mekanisk med skruer, spiker eller stifter, da dette kan redusere underlagets effektivitet. Påfør lim på underlaget og legg gulvet vinkelrett på underlaget. Følg alltid gulvprodusentens monteringsanvisning.


PROSESSEN

HELLIMT INSTALLASJON



1. Installasjon av oppkant;
2. Installasjon av underlag (limt);
3. Installasjon av gulv (limt);
4. Tilpass oppkant

FLYTENDE INSTALLASJON

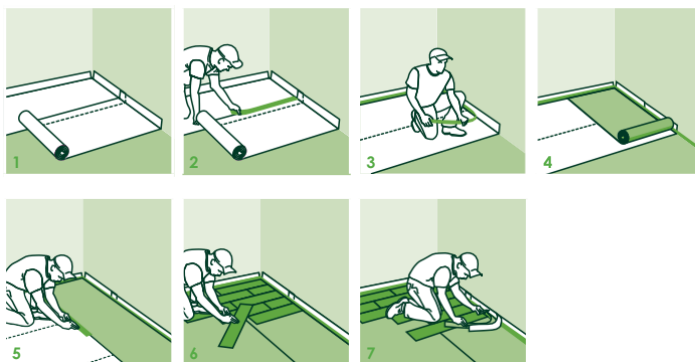

1. Installasjon av fuktsperran;
2. Installasjon av teipen i skjøter;
3. Installasjon av oppkant;
4. Installasjon av underlag;
5. Installasjon av teip i skjøter på underlaget;
6. Installasjon av gulvet til slutt;
7. Tilpassning av oppkant.



Datene i dette dokumentet representerer typiske verdier. Informasjonen er ikke ment å brukes som en kjøps-spesifikasjon og antyder ikke egnethet for bruk i en spesifikk applikasjon. Unnlattelse av å velge riktig produkt kan enten føre til skade på utstyret eller personskade. Ta kontakt med Amorim Cork Composites angående spesifikke bruksanbefalinger. Amorim Cork Composites fraskriver seg uttrykkelig alle garantier, inkludert underforståtte garantier eller salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Amorim Cork Composites er ikke ansvarlig for noen indirekte spesielle, tilfeldige følgeskader eller straffskader som følge av bruk av informasjonen oppført i dette databladet. Noe av spesifikasjonsarket, dets produkter eller fremtidig bruk eller gjenbruk av dem, en person eller enhet. For kontraktmessige formål, vennligst se vårt produktspesifikasjonsark. (PDA).

www.amorimcorkcomposites.com

M MESTERGRUPPEN
Logistikk

Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta Telefon: 06250
Mail: kundeservice@mestergruppenlogistikk.no
Web: www.mglogistikk.no

AMORIM
CORK
COMPOSITES