

# 3302855 - UFK-650 TR

ULEFOS KJEFTSSLUK


## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Sluket passer direkte på Ø650 sandfangerkum.
- Benyttes på kummer med lysåpning Ø650
- Sluk med eksentrisk underdel, som kan justeres trinnløst totalt 130 mm.
- 2- delt overdel som består av flytende ramme og hengslet tett lokk i bankett, og flytende ramme med hengslet rist i veibanen.
- Gjennomstrømningsareal: 1080/460 cm<sup>2</sup>



## Teknisk beskrivelse

- Belastningsklasse: 400 kN
- Materiale: Seigjern
- Overflate: Umalt
- Dimensjoner: se tabell

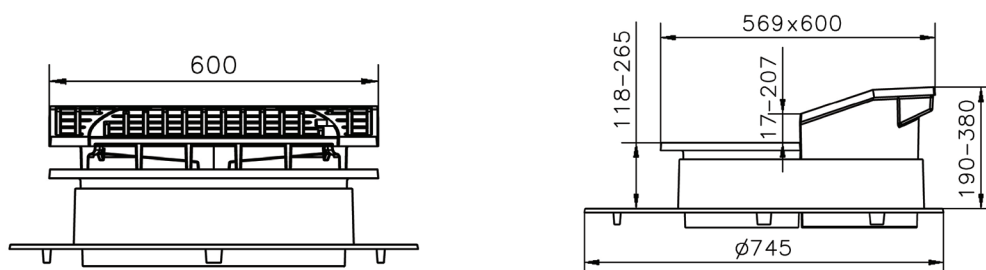

## Referanser, dimensjoner

Typebetegnelse	NRF nr.	Bredde	Lengde	Høyde,mm	Vekt, kg	Belastningsklasse kN	Antall på pall
UFK-650 TR	3302855	745	745	190-380	86,5	400	6

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

**ULEFOS**