

Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Rørvifte**

Produktbetegnelse: **114710-Kanalvifte RS 200 AC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	98	127	W
Effektforbruk maks.	100	130	W
Maks. strømforbruk	0,44	0,57	A
Omdreininger maks.	2720	3110	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	70	80	°C
Maks. omgivelsestemperatur	70	80	°C
Brukstemperatur min.	-25	-25	°C
Transportvolum maks.	810	880	m³/h
Maksimalt trykk statisk	460	610	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	27,9	24,1	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	71	72	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	70	72	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3	56	59	dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Us		
Vekt	4,1		kg

Tegning:

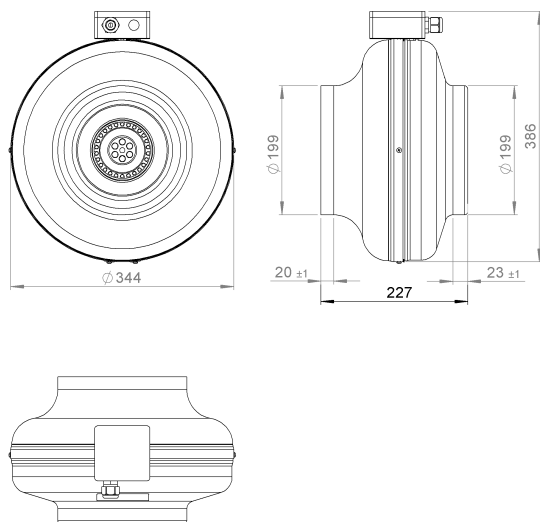

Koblingsskjema:

