

MUSEBAND // MONTERINGSANVISNING //

Bruksområde

Mus hindres i å trenge inn i bygget. Gir også god utluftning bak kledningen. Passer til alle typer bygg; eneboliger, garasjer, hytter, industri- og landbruksbygg.

Produktbeskrivelse

Musebandene produseres i 1 mm perforert aluminium som gjør dem svært stabile og ikke deformeres ved berøring. De leveres i 23x30 mm og 30x36 mm i 1,25 m og 2,5 m lengde, som gjør at lekter i 23-30 mm og 36 mm dimensjon/tykkelse kan brukes.

Montering

Museband er enkle å montere. De settes på bunnen av lektene som gjør at det ikke er nødvendig å kappe i dem.

Innover stående kledning:

Musebandet festes til lekten, med vinkelen ned og inn mot veggen.



Innover liggende kledning:

Musebandet festes til lekten, med vinkelen ned og inn mot veggen.




Utover:

Musebandet festes til veggen først, og lekten føres ned til musebandet.



Hjørner:

Hjørnene legges over hverandre.

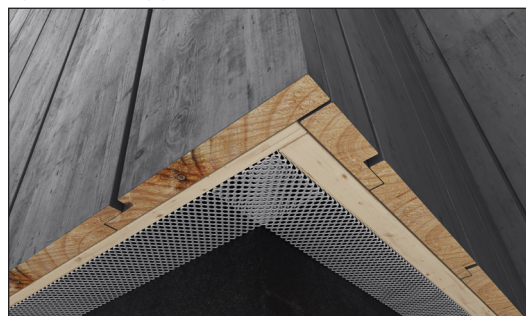

Ettermontering:

Ettermontering av museband på allerede eksisterende kledning, kan gjøres ved å skru musebandet fast i kledningen, med vinkelen opp og inn mot veggen bak.

