


## Tetningsringer for duktile rør i vannforsyning

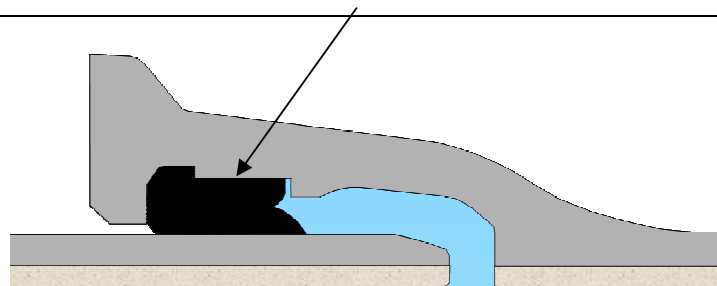

Produsent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saint-Gobain</li> </ul>
Standarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitetssikret etter ISO 9001.</li> <li>• Produsert i henhold til EN 545, EN 681.1 og ISO 4633</li> <li>• Strekkfasthet og bruddforlengelse: ISO 37</li> <li>• Krymping: ISO 815</li> <li>• Elastisitet: ISO 3384</li> <li>• Rivestyrke: ISO 816</li> <li>• Aldring: ISO 188</li> <li>• Motstand mot Ozon: ISO 1431-1</li> </ul>
Anvendelse	<p>Hydraulisk tetning for muffeskjøter i</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drikkevannforsyning</li> <li>• Vannforsyning til turbin i kraftverk</li> </ul>
Tekniske data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DN60 til DN2000</li> <li>• Materiale: EPDM gummi</li> <li>• Farge: Sort</li> <li>• Hardhet: 40 – 90 (shore A)</li> <li>• Tetthet: 0,86 Kp/dm<sup>3</sup></li> <li>• Trykkstyrke: God</li> </ul>
Lagring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I henhold til egne anvisninger</li> </ul>
Reparasjon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvendige og innvendige skader utbedres etter egen anvisning og anbefalte materialer</li> </ul>
Lagring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I romtemperatur</li> </ul>
Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen service kreves</li> </ul>
Vedlikehold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intet. Tetningsringene er dimensjonert for en teknisk levetid i minimum 100 år.</li> </ul>
Montering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I henhold til egne leggeforskrifter. Med glidemiddel</li> </ul>
Reservedeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>
Annet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktet har egen lagringsanvisning / leggeanvisning / reparasjonsanvisning. Kan lastes ned fra <a href="http://pamline.no">http://pamline.no</a></li> </ul>