


Tetningsringer for duktile rør i vannforsyning

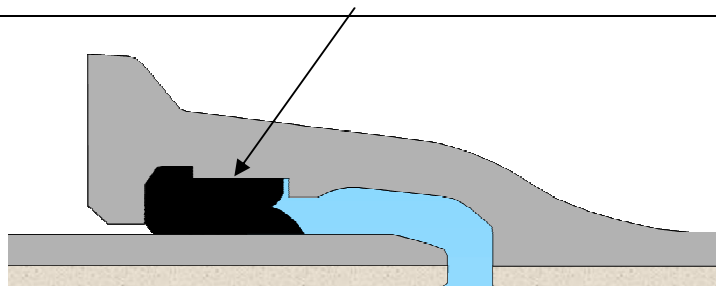

Produsent	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain
Standarder	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikret etter ISO 9001. • Produsert i henhold til EN 545, EN 681.1 og ISO 4633 • Strekkfasthet og bruddforlengelse: ISO 37 • Krymping: ISO 815 • Elastisitet: ISO 3384 • Rivestyrke: ISO 816 • Aldring: ISO 188 • Motstand mot Ozon: ISO 1431-1
Anvendelse	<p>Hydraulisk tetning for muffeskjøter i</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drikkevannforsyning • Vannforsyning til turbin i kraftverk
Tekniske data	<ul style="list-style-type: none"> • DN60 til DN2000 • Materiale: EPDM gummi • Farge: Sort • Hardhet: 40 – 90 (shore A) • Tetthet: 0,86 Kp/dm³ • Trykkstyrke: God
Lagring	<ul style="list-style-type: none"> • I henhold til egne anvisninger
Reparasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Utvendige og innvendige skader utbedres etter egen anvisning og anbefalte materialer
Lagring	<ul style="list-style-type: none"> • I romtemperatur
Service	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen service kreves
Vedlikehold	<ul style="list-style-type: none"> • Intet. Tetningsringene er dimensjonert for en teknisk levetid i minimum 100 år.
Montering	<ul style="list-style-type: none"> • I henhold til egne leggeforskrifter. Med glidemiddel
Reservedeler	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen
Annet	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet har egen lagringsanvisning / leggeanvisning / reparasjonsanvisning. Kan lastes ned fra http://pamline.no