



## AVK BRANNVENTIL, PN16

30/30

001

### Produktbeskrivelse:

Brannventil "norsk type". Til vann max. 70°C

### Standarder:

- Designet iht. DIN / EN
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16

### Test/godkjennelser:

- Hydraulisk test iht. EN 1074-2
- Godkjent til drikkevann


### Funksjoner:

- Myktettende brannventil designet for montering på en brannventilavstikker eller på senteruttaket til AVK kombikryss
- Hus og hakestykke av duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50). Ventilkjegle av polyamid i et sete av EPDM gummi
- Fjær av rustfritt stål AISI 304 og styretapp av avsinkningsfri messing. Bolter av galvanisert stål
- Varpåført pulvere epoxy iht. DIN 3476-1 og EN 14901

### Ekstra tilbehør:

Miljølokk, beskyttelseskappe og frostsikringshette

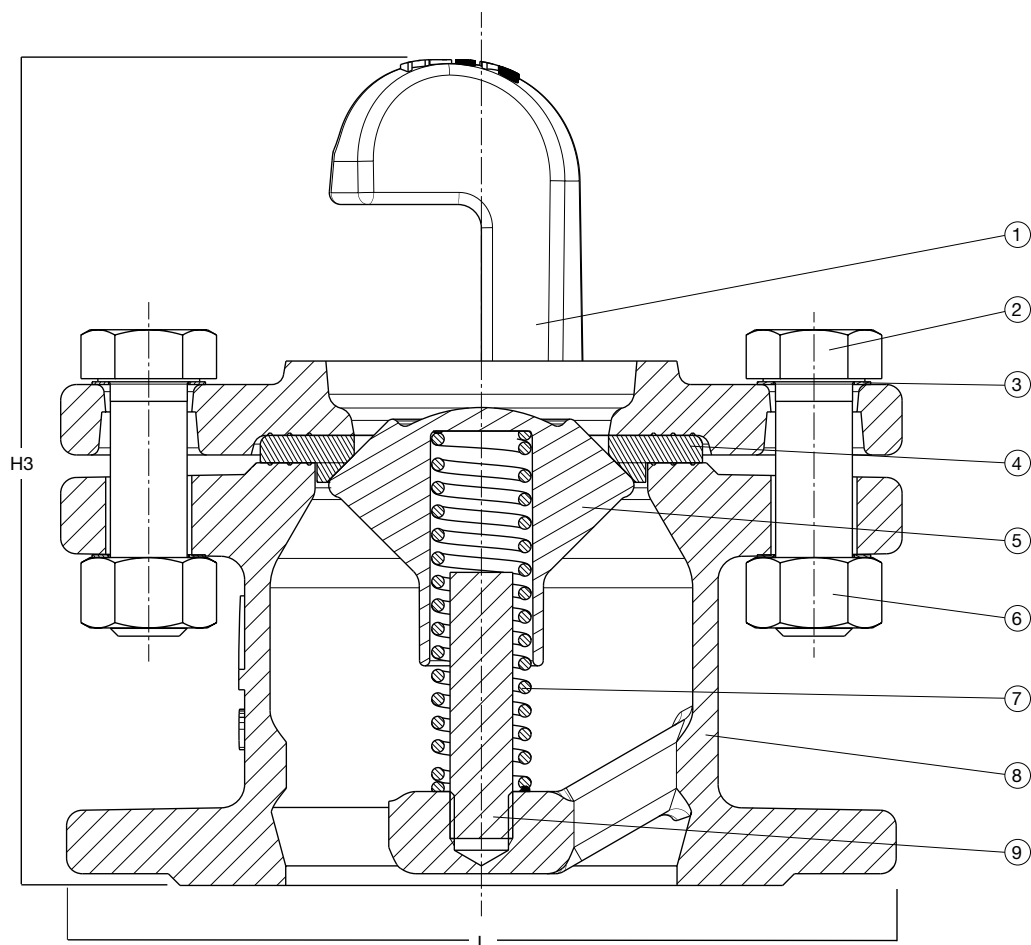

**Komponentliste:**

1. Hakestykke	Duktiljern, min. GJS-500-7 (GGG-50)	6. Mutter	Galvanisert stål
2. Bolt	Galvanisert stål	7. Fjær	Rustfritt stål AISI 304
3. Skive	Galvanisert stål	8. Ventilhus	Duktiljern, min. GJS-500-7 (GGG-50)
4. Ventilsete	EPDM gummi	9. Styretapp	Avsinkningsfri messing
5. Ventilkjegle	Polyamid		

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

**Generell informasjon:**

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Produkt PN klasse	L mm	Kv	H3 mm	Teoretisk vekt kg
30-100-30-011	5577709	100	PN16	220	72	208	13