

Facet E/F KV - Facet E/F SV - Facet E/F SG

ART.NR. 118695, 118696, 118697, 118699



- NO** Flexit kjøkkenhette Facet E/F KV med komfyrvakt. For plassering under overskap og tilkobling til Flexit ventilasjonsaggregat eller til fellesanlegg i blokkleiligheter.
- SV** Flexit köksfläkt Facet E/F SV med spisvakt. För placering under överskåp och anslutning till Flexit ventilationsaggregat eller till central ventilationsanläggning i flerbostadshus.
- FI** Liesivahdilla varustettu Facet E/F SG on tarkoitettu yhdistettäväksi Flexit-ilmastointilaitteeseen tai yhteiseen poistoilmahuoltoon.
- EN** Flexit kitchen hood Facet E/F SG with stove guard. For installation below a kitchen cabinet and connection to Flexit ventilation air handling units or to central exhaust systems in flats.

Produktfordeler

- Meget godt osoppfang.
- Med integrert komfyrvaktssensor.
- LED-belysning.
- Enkel rengjøring.
- Metallfilter som kan vaskes i vaskemaskin.
- Motordrevet skyvesjeld i metall.
- Enkel innjustering.
- Med strømledning med jordet støpsel.
- Med ledning for styresignal til ventilasjonsaggregat.

Produktfördelar

- Mycket bra osupp-fångning.
- Integrerad spisvakt sensor.
 - LED-belysning.
 - Enkel rengöring.
 - Metallfilter som kan diskas i tvättmaskin.
 - Motordrivett skjut-spjäll i metall.
 - Enkel innjustering.
 - Med elledning med jordad kontakt.
 - Med ledning för styr-signal till ventilationsaggregat.

Tuotteen edut

- Tehokas käryjenpoist.
- Integroitu liesivahti.
- LED-valaistus.
- Helppo puhdistaa.
- Metallinen suodatin, joka voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Moottoroitu metallinen liukuva sulkupelti.
- Helppo säätää.
- Virtajohto, maadoitettu pistoke.
- Johto ohjaus-signaalille ilman-vaihtolaitteeseen.

Product benefits

- Very good odour extraction.
- Integrated stove guard sensor.
- LED lighting.
- Easy to clean.
- Metal filter which can be washed in a dishwasher.
- Motorised metal sliding damper.
- Easy adjustment.
- Power cable with earthed plug included.
- Control signal cable for ventilation unit included.

	NOBB	GTIN	Modell
118695	57856324	7023671186951	Facet-E/F KV hvit / Facet-E/F SV vit / Facet-E/F SG white
118696	57856332	7023671186968	Facet-E/F KV rustfri / Facet-E/F SV rostfri / Facet-E/F SG stainless steel
118697	57856343	7023671186975	Strømbryterenhet KV230V1x25A / Strömbrytningsenhet SV230V1x25A / Power control unit SG230V1x25A
118699	57856362	7023671186999	Strømbryterenhet KV230V3x16A / Strömbrytningsenhet SV230V3x16A / Power control unit SG230V3x16A

Tekniske data/Tekniska data/Tekniset tiedot/Technical data

Tekniske data		Tekniska data		Tekniset tiedot		Technical data	
Bredde:	598 mm	Bredd:	598 mm	Leveys:	598 mm	Width:	598 mm
Høyde:	60 mm	Höjd:	60 mm	Korkeus:	60 mm	Height:	60 mm
Høyde med volumdel	130 mm	Höjd med volumdel	130 mm	Korkeus kehyksellä:	130 mm	Height with frame:	130 mm
Dybde:	543 mm	Djup:	543 mm	Syvyys:	543 mm	Depth:	543 mm
Vekt:	5,9 kg	Vikt:	5,9 kg	Paino:	5,9 kg	Weight:	5,9 kg
Kanal-tilkobling:	Ø125mm/	Kanal-tillkopling:	Ø125mm/	Kanavayhde:	Ø125mm/	Duct connection:	Ø125mm/
Spänning/frekvens:	230 V / 50 Hz	Spänning/frekvens:	230 V / 50 Hz	Jännite/frekvens:	230 V / 50 Hz	Voltage / frequency:	230 V / 50 Hz
Effekt:	7 W	Märkeffekt:	7 W	Virrankulutus:	7 W	Rated power:	7 W
Strøm-forbruk:	6 A	Ström-förbruk:	6 A	Virta:	6 A	Current:	6 A
Belysning:	LED, 2x2W	Belysning:	LED, 2x2W	Valaistus:	LED, 2x2W	Lighting:	LED, 2x2W
Lysstyrke:	684 lx	Ljusstyrka:	684 lx	Luksi:	684 lx	Illumination:	684 lx
Filter:	Metall	Filter:	Metall	Suodattaa:	Metalli	Filter:	Metall
Osoppgang:*	75% - 180 m³/h	Osoppång:*	75% - 180 m³/h	Käryjenpoisto:*	75% - 180 m³/h	Fume capture:*	75% - 180 m³/h
Min. monteringshøyde: **	44 / 65 cm	Min. monteringshøjde: **	44 / 65 cm	Min asennuskorkeus sähkö: **	44 / 65 cm	Min. installation height: **	44 / 65 cm
Spjeld:	Zink / elektronisk	Spjäll:	Zink / elektronisk	Säätölaite:	Sinkki / sähköinen	Damper	Zink / electronic
Støpsel:	EU	Stickkontakt:	EU	Pistoke:	EU	Plug:	EU
Betjening:	Elektronisk	Panel:	Elektronisk	Kytinpaneeli:	Sähköisesti	Control panel:	Elektronisk

* Osoppgang iht. EN 13141-3:2017.
Testet ved installasjonshøyde 60 cm over komfyr.

** Komfyr / gassovn

* Osoppång enligt EN 13141-3:2017.
Testad vid installationshöjd 60 cm över komfyr. över spis.

** Elspis / gasugn



* Hajun poisto standardin EN 13141-3: 2017 mukaisesti.
Testattu asennuskorkeudessa 60 cm lieden yläpuolella

** Sähkö- / kaasulieden yläpuolelle


* Fume capture according to EN 13141-3:2017.
Tested at installation height 60 cm above hob.

** Electric hob / gas hob

Målskisse/Måttskiss/Mittakaaviot/Dimensioned Drawing

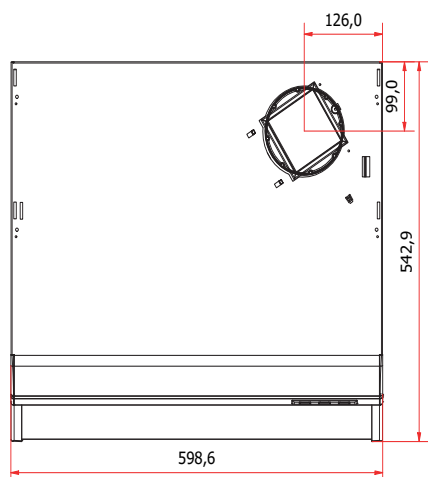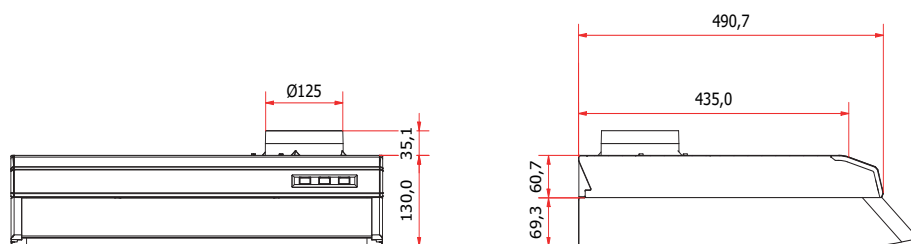

Koblingsskjema/Koplingsschema/KytKentäkaavio/Wiring diagram

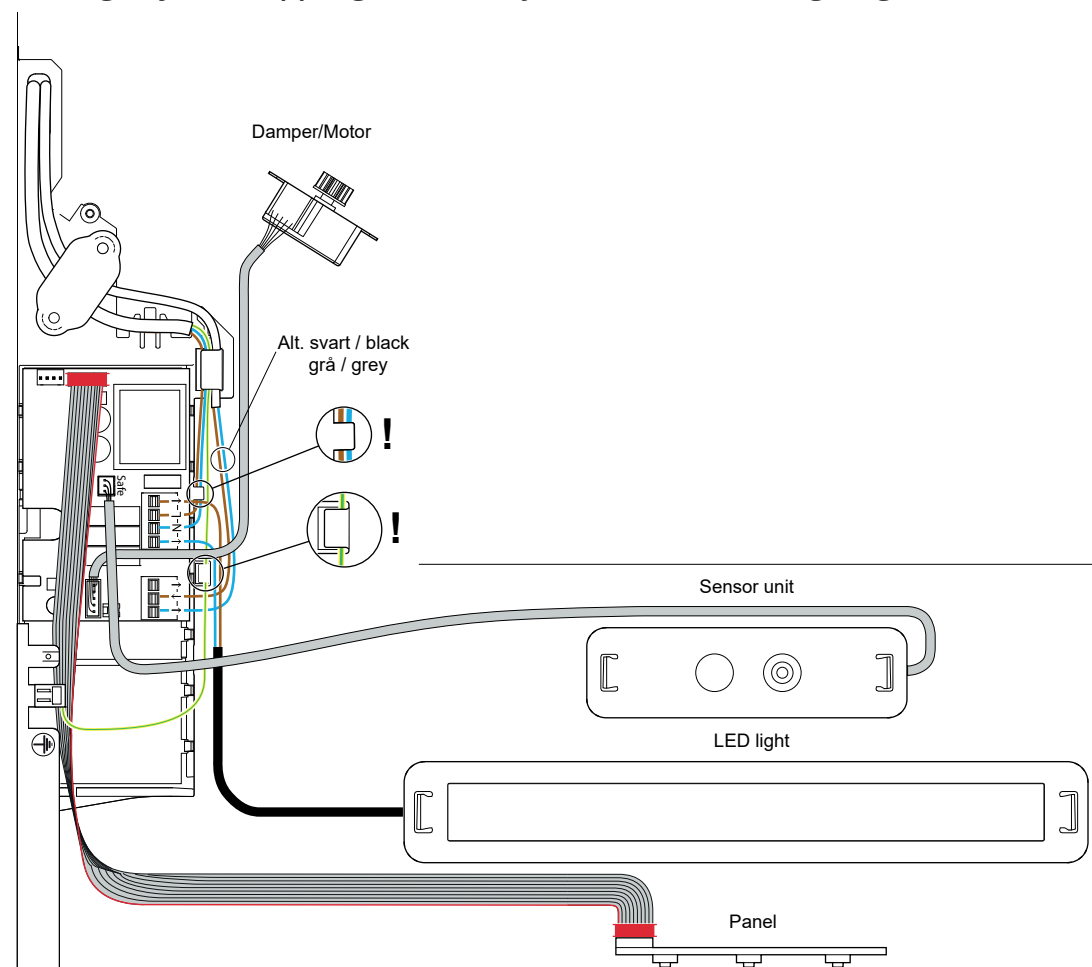

Montering/Asennus/Installation

Minimum 44 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette.

Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.

Minst 44 cm monteringshög mellan elektrisk ugn och underkanten på spiskåpan.

Vid gasspis ökas avståndet till minst 65 cm.

Asennuskorkeuden sähkölieden ja liesituulettimen alareunan välillä on oltava vähintään 44 cm.

Jos liesi on kaasuliesi, etäisyys on nostettava vähintään 65 cm:iin.

Minimum 44 cm clearance between electric hob and lower edge of cooker hood.

In the case of a gas hob, the distance must be increased to min. 65 cm.



(230VAC, 1 x 25A)



(230VAC, 3 x 16A)



Tilbehør/Tillbehör/Tarvikkeet/ Accessories	ART	NOBB	GTIN
Strømbryterenhet KV230V1x25A / Strömbrytningsenhet SV230V1x25A / Power control unit SG230V1x25A	118697	57856343	7023671186975
Strømbryterenhet KV230V3x16A / Strömbrytningsenhet SV230V3x16A / Power control unit SG230V3x16A	118699	57856362	7023671186999

- * Må bestilles i tillegg til kjøkkenhette
- * Måste beställas utöver spiskåpan
- * Voidaan tilata liesituulettimen lisävarusteena
- * Must be ordered in addition to kitchen hood



Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin.
Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.