



YTELSESERKLÆRING

i samsvar med EU 305/2011

Nr 11017

1/ Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Finja U-blokk/Såleblokk av lettklinkerbetong i henhold til SS-EN 771-3:2011. Tilbehørsblokk, kategori 1.

2/ Type-, parti- eller serienummer:

Finja U-blokk/Såleblokk. Artikkelnr og produktnavn er angitt på emballasjen.

Artikkel nr	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Artikkel nr	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
11192064	590	190	190	11401930	295	400	190
11252064	590	250	190				
11291930	295	290	190	Såleblokk			
11351930	295	350	190	11402030	295	400	190

3/ Produsentens tilsiktede bruksområder:

Murblokk for vegger og søyler i henhold til SS-EN 771-3

4/ Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja, Sverige

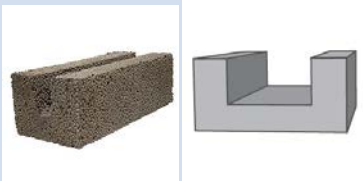
5/ System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:

System 2+

6/ Kontroll og vurdering:

Nordcert AB, utpekt godkjenningsinstans med sertifikat nr. 1505, har utført fabrikksk kontroll i henhold til system 2+ og har utstedt sertifikat for produsenten med nr 1505-CPD-CBL16.

7/ Ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Dimensjoner	I henhold til tabellen ovenfor.	EN 772-16
Planhet, parallellitet	Toleranseklasse D2	
Konfigurasjon	NPD Med spor for støping og/eller isolasjon.	SS-EN 771-3:2011 Vedlegg C accessory units (tilbehørs-blokk)
		
Trykkfasthet	2 N/mm ² , kategori 1	EN-772-1
Prøvetilstand: Lufttørr		
Vinkelrett på liggeflate		
Avretting på 12 mm fiberplate		
Normalisert trykkfasthet	NPD	
Vedheft	NPD	
Fuktbevegelse	< 0,65 mm/m	EN-772-14
Bøgestyrke	NPD	-
Bøgestrekkfasthet	NPD	-
Brannklasse	Euroklasse A1	SS-EN 771-3:2011 5.11
Vannopptagelse	Må ikke være ubeskyttet	-
Densitet	850 kg/m ³ ±10%	-
Vanndamppermeabilitet	μ 5/15	Tabell verdi A.6 EN 1745
Lydreduksjon	NPD	-
Termiske egenskaper	λ _{10,dry,mat} P=50% 0,24 W/m K	Tabell verdi A.6 EN 1745
Frost/tinebestandighet	Holdbar ifølge lang tids erfaring	-
Farlige stoffer	Ingen	-

8/ Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Finja 2013-06-03
Magnus Rosdahl, produktansvarlig

