


Produktdatablad

Produkt

Mataki Haloproof Safe Roof undertak

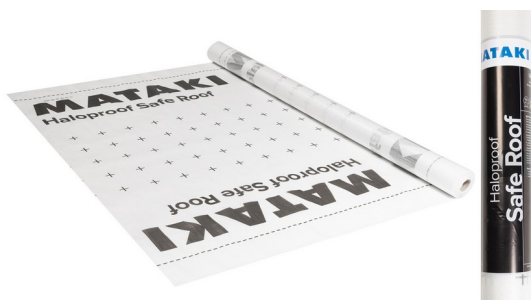

Haloproof Safe Roof dampnett undertak er velegnet til bruk på uisolerte konstruksjoner som driftsbygninger, garasjer osv.

Beskrivelse

Haloproof Safe Roof dampnett undertak er bygget opp av en HD-polyetylen vev med et lamineringssjikt av LD-polyetylen på begge sider.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1,40 m	
Lengde	25 m	
Vekt rull	5 kg	
Vekt m2	135 gram	
Stamme	Vev av HD-polyeten	
Overflate	Film av LD-polyeten	
Sd-verdi	45 m	

Bruksområde

Haloproof Safe Roof dampnett undertak er velegnet som undertak på uisolerte konstruksjoner som driftsbygninger, garasjer osv. Ideell for å lede bort kondensvann under ståltak. Se anbefaling fra leverandør av primærtekkning for valg av riktig undertak.

Monteringsbeskrivelse

Monteres horisontalt rett på sperrer.

Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------