


- Optimal maskinell tilpasning av rammen mot overflaten på rennen.
- Ristene festes lett og enkelt ved hjelp av et klipssystem.
- Et tyverisikringssystem forhindrer fjerning av ristene og hindrer hærverk (tilleggsutstyr).
- Belastningsklasse A 15 - F 900.

Filcoten® Avvanningsrenne Pro og Pro Mini

Filcoten® Pro NW 200

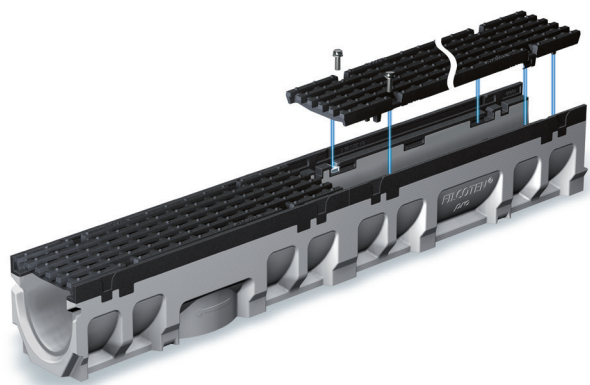

- ✦ **FILCOTEN® self**
(Uten ramme)
- ✦ **FILCOTEN® light**
(Uten ramme)
- ✦ **FILCOTEN® tec**
(med galvanisert stålramme).
- ✦ **FILCOTEN® pro**
(med ramme i galvanisert eller rustfritt stål og støpejern)

FILCOTEN® er solide og stabile, men svært lette avvanningsrenner, produsert av fiberforsterket betongkompositt. En miljøvennlig og ressurseffektiv avvanningsrenne med en rekke ulike bruksområder.

FILCOTEN® Pro NW 200 finnes i en standardversjon og i en miniversjon, som har lavere konstruksjonshøyde

FILCOTEN® Pro NW 200 mini

Lengde : 1000 mm

Bredde: 238 mm

Nominell bredde: 200 mm

Høyde: 100 - 200 mm

Vekt uten rist: 15,5 kg - 28,5kg

Med galvaniserte, støpejernsrammer eller rustfrie rammer.

Uten fall

FILCOTEN® Pro mini avvanningsrenner er velegnede for brusområder med belastningsklasse opp til C 250

FILCOTEN® Pro NW 200 mini galvanisert ramme uten fall.

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN pro renne mini	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
-	-	10520200	9008089005184	FILCOTEN pro mini	0 %	21,0	1000	238	120
-	-	10520201	9008089007195	FILCOTEN pro mini	0 %	28,5	1000	238	200
		10520202	9008089018931	FILCOTEN pro mini	0 %	19,3	1000	238	100
-	-	10520270	9008089005214	FILCOTEN pro, med bunnuløp DN 200	0 %	21,0	1000	238	120
-	-	10520271	9008089007201	FILCOTEN pro, med bunnuløp DN 200	0 %	28,5	1000	238	200
-	-	10520272	9008089019037	FILCOTEN pro mini	0 %	15,5	1000	238	120

FILCOTEN® Pro NW 200 mini støpejernsramme uten fall.

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN pro renne mini	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
-	-	10520100	9008089005177	FILCOTEN pro mini	0 %	21,9	1000	238	120
-	-	10520101	9008089007171	FILCOTEN pro mini	0 %	28,0	1000	238	200
		10520102	9008089018924	FILCOTEN pro mini	0 %	20,2	1000	238	100
-	-	10520170	9008089005207	FILCOTEN pro mini, med bunnuløp DN 200	0 %	20,5	1000	238	120
-	-	10520171	9008089007188	FILCOTEN pro mini med bunnuløp DN 200	0 %	28,5	1000	238	200
-	-	10520172	9008089019020	FILCOTEN pro mini	0 %	18,8	1000	238	120

FILCOTEN® Pro NW 200 mini rustfri ramme uten fall.

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN pro renne mini	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
-	-	10520300	9008089005191	FILCOTEN pro mini	0 %	21,0	1000	238	120
-	-	10520301	9008089007218	FILCOTEN pro mini	0 %	28,5	1000	238	200
		10520302	9008089018948	FILCOTEN pro mini	0 %	19,3	1000	238	100
-	-	10520370	9008089005221	FILCOTEN pro mini med bunnuløp DN 200	0 %	21,0	1000	238	120
-	-	10520371	9008089007225	FILCOTEN pro mini med bunnuløp DN 200	0 %	28,5	1000	238	200
-	-	10520372	9008089019044	FILCOTEN pro mini med bunnuløp DN 200	0 %	19,3	1000	238	120

FILCOTEN® Pro NW 200 - Tilbehør

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN pro tilbehør	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
-	-	19020230	9008089027933	Tett endevegg. Galvanisert stål (tec, pro No. 0-10; pro mini H: 200)	0,76	1,5	230	309
-	-	19020231	9008089027957	Endevegg m/ utløp DN 200. Galvanisert stål (pro No. 0-10)	1,07	81,5	234	315
-	-	19020232	9008089027971	Endevegg m/ utløp DN 150. Galvanisert stål (tec, pro mini H: 200)	1,07	81,5	234	315
-	-	19020330	9008089027940	Tett endevegg, rustfritt stål (tec, pro No. 0-10; pro mini H200)	0,76	1,5	230	309
-	-	19020331	9008089027964	Tett endevegg, rustfritt stål (tec, pro No. 0-10; pro mini H200)	1,07	81,5	234	315
-	-	19020332	9008089027988	Endevegg, med utløp DN160, rustfritt stål (tec, pro mini H200)	1,07	81,5	234	315

FILCOTEN® Pro NW 200

Lengde : 500 mm - 1000 mm

Bredde: 238 mm

Nominell bredde: 200 mm

Høyde: 265 - 390 mm

Vekt uten rist: 21,6 kg - 63,6 kg

Med galvaniserte eller støpejernsrammer

Med og uten fall

FILCOTEN® Pro avvanningsrenner er velegnede for brusområder med belastningsklasse opp til E 600 kN.

FILCOTEN® Pro NW 200 - Galvanisert ramme uten fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000308	48296534	10620200	9008089005283	200/0	FILCOTEN pro, Nr. 0	0 %	43,2	1000	238	265
3000309	48296545	10620280	9008089005375	200/0	FILCOTEN pro, Nr. 0	0 %	21,6	500	238	265
3000538	48296553	10620261	9008089005405	200/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0	0 %	47,6	1000	238	290
3000359	48296564	10620281	9008089005498	200/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0	0 %	23,9	500	238	290
3000541	48296572	10620262	9008089005528	200/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0	0 %	52,0	1000	238	315
3000542	48296583	10620282	9008089005610	200/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0	0 %	26,1	500	238	315
3000543	48296598	10620270	9008089005313	201/0	FILCOTEN pro, Nr. 0, m / utløp DN 200	0 %	43,2	1000	238	265
3000544	48298354	10620271	9008089005436	201/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0, m / utløp DN 200	0 %	47,6	1000	238	390
3000545	48298365	10620272	9008089005559	201/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0, m / utløp DN 200	0 %	52,0	1000	238	315
-	-	10620264	9008089005764	200/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0.	0 %	62,7	1000	238	365
-	-	10620274	9008089005795	201/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0, m / utløp DN 200	0 %	62,7	1000	238	365
-	-	10620284	9008089005856	201/20-0	FILCOTEN pro, 20-0.	0 %	31,4	500	238	365

FILCOTEN® Pro NW 200 - Støpejernsramme uten fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000306	48298373	10620100	9008089005276	200/0	FILCOTEN pro, Nr. 0	0 %	44,8	1000	238	265
3000307	48298384	10620180	9008089005368	200/0	FILCOTEN pro, 0 Nr. 0	0 %	22,5	500	238	265
3000546	48298403	10620161	9008089005399	200/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0	0 %	49,8	1000	238	290
3000547	48298403	10620181	9008089005481	200/5-0	FILCOTEN pro Nr. 5-0	0 %	24,3	500	238	290
3000548	48298456	10620162	9008089005511	200/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0	0 %	54,8	1000	238	315
-	-	10620164	9008089005757	200/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0	0 %	63,6	1000	238	315
3000549	48298460	10620182	9008089005603	200/10-0	FILCOTEN pro Nr. 10-0	0 %	26,5	500	238	315
3000551	48298475	10620170	9008089005306	201/0	FILCOTEN pro, Nr. 0, m / utløp DN 200	0 %	42,1	1000	238	265
3000552	48298486	10620171	9008089005429	201/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0, m / utløp DN 200	0 %	48,5	1000	238	290
3000553	48298494	10620172	9008089005542	201/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0, m / utløp DN 200	0 %	52,9	1000	238	315
-	-	10610174	9008089005788	201/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0, m / utløp DN 200	0 %	52,9	1000	238	365
-	-	10620184	9008089005849	200/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0	0 %	31,9	500	238	365

FILCOTEN® Pro NW 200 - Galvanisert ramme med fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
-	-	10620201	9008089005887	200/1	FILCOTEN pro, Nr. 1	0.5%	44,5	1000	238	270
-	-	10620202	9008089005917	200/2	FILCOTEN pro, Nr. 2	0.5%	45,4	1000	238	275
-	-	10620203	9008089005948	200/3	FILCOTEN pro, Nr. 3	0.5%	46,3	1000	238	280
-	-	10620204	9008089005979	200/4	FILCOTEN pro, Nr. 4	0.5%	47,1	1000	238	285
-	-	10620205	9008089006006	200/5	FILCOTEN pro, Nr. 5	0.5%	48,1	1000	238	290
-	-	10620206	9008089006037	200/6	FILCOTEN pro, Nr. 6	0.5%	48,9	1000	238	295
-	-	10620207	9008089006068	200/7	FILCOTEN pro, Nr. 7	0.5%	49,8	1000	238	300
-	-	10620208	9008089006099	200/8	FILCOTEN pro, Nr. 8	0.5%	50,7	1000	238	305
-	-	10620209	9008089006099	200/9	FILCOTEN pro, Nr. 9	0.5%	51,5	1000	238	310
-	-	10620210	9008089006150	200/10	FILCOTEN pro, Nr. 10	0.5%	52,5	1000	238	315



FILCOTEN® Pro NW 200 - Støpejernsramme med fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000554	48298505	10620101	9008089005870	200/1	FILCOTEN pro, Nr. 1	0.5%	45,3	1000	238	270
3000555	48298513	10620102	9008089005900	200/2	FILCOTEN pro, Nr. 2	0.5%	46,3	1000	238	275
3000556	48298524	10620103	9008089005931	200/3	FILCOTEN pro, Nr. 3	0.5%	47,3	1000	238	280
3000557	48298532	10620104	9008089005962	200/4	FILCOTEN pro, Nr. 4	0.5%	48,3	1000	238	285
3000558	48298558	10620105	9008089005993	200/5	FILCOTEN pro, Nr. 5	0.5%	49,3	1000	238	290
3000559	48298562	10620106	9008089006020	200/6	FILCOTEN pro, Nr. 6	0.5%	50,3	1000	238	295
3000661	48298596	10620107	9008089006051	200/7	FILCOTEN pro, Nr. 7	0.5%	51,3	1000	238	300
3000662	48298600	10620108	9008089006082	200/8	FILCOTEN pro, Nr. 8	0.5%	52,3	1000	238	305
3000663	48298615	10620109	9008089006112	200/9	FILCOTEN pro, Nr. 9	0.5%	53,3	1000	238	310
3000664	48298626	10620110	9008089006143	200/10	FILCOTEN pro, Nr. 10	0.5%	54,3	1000	238	315

FILCOTEN® Pro NW 200 Rister

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Rister til FILCOTEN	Slot-/mesh-with mm	Materiale	Belastnings-klasse	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000202	48260033	17020220	9008089002176	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	B 125	6,0	1000	222	20
3000203	48260032	17020221	9008089002183	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	B 125	3,1	500	222	20
3000418	48260145	17020222	9008089002190	Gitterrist	MW30/10	Galvanisert	C 250	8,8	1000	222	20
3000419	48260153	17020223	9008089002206	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	C 250	4,5	500	222	20
3000711	48306512	17020226	9008089009274	Gitterrist	MW 25/10	Galvanisert	D 400	15,7	1000	222	20
3000712	48306523	17020227	9008089009281	Gitterrist	MW 25/10	Galvanisert	D 400	8,0	500	222	20
-	-	17020322	9008089002213	Gitterrist	MW 30/10	Rustfritt	C 250	8,8	1000	222	20
-	-	17020323	9008089002220	Gitterrist	MW 30/10	Rustfritt	C 250	4,5	500	222	20
-	-	17020326	9008089022334	Gitterrist	MW 25/10	Rustfritt	D 400	15,7	1000	222	20
-	-	17020327	9008089022341	Gitterrist	MW 25/10	Rustfritt	D 400	8,0	500	222	20
3000705	48394496	17020228	9008089022297	Perforert rist	Ø 6	Galvanisert	C 250	13,5	1000	222	20
3000706	48394500	17020329	9008089022303	Perforert rist	Ø 6	Galvanisert	C 250	6,7	500	222	20
-	-	17020328	9008089028008	Perforert rist	Ø 6	Rustfritt	C 250	3,3	1000	222	20
-	-	17020329	9008089028015	Perforert rist	Ø 6	Rustfritt	C 250	1,7	500	222	20
3000201	48264315	17020101	9008089002169	Langstavrist	MW 29/13	Støpejern	C 250	7,3	500	222	20
3000317	48306557	17020103	9008089006198	Langstavrist, fastlåsing med 4-bolter	MW 22/13	Støpejern	E 600	9,0	500	222	20
3000665	48306538	17020104	9008089003425	Stavrist	MW 29/13	Støpejern SV	D 400	7,5	500	222	20
3000666	48306542	17020105	9008089006204	Spalterist	SW 14/200	Støpejern SV	E 600	8,6	500	222	20
-	-	17020107	9008089021917	Spalterist (pro) Skal boltes	SW 14/95	Støpejern	F 900	12,3	500	222	20

FILCOTEN® Pro NW 200 - Tilbehør

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN pro tilbehør	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000311	48267482	10620290	9008089006228	FILCOTEN sandfang pro, galvanisert, med utløp og pakning DN 200	48,0	500	245	670
3000667	48306735	10620190	9008089006211	FILCOTEN pro, støpejernskant, sandfang, med utløp og pakning DN150	48,4	500	245	670
3000334	48264345	22512	9008089225124	Slamspann for sandfang, plast	0,3	385	92	112
-	-	19020230	9008089027933	Tett endevegg. Galvanisert stål (tec, pro No. 0-10: pro mini H: 200)	0,76	1,5	230	309
-	-	19020231	9008089027957	Endevegg m/ utløp DN 200. Galvanisert stål (pro No. 0-10)	1,07	81,5	234	315
3000428	48264633	32089	9008089320898	Anti-vandalisme låseenhet NW 200 (FILCOTEN tec, pro	0,1	205	-	315
-	-	32103	9008089321031	Bolt/ mutter M 10 for rist 17020103 (4 - pr,0,5 m)	0,1			