

# VIBRASJONSDEMPENDE HENGER PLUS AOP 60/27 & VARIO

## PRODUKTBESKRIVELSE

Henger Plus AOS 60/27 og Plus AOP 60/27 Vario med gummi for lydisolering i mellom- og høyfrekvente områder. Hengeren monteres i et 6mm gjengejern slik at det kan høydejusteres. Hengeren brukes i kombinasjon med Flex profil 60/27, som enkelt klikkes sammen med opphenget. Gummi er laget av et høykvalitets polymer som gir forbedringer i det vibroakustiske feltet. Vibrasjonsdempende oppheng brukes der spesielle lydkrav stilles, og det er alltid lurt å rådføre seg med en lydtekniker ved konkrete prosjekter.

Lastevekt mellom 15-45 kg


Resonansfrekvens 3-7 Hz

## MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

## FORPAKNING OG LAGRING

Akustikkhengere er pakket i kartong. Oppbevares innendørs og tørt.

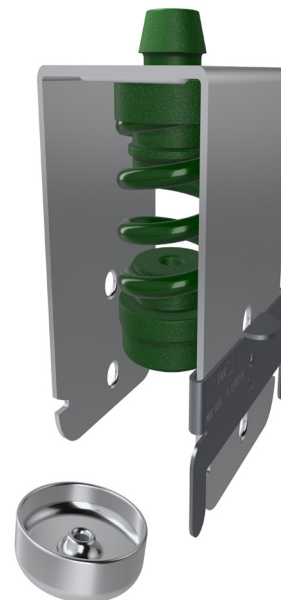

## SPESIFIKASJON HENGER PLUS AOP 60/27 & PLUS AOP 60/27 VARIO

BETEGNELSE	TYKKELSE MM	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/STK	STÅLKVALITET
Plus AOP 60/27	2	56	84	0,013	DX51D + Z275
Plus AOP 60/27 Vario	2	56	84	0,014	

## DATA FOR HENGER PLUS AOP 60/27 & PLUS AOP 60/27 VARIO

BELASTNING (KG)	RESONANS FREKVENNS (HZ)
20	4,47
25	4,08
30	3,76
35	3,51
40	3,27
45	3,08