



AVK TYTON MUFFE T-RØR MED FLENSEAVSTIKK

712/1042

Dobbelmuffe tyton med flenseavstikk, PN 10/16

001

AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.

Produktbeskrivelse:

Dobbelmuffe tyton type MMA med flenseavstikk iht. EN 545 for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C

Standarder:


- Designet iht. EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16


Test/godkjennelser:

- Godkjent iht. DIN-DVGW sertifikat DW-7705CM0423

Funksjoner:

- Duktiljerns fittings iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig

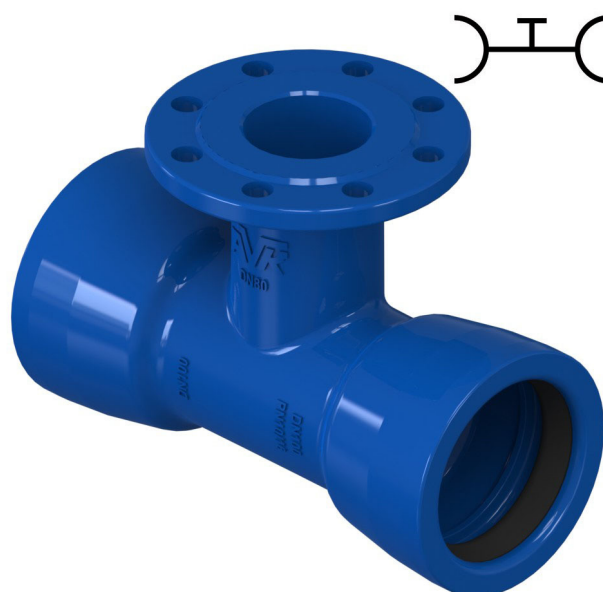

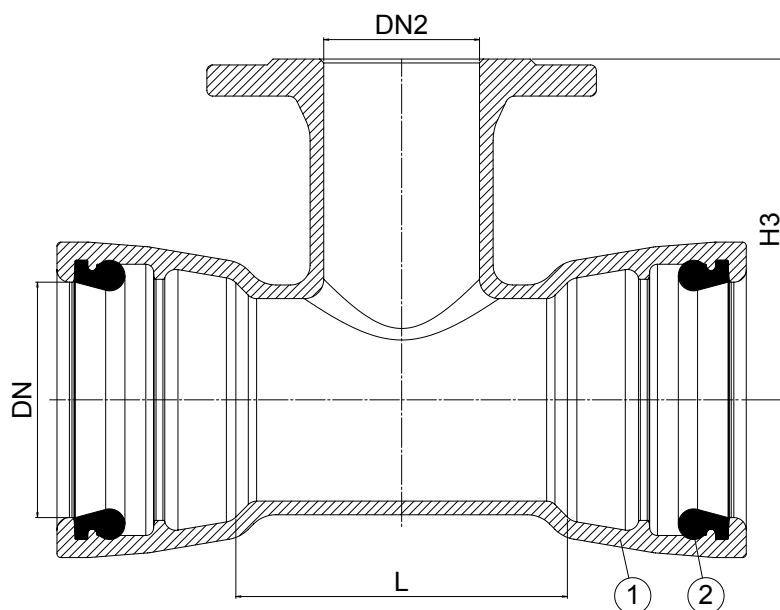
Komponentliste:

1. Fitting	Duktiljern	2. Pakning	EPDM gummi
------------	------------	------------	------------

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	DN2 mm	Flense- boring	L mm	H mm	Teoretisk vekt kg
712-0100-10-421	2097159	100	100	PN10/16	190	180	16
712-0150-10-421	2097166	150	150	PN10/16	255	220	28
712-0152-10-421	2097914	150	100	PN10/16	195	210	23
712-0200-10-420	2097919	200	200	PN10	315	260	43
712-0200-10-421	2097173	200	200	PN16	315	260	43
712-0201-10-420	2097917	200	150	PN10	255	250	37
712-0201-10-421	2097918	200	150	PN16	255	250	37
712-0203-10-420	2097915	200	100	PN10	200	240	32
712-0203-10-421	2097916	200	100	PN16	200	240	32
712-0250-10-420	2097927	250	250	PN10	375	300	60
712-0250-10-421	2097179	250	250	PN16	375	300	60
712-0251-10-420	2097925	250	200	PN10	315	290	51
712-0251-10-421	2097926	250	200	PN16	315	290	51
712-0252-10-420	2097923	250	150	PN10	260	280	45
712-0252-10-421	2097924	250	150	PN16	260	280	45
712-0254-10-420	2097921	250	100	PN10	200	270	39
712-0254-10-421	2097922	250	100	PN16	200	270	39
712-0300-10-420	2097935	300	300	PN10	435	340	83
712-0300-10-421	2097186	300	300	PN16	435	340	83
712-0302-10-420	2097933	300	200	PN10	320	320	64
712-0302-10-421	2097934	300	200	PN16	320	320	64
712-0303-10-420	2097931	300	150	PN10	260	310	56
712-0303-10-421	2097932	300	150	PN16	260	310	56
712-0305-10-420	2097928	300	100	PN10	205	300	53
712-0305-10-421	2097929	300	100	PN16	205	300	53

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	DN2 mm	Flense- boring	L mm	H mm	Teoretisk vekt kg
712-0400-10-420	2097943	400	400	PN10	560	420	153
712-0400-10-421	2097944	400	400	PN16	560	420	153
712-0404-10-420	2097941	400	200	PN10	325	380	97
712-0404-10-421	2097942	400	200	PN16	325	380	97
712-0405-10-420	2097938	400	150	PN10	270	370	88
712-0405-10-421	2097939	400	150	PN16	270	370	88
712-0407-10-420	2097936	400	100	PN10	210	360	79
712-0407-10-421	2097937	400	100	PN16	210	360	79