



BYGG MEIR EFFEKTIVT MED  
**VARTDAL VEGGSYSTEM**



BETRE ISOLASJON



FLEKSIBELT



ENKEL MONTERING

## VARTDAL VEGGSYSTEM

Vartdal Veggsystem er eit fleksibelt og effektivt byggesystem for grunnmur og veggar til både bustadhus og industrilokale. Systemet består av ein serie forskalingselement som vert stabla som byggjeklossar, og deretter fylt med ei solid kjerne av armert betong. Systemet isolerer svært godt, og fører til ein vesentleg reduksjon i energibruken, utan at berekrafta blir redusert. Med marknadens beste U-verdi, er Vartdal Veggsystem det naturlege valet for alle som er ute etter høg berekraft og effektiv arealutnytting.

### FØREBUING


Les nøyde gjennom Teknisk godkjenning nr. 20039. Innvendig og utvendig totalhøgde er utgangspunktet. På nettstaden vår har vi tilgjengeleg snittteikningar slik ein kan sjå oppbygging ved ulike takhøgder. Det kan ofte vere ein fordel å tilpasse utgravinga av tomta til elementa. Vartdal Veggsystem skal normalt stå på eit armert betongfundament (f.eks. Vartdal Såleblokk), og vert levert komplett. Vi tilrår også til bruk av VPkalk.no på nettstaden vår til enkel berekning av mengde.





NEOPOR®  
**20%**  
betre isoleringsevne  
enn ordinær  
Styropor

# VARTDAL VEGGSYSTEM 600

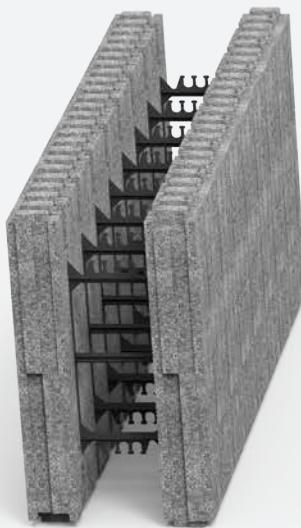


## **VV01 600 STANDARD**

H600 X L1200 X B350

Nobb: 43406493

Vartdal Veggsystem standardblokk, blir levert med opne endar. Blokka er byggjevenleg og oppfyller høge kvalitetskrav til isolasjon, styrke og tryggleik. Forbruk av betong pr. m<sup>2</sup> 160 liter.

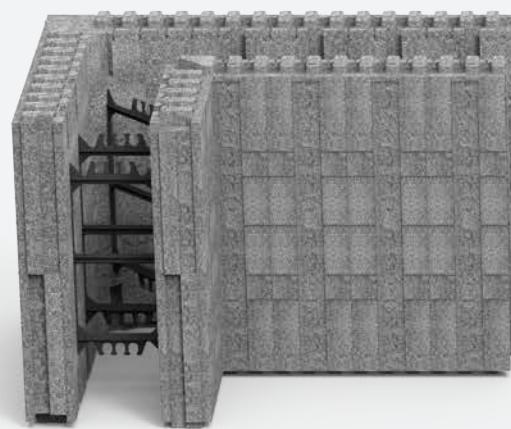


## **VV02 90° 600 HJØRNE**

H600 X L900/600 X B350

Nobb: 43406561

Vartdal Veggsystem hjørneblokk for innvendig og utvending hjørne i same blokk. Endevend blokk for omskift.



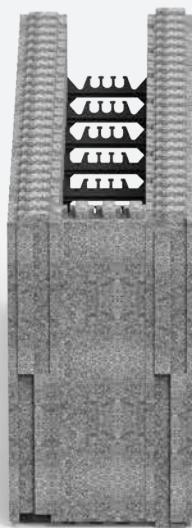


## **VV03 600 TETT**

H600 X L1200 X B350

Nobb: 43406606

Vartdal Veggsystem tett endeblokke, forenklar monteringen av lysopningars som vindauge, dører eller garasjepartar.

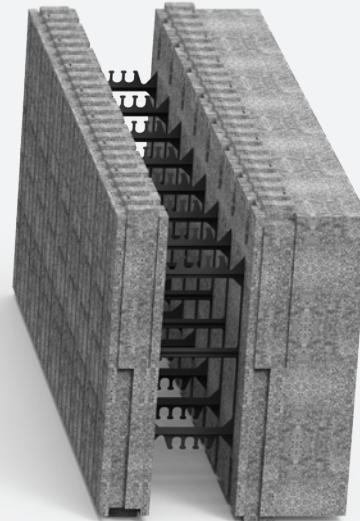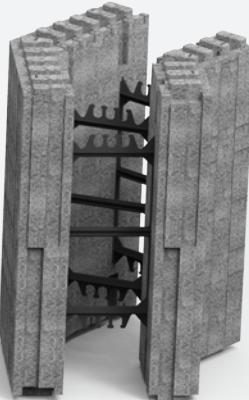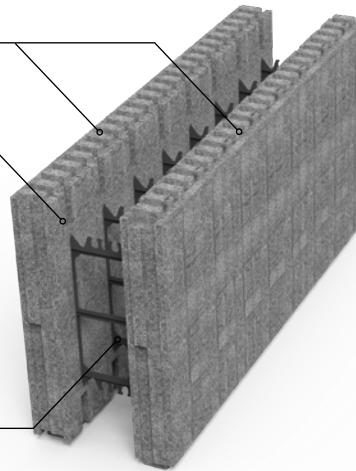**DETALJAR****2 x 95mm Neopor® isolasjon****Kjerne av 160mm armert og berande betong****Integrt plastbindar fungerar som spikerslag  
eller feste for innvendig/utvendig kledning  
(CC kvar 150mm)**

**VV04 600 TETT MED  
UTSPARRING**  
H600 X L1200 X B350  
Nobb: 43406633

Vartdal Veggsystem tett ende med  
utsparing, til bruk inn mot vindauge,  
dører eller lysopningars. Blokka er også  
godt eigna som overgang mellom  
Vartdal Veggsystem og  
Vartdal Ringmur.


**VV05 600 45° HJØRNE**  
H600 X L300/300 X B350  
Nobb: 43406678

Vartdal Veggsystem 45° hjørneblokk,  
endevend blokka for høgre- eller  
venstrejustert 45° hjørne.

**VV06 600 STANDARD PLUS+**  
H600 X L1200 X B465  
Nobb: 46076115

Vartdal Veggsystem Plus+ for  
passivhusstandard.

# VARTDAL VEGGSYSTEM 300

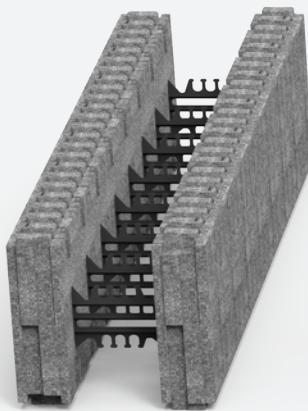


## VV11 300 STANDARD

H300 X L1200 X B350

Nobb: 45242332

160 liter pr. m<sup>2</sup>. Vartdal Veggsystem standardblokk, blir levert med opne endar. Blokka er byggjevenleg og oppfyller høge kvalitetskrav til isolasjon, styrke og tryggleik.

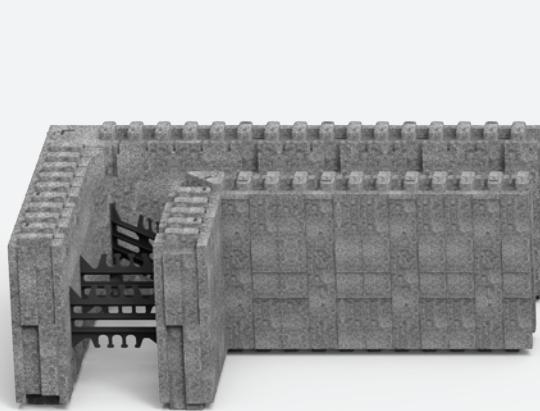

## VV12 300 90° HJØRNE

H300 X L1200 X B350

Nobb: 45242343

Vartdal Veggsystem hjørneblokk for innvendig og utvending hjørne i same blokk. Endevend blokk for omskift.



## VV13 300 TETT

H300 X L1200 X B350

Nobb: 46076573

Vartdal Veggsystem tett endeblokk, forenklar monteringen av lysopningar som vindauge, dører eller garasjepoartar.




**VV14 300 TETT MED  
UTSPARRING**  
H300 X L1200 X B350  
Nobb: 46076592

Vartdal Veggsystem tett ende med utsparring, til bruk inn mot vindauge, dører eller lysopning. Blokk har utsparring for smyglist med 36 x 148 mm trevirke.



**VV15 300 45° HJØRNE**  
H300 X L300/300 X B350  
Nobb: 46076622


Vartdal Veggsystem 45° hjørneblokk, endevend blokka for høgre- eller venstrejustert 45° hjørne.

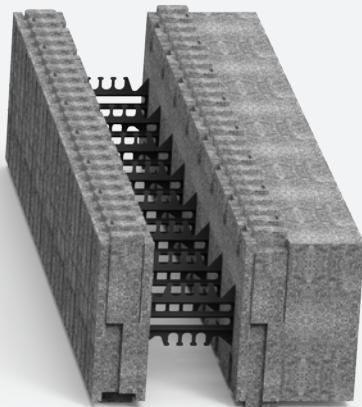

**VV16 300 STANDARD PLUS+**  
H300 X L1200 X B465  
Nobb: 46076656

Vartdal Veggsystem Plus+ for passivhusstandard.

## VARTDAL VEGGSYSTEM U-BLOKK

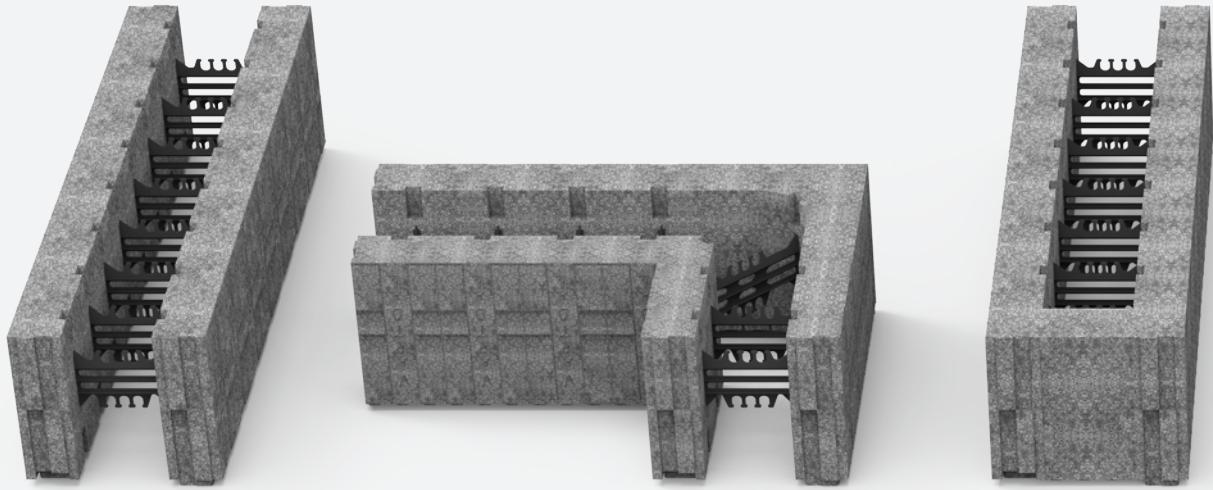

**VV21 300 U-BLOKK STANDARD**  
H300 X L1200 X B350  
Nobb: 46076686


**VV22 300 U-BLOKK HJØRNE**  
H300 X L1200 X B350  
Nobb: 46076713

**VV23 300 U-BLOKK TETT**  
H300 X L1200 X B350  
Nobb: 46093876

# VARTDAL VEGGSYSTEM RADONBLOKK

9

VARTDAL VEGGSYSTEM

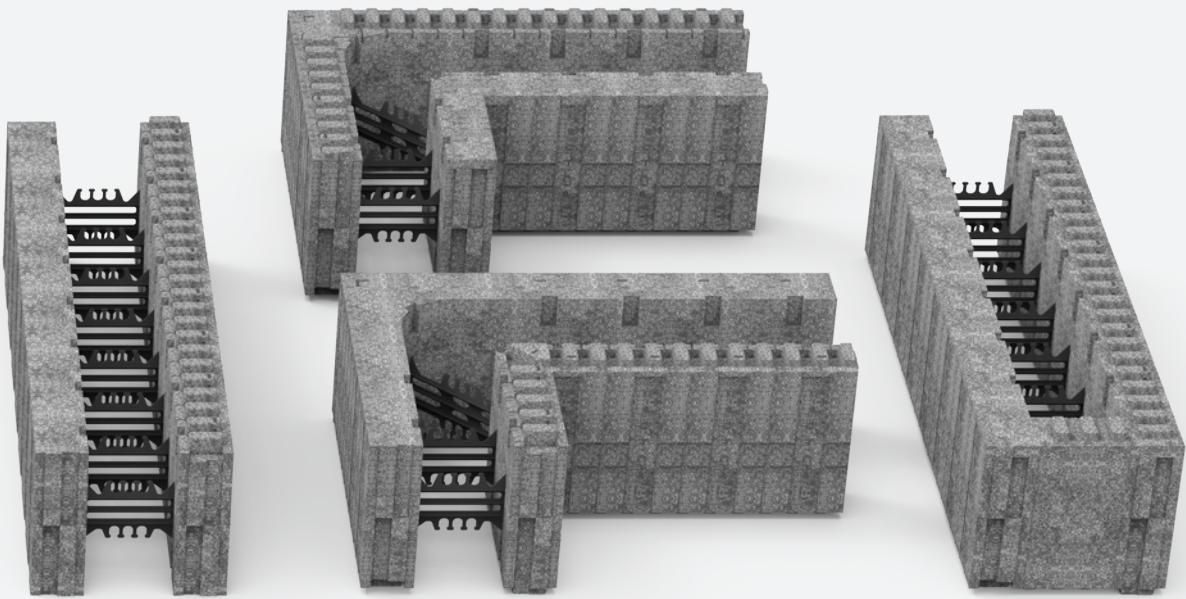

## VV26 300 RADON BLOKK STANDARD

H300 X L1200 X B350  
Nobb: 55421724

## VV27 300 RADON BLOKK UTV. HJØRNE

H300 X L900/600 X B350  
Nobb: 55421732

## VV29 300 RADON BLOKK TETT

H300 X L1200 X B350  
Nobb: 55421743

## VV28 300 RADON BLOKK INNV. HJØRNE


H300 X L900/600 X B350  
Nobb: 55421758

### BRUK AV RADONBLOKK

#### Radonsperre

2 x 150mm Neopor®

Radonblokk

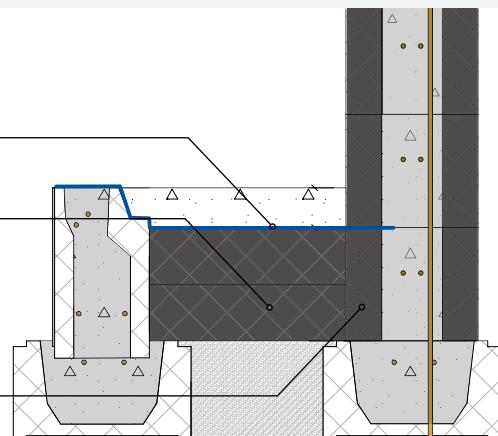

# VARTDAL VEGGSYSTEM SPESIALBLOKKER

## VV01 KNASTEBESKYTTER

H100 X L600 X B95

Nobb: 46121244

Knastebeskytturen kan beskytte knastane for frost og nedising på haust og vinterstid. Knastebeskytturen har også som funksjon å vinne opp til 100 mm i høyde, der dette evt. må justerast før støyping. Fordelar som breidare betonganlegg for topp-/krone frå 160 mm til 250 mm med tanke på fleire betongdekke.



## VV01 STRIPS

H75 X L600 X B95

Nobb: 55538102

Påføringsstrips for tilpasning av høyde på Vartdal Veggsystem 350.



## VSE26 SÅLEBLOKK

H260 X L1200 X B470

Nobb: 40489882

Såleblokk brukast ved dårlege grunnforhold der det krevst større fundamentbreidde. Betongbredde 320 mm.



## VV35 SMYGLIST

H110 X L1200 X B350


Nobb: 55538102

Smyglist til veggsystem for innfesting av dører og vindauge. Smyglist gir fleksibilitet i plassering av dør- og karm.



**NEOPOR®**


Vardal Veggssystem er produsert i Neopor®. Neopor® inneholder små grafittpartiklar som reflekterer varme-stråling og gir materialet ei sølvgrå, skinande overflate. Materialet absorberar og reflekterar infraraude strålar. Dette reduserar varmeleiringsevna kraftig, og dermed kan isolasjon laga av Neopor® vere 20 % tynnare enn standard-isolasjon av Styropor®.

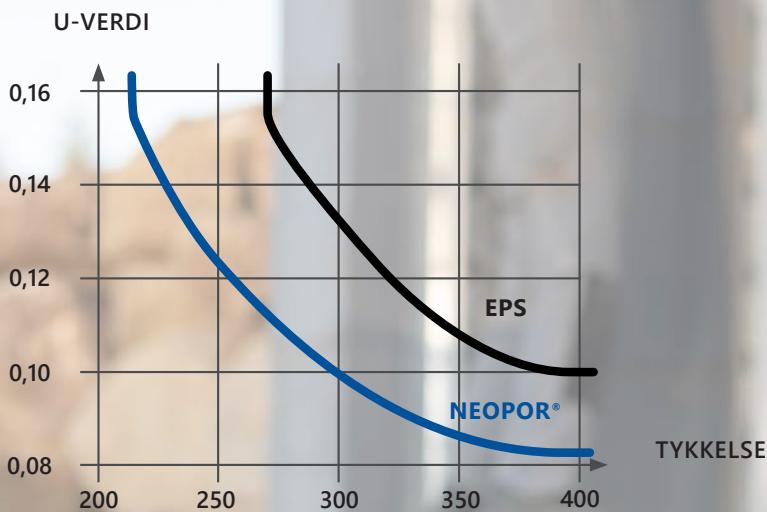

# VARTDAL VEGGSYSTEM I BRUK


## 01 GRUNNARBEID

Grav ut og avrett tomta. Ta ut naudsynt masse for ønska høgd. Før inn rør for vatn, avløp og elektrisitet. Avrettinga bør ligge innanfor pluss/minus 5 mm.

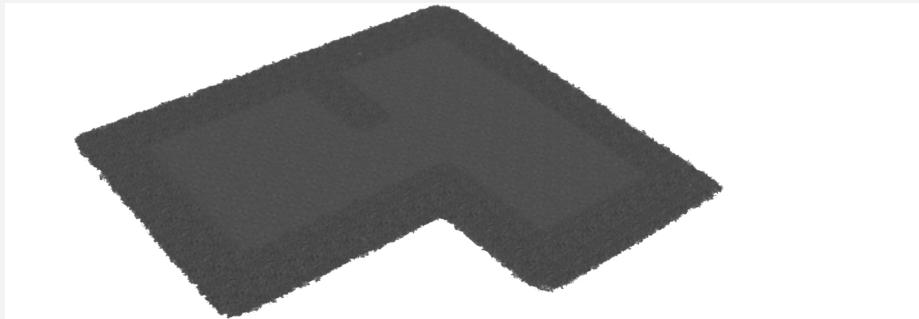


## 02 SÅLEBLOKK

Vi tilrår å bruke Vartdal Såleblokk fordi den er tilpassa elementa. Tilpass såleblokka med 45° vinkel, festast med festekilar. Såleblokka skal armerast med to stk. 12 mm kamstål.

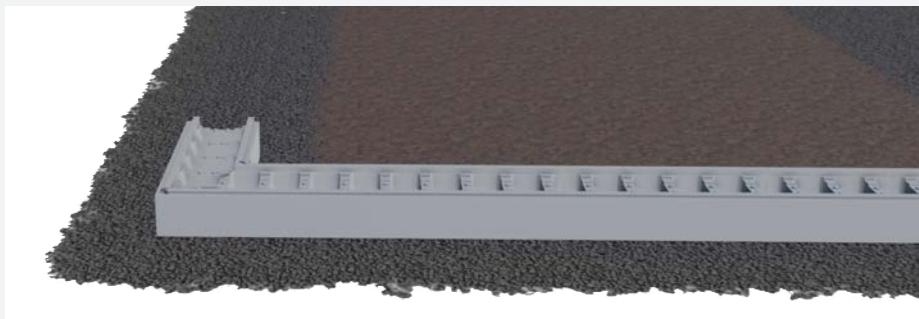


## 03 RADONBLOKK

Start med å sette ut alle Radon Hjørneblokker. Kontroller alle diagonalar og bygg fra hjørne til hjørne. Rekn ut høgder og skjer ut for dører og ev. vindauge.

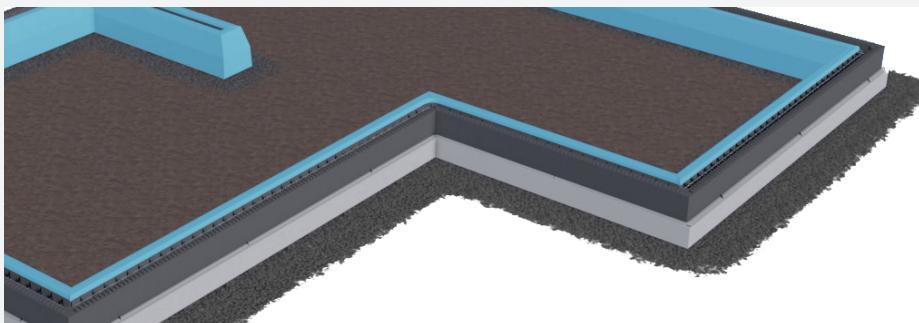


## 04 VEGGBLOKK

Plasser ut neste skift. Elementa tilpassast mot alle lysopningars. Utsparing for dør og vindu tilpassast fortløpende. Legg armering i andre skift. Horizontal armering av Veggsystem ifølge veggspenn og støtteveggar, i samsvar med armeringstabell i TG 20039.

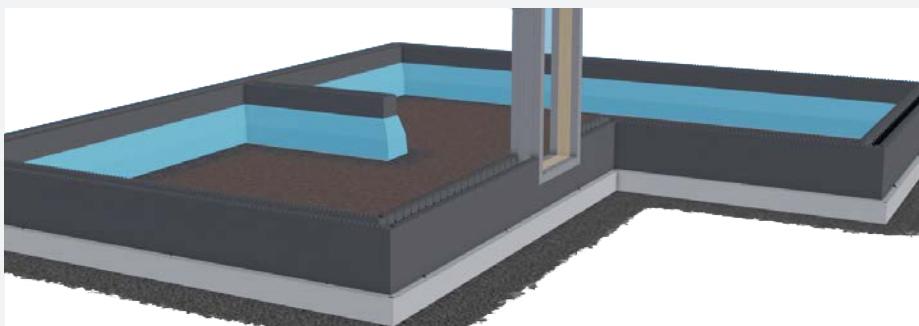

## 05 STØTTESYSTEM

Veggsystemet avstivast med Støttesystem ICFS før fylling av betong. Sjå til at veggar står i lodd.

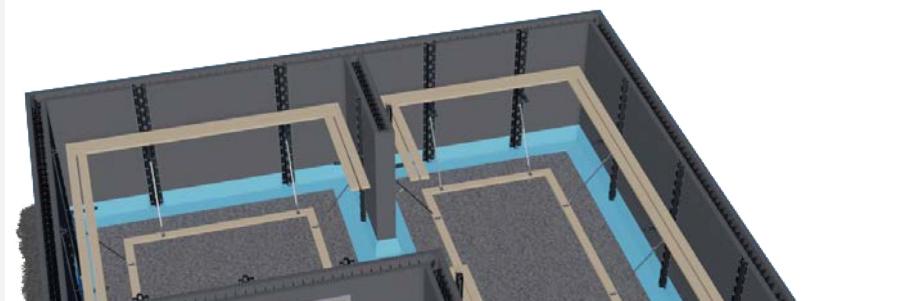

## 06 FYLLING

Betongfylling - fyllast i tre omgongar under vindu, deretter over vindu og til slutt murkrune.





**VV33 STØTTESYSTEM ICFS**  
**Nobb: 47248698**

Vartdal Plast har utvikla eit  
eige støttesystem for Vartdal  
Veggssystem. Systemet kjem  
ferdig pakka i transportkasser  
med 30 skjener med tilbehør.

MONTERINGSVIDEO



VARTDAL VEGGSYSTEM

## FOR BÅDE SMÅ OG STORE PROSJEKT

Vartdal Veggssystem er eit fleksibelt og effektivt byggesystem for grunnmur som enkelt kan tilpassast alle typar byggjeprosjekt. Den lette vekta effektiviserar og forenklar arbeidet for både profesjonelle byggjarar og praktiske sjølvbyggjarar.

Veggssystemet set ein ny standard innan energibruk og inneklima. Høg varmekapasitet gir god termisk komfort med små temperaturvariasjonar døgnet rundt. Samtidig minimaliserer ein vekstgrunnlaget for sopp og råte.

Arbeidskostnaden er ein aukande del av prosjektkostnaden. For å redusere byggjekostnadane bør ein auke fokus på bruk av tidssparande og effektive byggjemetodar.

Vi har produktsystem som sikrar nybygg god isolasjonsevne og låg energibruk. Løysingane våre effektiviserar byggjeprosessen for både profesjonelle byggjarar og sjølvbyggjarar.

Vi har komplette system for:

- Plate på mark
- Grunnmur/murhus
- Kompakte tak
- Garasje/kalde konstruksjonar
- Vern mot radon

Med avdelingar i heile Noreg kan vi tilby høg leveringspresisjon.

Ta kontakt med ditt lokale byggjevarehus eller besøk [vartdalplast.no](http://vartdalplast.no) for meir informasjon.





**VARTDAL PLASTINDUSTRI AS**

Vartdalsstranda 1072  
6170 Vartdal

**LOGISTIKKSENTER**  
Sørestrandvegen 39  
6220 Straumgjerde

**AVD. UALAND**  
Gamleveien 315  
4463 Ualand

**AVD. BIRI**  
Fautvegen 7  
2836 Biri

**AVD. BODØ**  
Burøyveien 10  
8012 Bodø  
tlf: 75 50 76 90

Tlf: +47 70 04 83 00  
Fax: +47 70 04 83 01  
E-post: bygg@vartdalplast.no

[www.vartdalplast.no](http://www.vartdalplast.no) - #teamvartdal



**HØG  
LEVERINGS-  
PRESISJON**