



AVK FLENSERØR, PN10/16

712/4610-001

400 mm

AVKs sortiment av rørdeler består av et bredt utvalg av varianter med muffe- og flenseforbindelse. Rørdelene er produsert i duktilt støpejern min. GJS-400 (GGG-40) og epoxybelagt iht. DIN 3476 og GSK spesifikasjoner; innvendig og utvendig.

Produktbeskrivelse:

Dobbelt flenserør type FF iht. NS-EN 545 til vann, avløp og nøytrale væsker maks +70 °C.

Standard:


- Designet iht. NS-EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16

Funksjoner:

- Rørdeler i duktilt støpejern iht. NS-EN 545.
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40).
- Epoxybelegg iht. DIN 3476 og GSK spesifikasjoner; innvendig og utvendig.



Expect... **AVK**

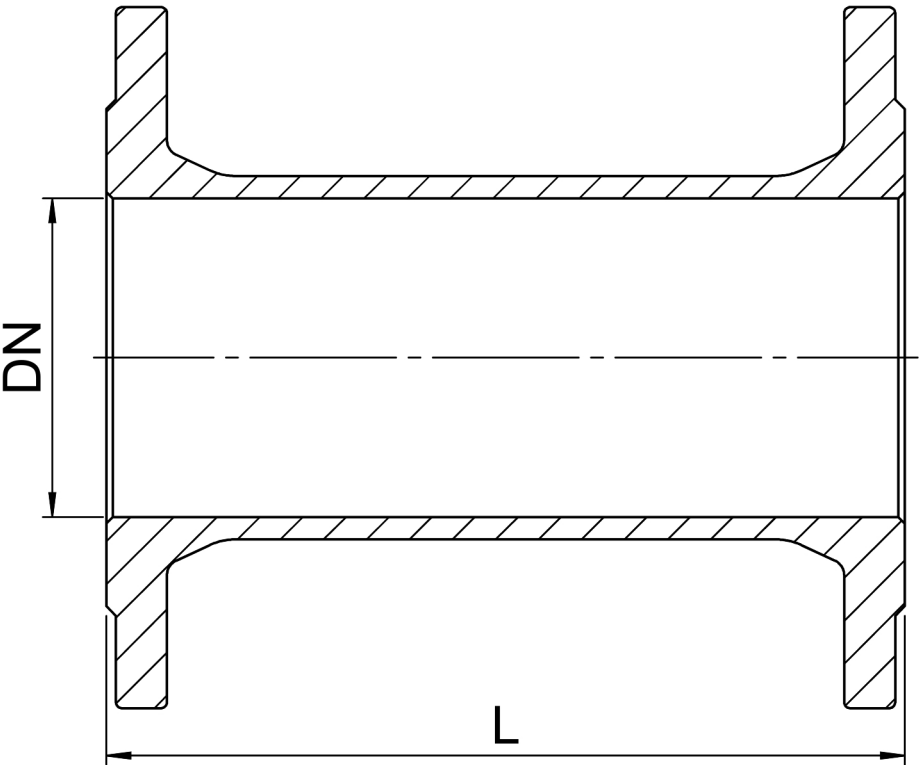

Komponentliste:

1. Fitting	Duktilt støpejern
------------	-------------------

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref.nr.	NRF-nr.	DN mm	Flens- boring	L mm	Teoretisk vekt / kg
712-0050-46-101		50	PN10/16	400	7,6
712-0065-46-101		65	PN10/16	400	9,5
712-0080-46-101	2023129	80	PN10/16	400	11
712-0100-46-101	2023284	100	PN10/16	400	13
712-0125-46-101		125	PN10/16	400	16
712-0150-46-101	2023544	150	PN10/16	400	20
712-0200-46-100	2023699	200	PN10	400	28
712-0200-46-101	2023701	200	PN16	400	27
712-0250-46-100	2023854	250	PN10	400	38
712-0250-46-101	2023855	250	PN16	400	37
712-0300-46-100	2024009	300	PN10	400	50
712-0300-46-101	2024011	300	PN16	400	49
712-0350-46-100		350	PN10	400	60
712-0350-46-101		350	PN16	400	66
712-0400-46-100	2024096	400	PN10	400	75
712-0400-46-101		400	PN16	400	81
712-0450-46-100		450	PN10	400	85
712-0450-46-101		450	PN16	400	107
712-0500-46-100	2024104	500	PN10	400	96
712-0500-46-101	204449	500	PN16	400	126
712-0600-46-100	2024107	600	PN10	400	130
712-0600-46-101	2024451	600	PN16	400	181

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.