

Trykkslanger
TP og SPX slanger



*Fleksibel
slange*

a-collection
– kvalitet til riktig pris

a-collection

a-collection

ahlsell

TP-SPX Silicon slanger.

Tekniske egenskaper gjelder for begge typer, Neoflex SPX soft pex slanger

Tekniske egenskaper

	DN 8	DN 10
Arbeidstrykk	10 bar v/ +90°C	
Temperatur maks.	Maks. +90°C	
Flyt (v/3 bar)* ca.	28 l/min.	45 l/min.


* slangens lengde = 300 mm

	DN 8	DN 10
Slange, innvendig mm	Ø8.2±0.3	Ø9.5±0.3
Slange, utvendig mm (u/fletting)	Ø11.0±0.2	Ø13.3±0.2
Omfletting	Rustfri	
Fargemarkering på omfletting	Grønn	
PE coating	-	
Arbeidstrykk	10 bar v/+90°C	
Temperatur maks.	maks. +90°C	
Flyt (v/3 bar) ca.	28 l/min.	45 l/min.
Godkjenning	SITAC 0224/04	


TP SLANGER

	DN 8
Slange, innvendig mm	Ø8.5±0.2
Slange, utvendig mm (u/fletting)	Ø11.0±0.2
Omfletting	Rustfri
Fargemarkering på omfletting	-
PE coating	-
Arbeidstrykk	10 bar v/+ 70°C*
Temperatur maks.	maks.+ 70°C
Flyt (v/3 bar) ca.	28 l/min.
Godkjenning	Sintef 13618


* EN 13618 sertifisert og testet opp til 90°

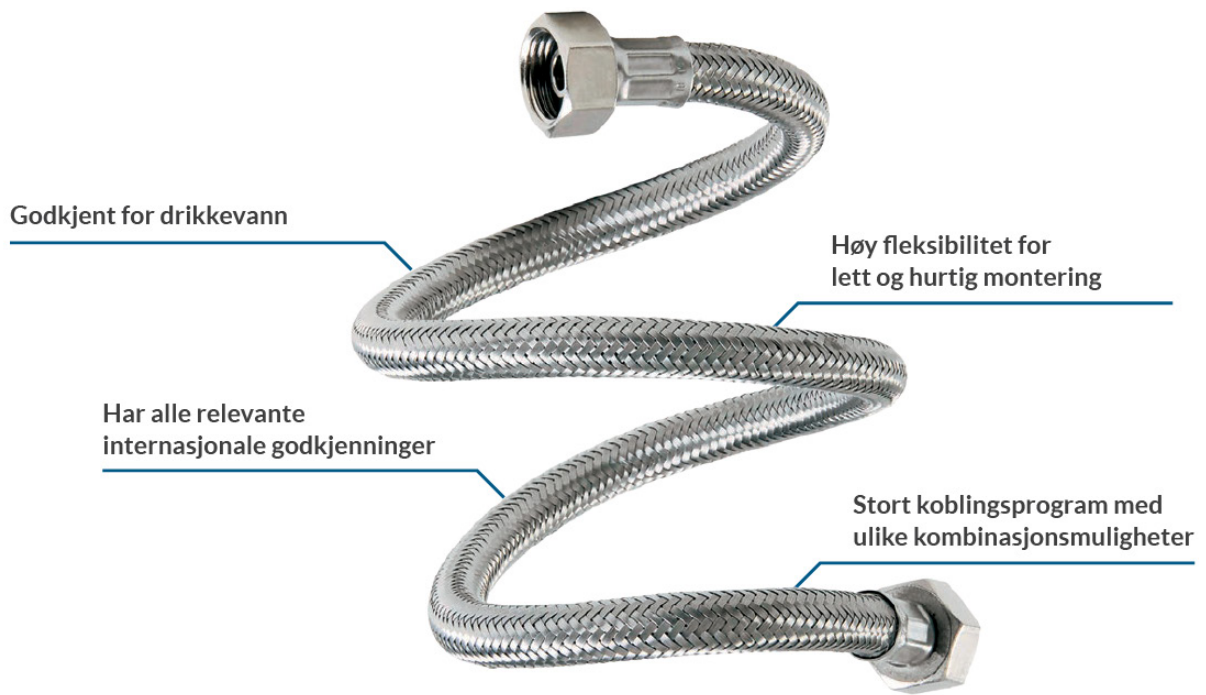


Standard* tilkoblinger DN 8

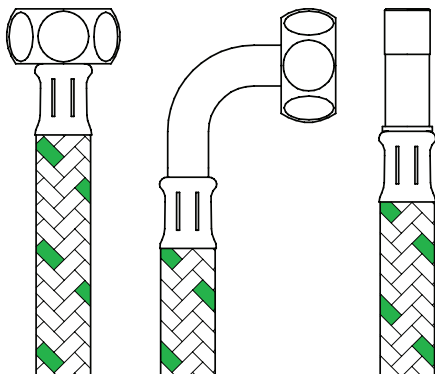


Standard* tilkoblinger DN 10

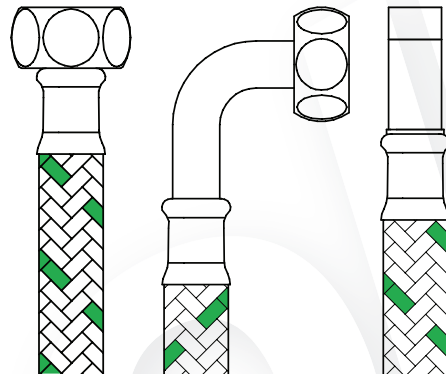


Female

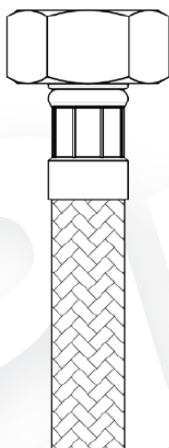


Compression fitting

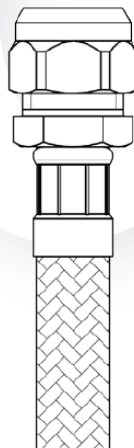

Elbow female

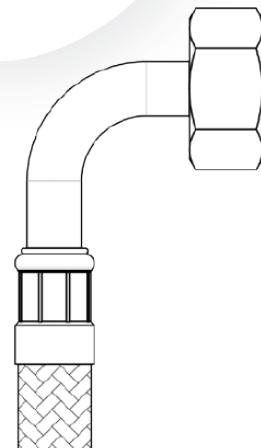


rett / rett




Lengde mm	Nrf-nr TP/TPRCC
300	9301587
500	9301588
300	9301127 (TP RCC)

rett / rett




Lengde mm	Nrf-nr SPX
400	9306662
600	9306664
1000	9306666

rett / rett



Lengde mm	Nrf-nr TP/TP RCC
300	9301595 (TP RCC)
400	9301597 (TP)
500	9301598 (TP)


rett / rett



Lengde mm	Nrf-nr SPX
400	9306642
600	9306644
800	9306635
1000	9306646
2000	9306649


Innv/utv med 1 mutter

rett / rett



Lengde mm	Nrf-nr TP
200	9301589
300	9301591
400	9301592
500	9301593
700	9301594
800	9301556
1200	9301557
1500	9301558
2000	9301559


rett / rett



Lengde mm	Nrf-nr SPX
400	9306682
600	9306684
1000	9306686


Innv/utv med 1 mutter

rett / rett




Lengde mm	Nrf-nr TP
800	9301561
1200	9301562
1500	9301563
2000	9301564

rett / rett




Lengde mm	Nrf-nr SPX
400	9306622
600	9306624
800	9306625
1000	9306626

vinkel / vinkel




Lengde mm 1/2x1/2	Nrf-nr TP/SPX
800	9301574 (TP)
800	9306171 (SPX)
1200	9301575 (TP)
1500	9301576 (TP)
2000	9301577 (TP)
Lengde mm 1/2x3/4	
800	9301578 (TP)
1200	9301579 (TP)
1500	9301581 (TP)
2000	9301582 (TP)
Lengde mm 3/4x3/4	
600	9306634 (SPX)
1000	9306636 (SPX)
Lengde mm 1x1	
400	9306672 (SPX)
600	9306674 (SPX)
1000	9306676 (SPX)

rett / glatt




Lengde mm 15x15	Nrf-nr EPDM
400	9306752
600	9306754
800	9306755
1000	9306756
1200	9306756
Lengde mm 22x22	Nrf-nr EPDM/ SPX
600	9306744 (EPDM) 9306654 (SPX)
800	9306745
Lengde mm 28x28	Nrf-nr EPDM/ SPX
400	9306762 (EPDM)
800	9306765 (EPDM)
800	9306695 (SPX)
1000	9306766 (EPDM)

vinkel / rett



Lengde mm 3/4x1/2	Nrf-nr TP/SPX
800	9301569 (TP)
1200	9301571 (TP)
1500	9301572 (TP)
2000	9301573 (TP)
Lengde mm 3/4x3/4	
400	9306632 (SPX)
800	9301583 (SPX)
1200	9301584 (SPX)
1500	9301585 (SPX)
2000	9301586 (TP)

rett / vinkel



Lengde mm 1/2x3/4	Nrf-nr TP
400	9301599
Lengde mm 1/2x1/2	
800	9301565
1200	9301566
1500	9301567
2000	9301568

a-collection

Finn veien til Ahlsell

Alle våre ansatte på mer enn 50 butikker over hele landet ønsker å bidra til at du får en enklere hverdag – hver dag. Du finner oss på ahlsell.no

Velkommen innom!



Vi i Ahlsell er her for å gjøre livet enklere for deg. Dette gjør vi gjennom vår kompetanse, et bredt produktspekter, pålitelig service og vilje til å gjøre det lille ekstra.

Det er derfor Ahlsell gjør det enklere å være fagmann.