

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0116

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **VR STØP**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE (CT-C30-F5)

3. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Sementbasert avretingsmateriale til gulvkonstruksjoner for innendørsbruk

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 4

7. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Ingen oppgaver for teknisk kontrollorgan

8. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

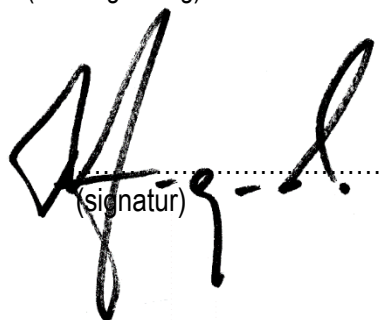
9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannpåvirkning: Avgivelse av korroderende stoffer: Vannpermeabilitet: Vanndamperpermeabilitet: Slitestyrke: Heftfasthet: Slagstyrke: Lydisolasjon: Lydabsorpsjon: Varmemotstand: Kjemisk bestandighet	Klasse A1_{fl} CT NPD NPD C30 F5 NPD NPD NPD NPD NPD	EN 13813:2002

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseskleringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**

(navn og stilling)


(signatur)

Sagstua, 06/11/2013

(sted og utstedelsesdato)

CE MARKING

	 Vallsetveien 6 – 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.no																						
13 CPR-NO1/0116 EN 13813:2002 CT-C30-F5 VR-STØP <i>Sementbasert avrettingsmateriale til gulvkonstruksjoner for innendørsbruk</i> <table><tr><td>Brannpåvirkning:</td><td>Klasse A1_{fl}</td></tr><tr><td>Avgivelse av korroderende stoffer:</td><td>CT</td></tr><tr><td>Vannpermeabilitet:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Vanndamppermeabilitet:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Slitestyrke:</td><td>C30</td></tr><tr><td>Heftfasthet:</td><td>F5</td></tr><tr><td>Slagstyrke:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Lydisolasjon:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Lydabsorpsjon:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Varmemotstand:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Kjemisk bestandighet:</td><td>NPD</td></tr></table>		Brannpåvirkning:	Klasse A1 _{fl}	Avgivelse av korroderende stoffer:	CT	Vannpermeabilitet:	NPD	Vanndamppermeabilitet:	NPD	Slitestyrke:	C30	Heftfasthet:	F5	Slagstyrke:	NPD	Lydisolasjon:	NPD	Lydabsorpsjon:	NPD	Varmemotstand:	NPD	Kjemisk bestandighet:	NPD
Brannpåvirkning:	Klasse A1 _{fl}																						
Avgivelse av korroderende stoffer:	CT																						
Vannpermeabilitet:	NPD																						
Vanndamppermeabilitet:	NPD																						
Slitestyrke:	C30																						
Heftfasthet:	F5																						
Slagstyrke:	NPD																						
Lydisolasjon:	NPD																						
Lydabsorpsjon:	NPD																						
Varmemotstand:	NPD																						
Kjemisk bestandighet:	NPD																						