

Vannstopp bolig trådløs

NRF: 5648744



Trådløs vannstopp for hovedinntak i enebolig.

Vannstopp klar for montering med trådløs fuktsensor, ventildriver og magnetventil, samt hovedbryter.

Ventildriver leveres med ekstern antenne for god og stabil radioforbindelse ved skapmontering.

Fakta:

- ✓ Leveres med trådløs hovedbryter som stenger vannet.
- ✓ Kan bygges ut med inntil 15 ekstra separate trådløse fuktsensorer (NRF: 5648745)
- ✓ Kan bygges ut med ekstern fuktsensor (NRF: 5648746) og/eller fuktfølerteip (NRF: 5648747)




Pakken inneholder

- 1 x Magnetventil 3/4"
- 1 x Ventildriver
- 1 x Trådløs fuktføler
- 1 x Trådløs hovedbryter

TIPS:

Programmer alle enhetene i anlegget før de monteres. Dette for enklere testing av utstyret.

TILBEHØR: Produktet kan forlenges med ekstern fuktsensor (NRF: 5648746) og/eller fuktfølerteip (NRF: 5648747) der hvor det er vanskelig å komme til, eller hvor man trenger flere deteksjonspunkter. Se egne produktark.

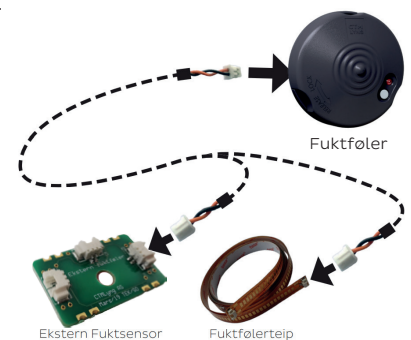

MAGNETVENTIL

DIMENSJON

H94 x B55 x L79 mm

DRIFTSSPENNING

12VDC

TRYKK

0,15 - 10 bar / 92 l/min

SPOLE

Bistabil

TILKOBLING

INN: 3/4" innvendige gjenger

UT: 3/4" innvendige gjenger

HOVEDBRYTER

DIMENSJON

Passer RS16

IP-GRAD

20

BATTERI

CR2032

BATTERI LEVETID

3 år v/ normal bruk

RF

IEEE 802.15.4 (ZigBee)

15 meters rekkevidde

VENTILDRIVER

DIMENSJON

H95 x B73 x L37 mm

DRIFTSSPENNING

230VAC +10/-20%

RF

IEEE 802.15.4 (ZigBee)

FUKTFØLER

DIMENSJON

H24 x D58 mm

BATTERI

1x CR2450

BATTERI LEVETID

Inntil 2 år

RF

IEEE 802.15.4 (ZigBee)



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER

Distribuert av Ahlsell Norge AS,
Brobekkveien 80, 0582 Oslo