


S-9070 KALIBRERT RØR

Serienr. 12-03

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann, vann, avløp

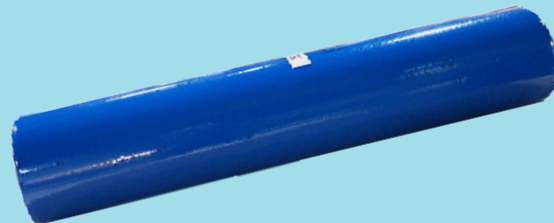

Teknisk beskrivelse og montering

I henhold til EN 545,
 Strekkfasthet 420 MPa
 10 % forlengelse
 Epoxy i henhold til GSK RAL GZ662

Referanse,dimensjoner

S-9070 KALIBRERT RØR						
DN mm	Trykkklasse	L mm	OD	Vekt kg	Ulefos nr	NRF nr.
100	C40	800	115,2 - 119	13	90701080	2056541
150	C40	500	167,1-171	12	90701550	
150	C40	800	167,1 - 171	20	90701580	2056542
200	C40	800	219,0 - 223	26	90702080	2056543
200	C40	1000	219,0 - 223	33	90702010	
250	C40	800	270,9 - 275	34	90702580	2056544
250	C40	1000	270,9 - 275	43	90702510	
300	C40	800	322,7 - 327	44	90703080	
300	C40	1000	322,7 - 327	54	90703010	2056545
400	C30	1000	425,5 - 430	81	90704010	2055203
500	C30	1000	528,2 - 533	111	90705010	
600	C30	1000	631,0- 636	147	90706010	2055204

Om det behøves kalibrert rør i de større dimensjonene kontakt oss på ordre@ulefos.com så vil vi undersøke tilgjengelighet og pris.

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.