VINKEL 420 & 425

Vinkelbeslagen används huvudsakligen vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel. Beslagen kan även användas som kryssförbindning i trä t.ex. mellan takstol och hammarband eller som förbindning mellan väggregel och syll.

Material: 3 mm varmförzinkad stålplåt.
Spikhål: Ø 5,0 mm
Bulthål: Ø 11,0 mm


Artikelnr.	txhxlxb	Vikt	Antal/förp.
4200000	3X65X65X55	0,14	50
4250000	3X80X50X55	0,142	50



420



425

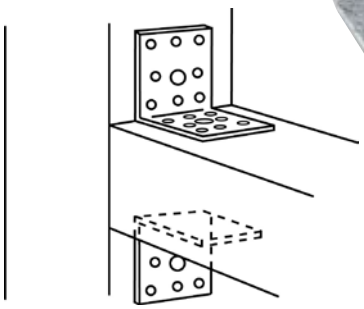

ANGLE BRACKET 420 & 425

Angle brackets used for connection with bolts between timber constructions and concrete/brick materials.

Material: 3 mm pre-galvanized steel plate.
Nail holes: Ø 5,0 mm
Bolt holes: Ø 11,0 mm

VINKEL 433, 434 & 435

Används som kryssförbindning i trä. Kan med fördel användas vid förbindning mellan till exempel syll och väggregel.

Material: 3 mm varmförzinkad stålplåt.
Spikhål: Ø 5,0 mm

Artikelnr.	txhxlxb	Vikt	Antal/förp.
4330000	3x160x80x60	0,314	50
4340000	3x160x80x80	0,43	50
4350000	3x160x80x100	0,546	40




433



434



435



ANGLE BRACKET 433, 434 & 435

For general connections timber to timber, f.i. connections wall bearer to sill.

Material: 3 mm pre-galvanized steel plate.
Nail holes: Ø 5,0 mm

Source NOBB, 3/5/2025