

Romventilator Roomie One Wifi V2

ART.NR. 120877, 120878



Ventilasjon med varmegjenvinning for deler av boligen eller enkeltrom.

Enkel og smart styring og sammenkobling av flere enheter med app.

Anbefalt å installere parvis eller med flere, avhengig av arealet som skal ventileres.

- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
- Frisk, filtrert og temperert tilluft
- Energieffektiv, varmegjenvinning opp til 95%
- Enkel sammenkobling, og styring med app
- Enkel installasjon
- Med strømkabel

Art.nr	Dim.	NOBB	GTIN	Modell
120877	Ø160 mm	60120465	7023671208776	Romventilator Roomie One W V2 hvit
120878	Ø160 mm	60120467	7023671208783	Romventilator Roomie One W V2 svart

Tekniske data

Hastighet	I	II	III
Luftmengde varmegjenvinningsmodus (m ³ /h)	8	15	25
Luftmengde ventilasjonsmodus (m ³ /h)	15	30	50
Lydtrykk Lp(A) 3m dB (iht. ISO 3741:2004)	12	23	34
Lydeffekt Lw(A) dB (iht. ISO 3741:2004)	29	40	51
Lyddemping, komplett enhet (iht DIN EN 20140) [dBA]	41 (-1;-3)		
Energiforbruk, maks (W)	5.0	6.0	8.5
Strømforbruk, maks (A)	0.035	0.04	0.059
Spenning	100 - 240V (50 - 60 Hz)		
Virkningsgrad (iht DIBt LÜ-A 20)	≤ 95%		
Filterklasse	ISO Grov		
Isolasjonsklasse	II		
Driftstemperatur	-20°C til +40°C		
Vegtykkelse (mm)	307-500		
Dimensjon (mm)	Ø160		

Driftsinnstillinger


Varmegjenvinning. Viften er i reversibel modus hvor den snur og veksler mellom avtrekk og tilluft.

Ventilasjon. Viften går kontinuerlig i en retning. Gir tilluft eller avtrekk iht. valgt innstilling.

Tilluft. Alle romventilatorer i nettverket gir tilluft.

Boost. Romventilatoren går på maks hastighet.

Målskisse

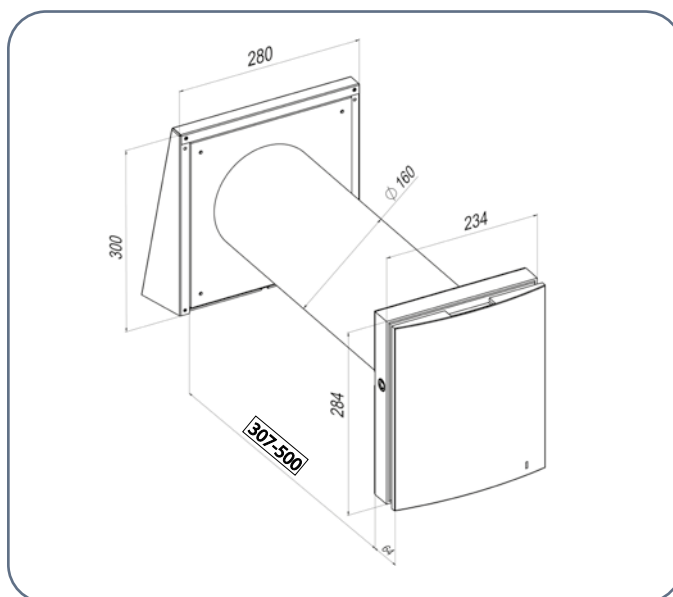

Rumsventilator Roomie One Wifi V2

ART.NR. 120877, 120878



Ventilation med värmeåtervinning för delar av bostaden eller enskilda rum.

Enkel och smart styrning och sammankoppling av flera enheter via app.

Rekommenderad parvis installation eller som nätverk beroende på ytan som ska ventileras

- Balanserad ventilation med värmeåtervinning
- Frisk, filtrerad och tempererad tilluft
- Energieffektiv, värmeåtervinning upp till 95%
- Enkel sammankoppling, och styrning via app
- Enkel installation
- Med strömkabel

Art.nr	Dim.	NOBB	GTIN	Modell
120877	Ø160 mm	60120465	7023671208776	Rumsventilator Roomie One W V2 vit
120878	Ø160 mm	60120467	7023671208783	Rumsventilator Roomie One W V2 sv

Tekniska data

Hastighet	I	II	III
Luftmängd (m ³ /h) *	8	15	25
Luftmängd värmeåtervinningsläge (m ³ /h)	15	30	50
Ljudtryck Lp(A) 3m dB (enligt ISO 3741:2004)	12	23	34
Ljudeffekt Lw(A) dB (enligt ISO 3741:2004)	29	40	51
Ljudisolering, komplett enhet (enligt DIN EN 20140) [dBA]	41 (-1;-3)		
Effekt (W)	5.0	6.0	8.5
Strömförbruk (A)	0.035	0.04	0.059
Märkspänning (V/50-60Hz)	100 - 240V (50 - 60 Hz)		
Verkningsgrad (enligt DIBt LÜ-A 20)	≤ 95%		
Filterklass	ISO Grov		
Isolationsklass	II		
Driftstemperatur	-20°C til +40°C		
Vägg tjocklek (mm)	307-500		
Dimension (mm)	Ø160		

Enhetens driftlägen


Värmeåtervinning. Fläkten är i reversibelt läge där den vänder och växlar mellan från- och tilluft.

Ventilation. Fläkten går kontinuerligt i en riktning. Ger tilluft eller frånluft enligt vald inställning.

Tilluft. Alla rumsfläktar i nätverket ger tilluft.

Boost. Rumsventilatoren går på maximal hastighet.

Måttskiss

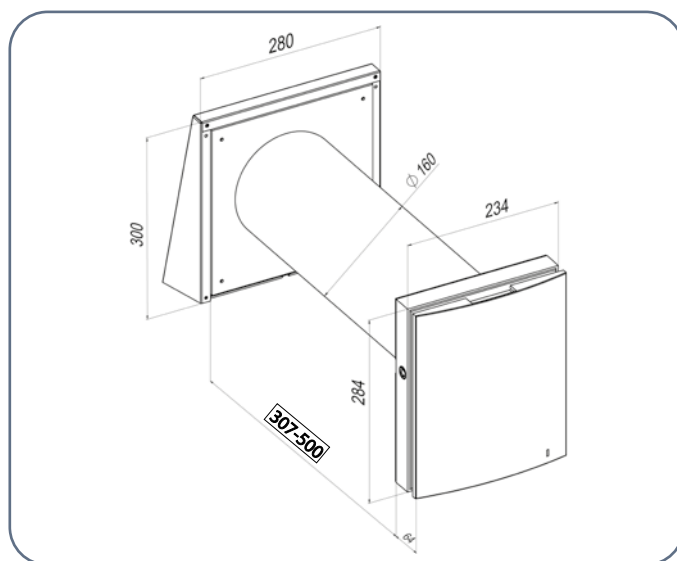

Huoneen tuuletin Roomie One Wifi V2

TUOTENRO 120877, 120878



Kodin osan tai yhden huoneen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Useiden laitteiden helppo ja älykäs hallinta ja yhdistäminen omalla sovelluksella.

- Tasapainotettu ilmanvaihto ja lämmön talteenotto
- Raikasta, suodatettua ja tietyn lämpöistä tuloilmaa
- Energiatehokas, lämmön talteenotto jopa 95 %
- Helppo ohjata ja yhdistää sovellukseen
- Helppo asentaa
- Mukana virtakaapeli

Art.nr	Dim.	NOBB	GTIN	Modell
120877	Ø160 mm	60120465	7023671208776	Single room ventilator Roomie One W V2 W
120878	Ø160 mm	60120467	7023671208783	Single room ventilator Roomie One W V2 B

Tekniset tiedot

Nopeus	I	II	III
Ilmavirran lämmöntalteenottotila (m³/h)	8	15	25
Ilmavirran ilmanpoistotila (m³/h)	15	30	50
Äänenpaine Lp(A) 3m dB (mukaisesti ISO 3741:2004)	12	23	34
Äänen teho Lw(A) dB (mukaisesti ISO 3741:2004)	29	40	51
Äänieristys, kokonaisuus (mukaisesti DIN EN 20140) [dBA]	41 (-1;-3)		
Virrankulutus (W)	5.0	6.0	8.5
Virta (A)	0.035	0.04	0.059
Jännite	100 - 240V (50 - 60 Hz)		
Hyötysuhde (mukaisesti DIBt LÜ-A 20)	≤ 95%		
Suodatinluokka	ISO Karkea		
Eristysluokka	II		
Toimintalämpötila	-20°C til +40°C		
Seinän paksuus (mm)	307-500		
Halkaisija (mm)	Ø160		

Laitteen toimintatilat


Regeneraatio. Puhallin on vaihtuvassa tilassa, jolloin se pyörii ja vaihtaa tulo- ja poistoilman välillä.

Ilmanvaihto. Puhallin pyörii jatkuvasti yhteen suuntaan. Antaa tuloilmaa tai poistoilmaa valitun asetuksen mukaan.

Tuloilma. Kaikki verkkoon liitetyt huoneilmastointilaitteet vaihtavat tuloilmatilaan.

Boost - hengityslaitte menee maksiminopeudelle muuttamatta toimintatila.

Mittakaaviot

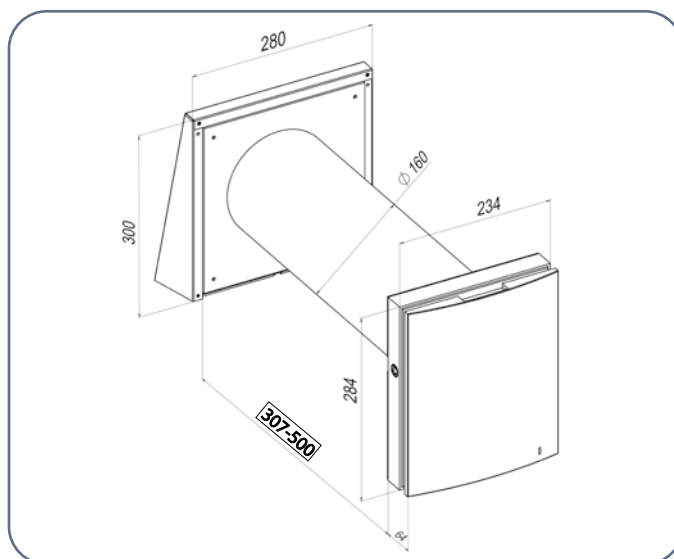

120954EN-03
2026-04

Single room ventilator Roomie One Wifi V2

ART.NO. 120877, 120878



Ventilation with heat recovery for part of a home or single rooms.

Easy and smart control and connection of several devices with own app.

Recommended installation in pairs or as a network depending on the area.

- Balanced ventilation with heat recovery
- Fresh, filtered and tempered supply air
- Energy efficient, heat recovery up to 95%
- Easy connection, and control with app
- Easy installation
- With power cable

Art.no.	Dim.	NOBB	GTIN	Model
120877	Ø160 mm	60120465	7023671208776	Single room ventilator Roomie One W V2 W
120878	Ø160 mm	60120467	7023671208783	Single room ventilator Roomie One W V2 B

Technical data

Speed	I	II	III
Airflow heat recovery mode (m³/h)	8	15	25
Airflow heat ventilation mode (m³/h)	15	30	50
Sound pressure Lp(A) 3m dB (according to ISO 3741:2004)	12	23	34
Sound power Lw(A) dB (according to ISO 3741:2004)	29	40	51
Sound insulation, complete unit (according to DIN EN 20140) [dBA]	41 (-1;-3)		
Power consumption, max (W)	5.0	6.0	8.5
Current, max (A)	0.035	0.04	0.059
Voltage	100 - 240V (50 - 60 Hz)		
Efficiency (according to DIBt LÜ-A 20)	≤ 95%		
Filter class	ISO Coarse		
Insulation class	II		
Operating temperature	-20°C til +40°C		
Wall thickness (mm)	307-500		
Dimension (mm)	Ø160		

Unit operation modes


Regeneration. The fan operates in reversible mode by changing between extract- and supply air.

Ventilation. The fan operates in permanent air supply or air extract mode according to chosen settings.

Air supply. All ventilators in the group supply air.

Boost - the ventilator goes to the maximum speed without changing the operation mode.

Dimensioned Drawing

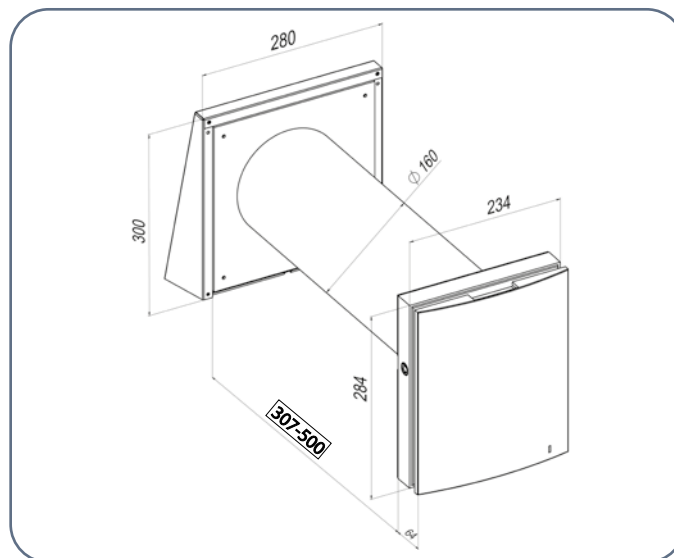

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin.
Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.