
Produktdatablad Ekspress spiker



Ekspresspiker er laget av fjærstål og sitter ved ren friksjon mot betongen. Dette festet er ikke demonterbart.

Typiske bruksområder for ekspresspiker er: Feste av lekter til betong o.l.

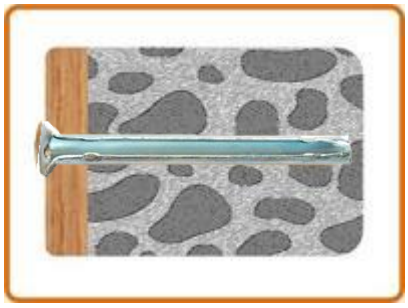

Anbefalt last kapasitet C25

Dimensjon	Bordiameter mm	Bordybde mm	Nyttelengde mm	Maks uttrekk kN	Maks skjær kN
6x30	6	35	2	0,7	0,25
6x60	6	35	30	0,7	0,25
8x70	8	45	30	1,0	0,9
8x90	8	45	50	1,0	0,9
8x110	8	45	70	1,0	0,9
8x130	8	45	90	1,0	0,9

1 kN tilsvarer ca. 100 kg