


Produktdatablad Ekspres spiker



Eksprespiker er laget av fjærstål og sitter ved ren friksjon mot betongen. Dette festet er ikke demonterbart.

Typiske bruksområder for eksprespiker er: Feste av lekter til betong o.l.

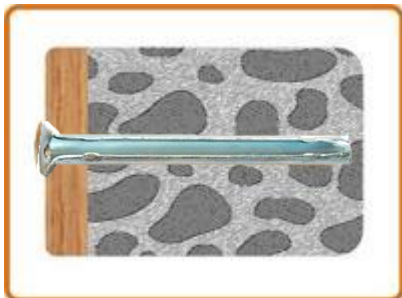

Anbefalt last kapasitet C25

| Dimensjon | Bordiameter mm | Bordybde mm | Nyttelengde mm | Maks uttrekk kN | Maks skjær kN |
|-----------|----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| 6x30 | 6 | 35 | 2 | 0,7 | 0,25 |
| 6x60 | 6 | 35 | 30 | 0,7 | 0,25 |
| 8x70 | 8 | 45 | 30 | 1,0 | 0,9 |
| 8x90 | 8 | 45 | 50 | 1,0 | 0,9 |
| 8x110 | 8 | 45 | 70 | 1,0 | 0,9 |
| 8x130 | 8 | 45 | 90 | 1,0 | 0,9 |

1 kN tilsvarer ca. 100 kg