


Dörrstängare

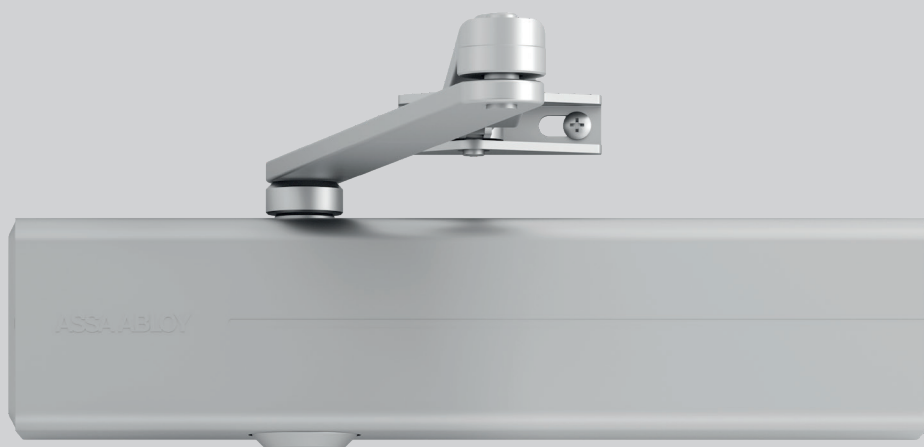

Användningsområde

ASSA ABLOY DC300-serien passar för alla typer av ytter-, inner- och branddörrar där en säker och kontrollerbar stängning erfordras.

Funktion

Dörrstängarhuset är tillverkat i gjuten aluminium. DC300 är en tryckfjäderdörrstängare med högklassig hydraulolja och temperaturkompenserande ventiler.

Egenskaper

- Justerbar fjäderkraft 3-6 EN
- Max. dörrbredd 1 400 mm
- Kan monteras på dörrblad och karm
- Justerbar stängnings- och tillslagshastighet med ventil
- Axel justerbar 14 mm i höjddled
- Öppningsbroms justerbar från 75° standard
- Tidsfördröjd stängning mellan 180° – 70° tillval
- Övertrycksventil för att skydda dörrstängaren
- Temperaturkompenserande ventiler
- Mått: längd 260 mm, höjd 60 mm, djup 47 mm
- Färger: silver, vit, svart och brun. Kan erhållas i NCS och RAL.
- Lätt att montera med smal fastsättning av dörrstängarhuset och justerbar axel
- EN 1154
- CE-kontrollerad och godkänd

Dörrstängare

Dörrstängarhus

DC300 storlek 2-6 EN justerbart
DC310 storlek 2-6 EN justerbart med tidsfördröjning
Max dörrbredd 1 400 mm (2-6)
Tillslags- och stängningshastighet, öppningsbroms och tidsfördröjning justerbara med ventiler.
Öppningsbroms (ÖB) tidsfördröjning
Axel justerbar 14 mm i höjddled



Dörrstängarhus

Tillbehör

Standardarm

L190 karmdjup 0-100 mm
L199 karmdjup 0-100 mm odelbar
L198 karmdjup 100-200 mm



L197

Uppställningsarm

L191 karmdjup 0-70 mm
Uppställningsvinkel max 150°
Spärrfunktionen är till- och frånkopplingsbar
(Ej branddörrar)

L191



Glidarm

G195 kan användas där designat utförande önskas.



G195

Uppställningsbeslag

A152 för glidarm G195 (tillval)
(Ej branddörrar)



A152



A153

Öppningsdämpare

A153 för glidarm G195 (tillval)

Montageplatta

A120 kan användas där smal karm eller överfalsat dörrblad finns. Passar för Dorma och Geze.



A120

Parallellarmsplatta

A154 för montering på anslagssida, där ej utstickande standardarm önskas.



A154

Vinkelkonsol

A123 kan användas där karmdjupet är mer än 200 mm.



A123

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se