# FDV FOR BEHA LIST OG PANELOVNER PV og LV

## Beskrivelse

Gjennomstrømningsovner med Wi-Fi og elektronisk termostat beregnet for basisoppvarming. Ovnene er godkjent for våtrom. Beha miljøovner PV og LV har innebygd Wi-Fi og kan fjernstyres via internett. De kan også brukes manuelt med temperaturinnstilling på selve ovnen.

Med Beha-appen kan temperaturen for hvert rom programmeres for alle ukedager. Er ovnen programmert via app vil den følge det fastsatte programmet helt til det blir endret i appen. Programmet vil med andre ord ikke påvirkes av at internettforbindelsen blir brutt eller ved strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake vil ovnen fortsette sitt fastsatte program. Ved manuell drift vil ovnen returnere til innstilt temperatur så fort strømmen er tilbake.

Ovnene kan slåes av og på på romnivå via appen, det samme kan frostsikring og barnesikring. Beha-appen er tilrettelagt for å kunne styre ovner på flere steder - så om man f.eks. har hytte legges denne inn som eget sted.

Ovnene er utstyrt med kaldrasfunksjon. Ved lufting i rom hvor temperaturen er over 15 grader vil ovnen veksle mellom innstilt temperatur og frostsikring. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.

LV – ovnene kan monteres på gulv med gulvbrakett GB200.
Ved fast montasje brukes koblingsboks KB200 som monteres på veggfestet. Se tilleggsutstyr.

## Teknisk informasjon

- Produsert i Norge.
- Godkjent av Nemko.
- Tilfredsstiller kravene i ecodesign 2015/1188.
- Tetningsgrad IP24 (sprutsikker) - kan brukes i våtrom.
- 5 års garanti fra kjøpsdato.
- Kaldrasfunksjon.
- Dobbeltisolert. Jording ikke nødvendig.
- Elektronisk termostat. Innebygd Wi-Fi. 1-polet Av/På-bryter.
- Tidsforsinkelse ved aktivering av bryter slik at lysbue unngås.
- Termostatnøyaktighet: +/- 0,2 $^0$C ved 20 $^0$C.
- Barnesikringslokk.
- Elektronikken er utstyrt med frostsikring. Min 5$^0$C. Maks temperatur 30$^0$C.
- Termosikring mot overoppheting.
- Leveres i to høyder. LV: 20 cm og PV: 40 cm.
- Fargen på frontplaten er RAL 9010.
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel.
- Spenning: 220 – 240 Volt.
- Min. sikkerhetsavstander: Under: 5cm. Over: 10cm. Sideveis: 2cm.
- Veggfestet på PV-ovner er utstyrt med hekter for vaskestilling. På LV-ovner er det ikke nødvendig med hekter.
- Strømforbruk i standby 0,3W.

Produsert i Norge

5 år garanti!

IP24

| Art. navn | Effekt | Høyde mm | Lengde mm | B1/B2 mm | C mm | Art. nr.: | El.nr.: | GTIN | Nobb nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV 4 Wi-Fi | 400W | 400 | 431 | 147/73 | 210 | 810418 | 54 498 25 | 7026578104189 | 54075261 |
| PV 6 Wi-Fi | 600W | 400 | 555 | 172 | 210 | 810420 | 54 498 26 | 7026578104202 | 54075280 |
| PV 8 Wi-Fi | 800W | 400 | 679 | 184 | 310 | 810421 | 54 498 27 | 7026578104219 | 54075306 |
| PV 10 Wi-Fi | 1000W | 400 | 803 | 246 | 310 | 810422 | 54 498 28 | 7026578104226 | 54075314 |
| PV 12 Wi-Fi | 1250W | 400 | 927 | 158 | 610 | 810423 | 54 498 29 | 7026578104233 | 54075325 |
| PV 15 Wi-Fi | 1500W | 400 | 1175 | 282 | 610 | 810424 | 54 498 30 | 7026578104240 | 54075344 |
| PV 20 Wi-Fi | 2000W | 400 | 1423 | 406 | 610 | 810425 | 54 498 31 | 7026578104257 | 54075420 |
| LV 5 Wi-Fi | 500W | 200 | 803 | 246 | 310 | 810620 | 54 498 32 | 7026578106206 | 54075435 |
| LV 7 Wi-Fi | 750W | 200 | 1051 | 220 | 610 | 810621 | 54 498 33 | 7026578106213 | 54075454 |
| LV 10 Wi-Fi | 1000W | 200 | 1299 | 344 | 610 | 810622 | 54 498 34 | 7026578106220 | 54081258 |
| LV 12 Wi-Fi | 1250W | 200 | 1671 | 380 | 910 | 810623 | 54 498 35 | 7026578106237 | 54081262 |

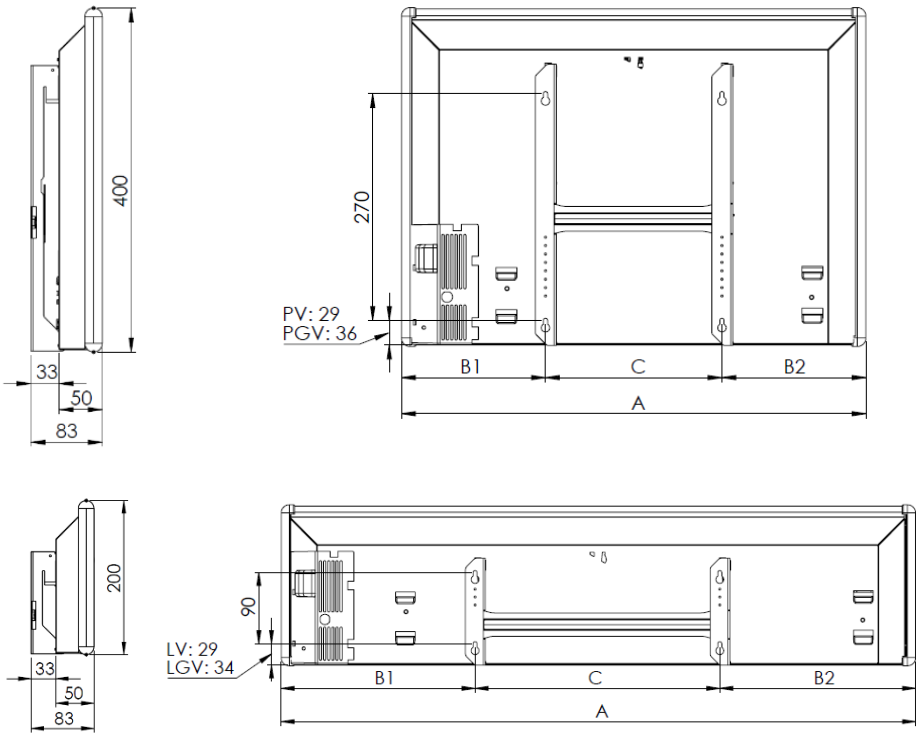


## Tilleggsutstyr

Ovnene er tilrettelagt for følgende utstyr:

- GB 200 gulvbrakett for montering av LV – ovner på gulv.
- KB 200 koblingsboks for fast tilkobling, monteres på veggfestet.


E-post: post@beha.no
Internett: www.beha.no
**Tlf:**+47 35 51 62 50
**Fax:**+47 35 51 62 60

Hovedkontor:
Beha Elektro AS
Lundedalen 51
N-3940 Porsgrunn, Norge

Postgiro: 0802 550561
Bankgiro: 7147.05.21222
Foretaksregisteret: No 923 589 481 MVA