


UNIVERSAL TYTON NATURAL ^{BIO}Zinalium rør DN100-DN300


DN	Lu	C-klasse	e min	e nom	ØDE	ØDI	P	ØB	Vekt	NRF-nummer
mm	m		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	rør m/pakning
100	5,970	C100	4,7	6,1	117,8	121,4	140	188	19,597	2046224
150	5,970	C64	4,7	6,2	169,7	173,4	148	230	29,015	2046225
200	5,970	C64	5,0	6,5	221,6	225,2	155	290	40,101	2046226
250	5,970	C50	5,2	6,8	273,0	276,8	166	350	52,292	2046227
300	5,970	C50	5,8	7,4	324,9	328,8	180	408	67,389	2046228

Produsent	Saint-Gobain PAM
Standarder	- Kvalitetssikret etter ISO 9001 - Produsert i henhold til EN545:2010
Anvendelse	Drikkevannsforsyning
Tekniske data	- Dimensjoner: DN100-DN300 - Materiale: Seigjern (duktilt støpejern) - Innvendig belegg: HOZ (høyovn slaggsement) - Utvendig belegg: 400 g/m² Zn-Al (Cu) + 80 µm blå acryl (Aquacoat)
Lagring	I henhold til egne anvisninger som kan lastes ned fra www.pamline.no
Montering	Rørene monteres med muffeskjøter som rengjøres og påføres glidemiddel. Leggeanvisning kan lastes ned fra www.pamline.no
Reparasjon	Utvendige og innvendige skader utbedres etter egen anvisning og anbefalte materialer. Reparasjonsanvisning kan lastes ned fra www.pamline.no
Service	Ingen service er pålagt
Vedlikehold	Rørene tåler vanlig renhold av rørnettet
Rørdeler	Komplett program deler kan leveres til alle dimensjoner
Annet	Produktet har egen lagringsanvisning / leggeanvisning / reparasjonsanvisning. Kan lastes ned fra www.pamline.no

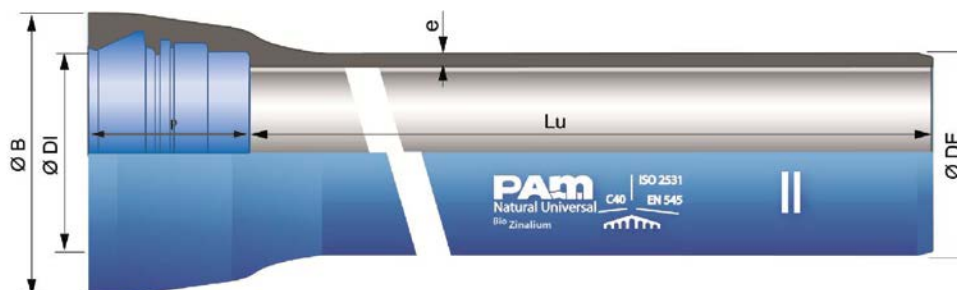

Støpejern er 100 % resirkulerbart