


Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Systembeskrivelse

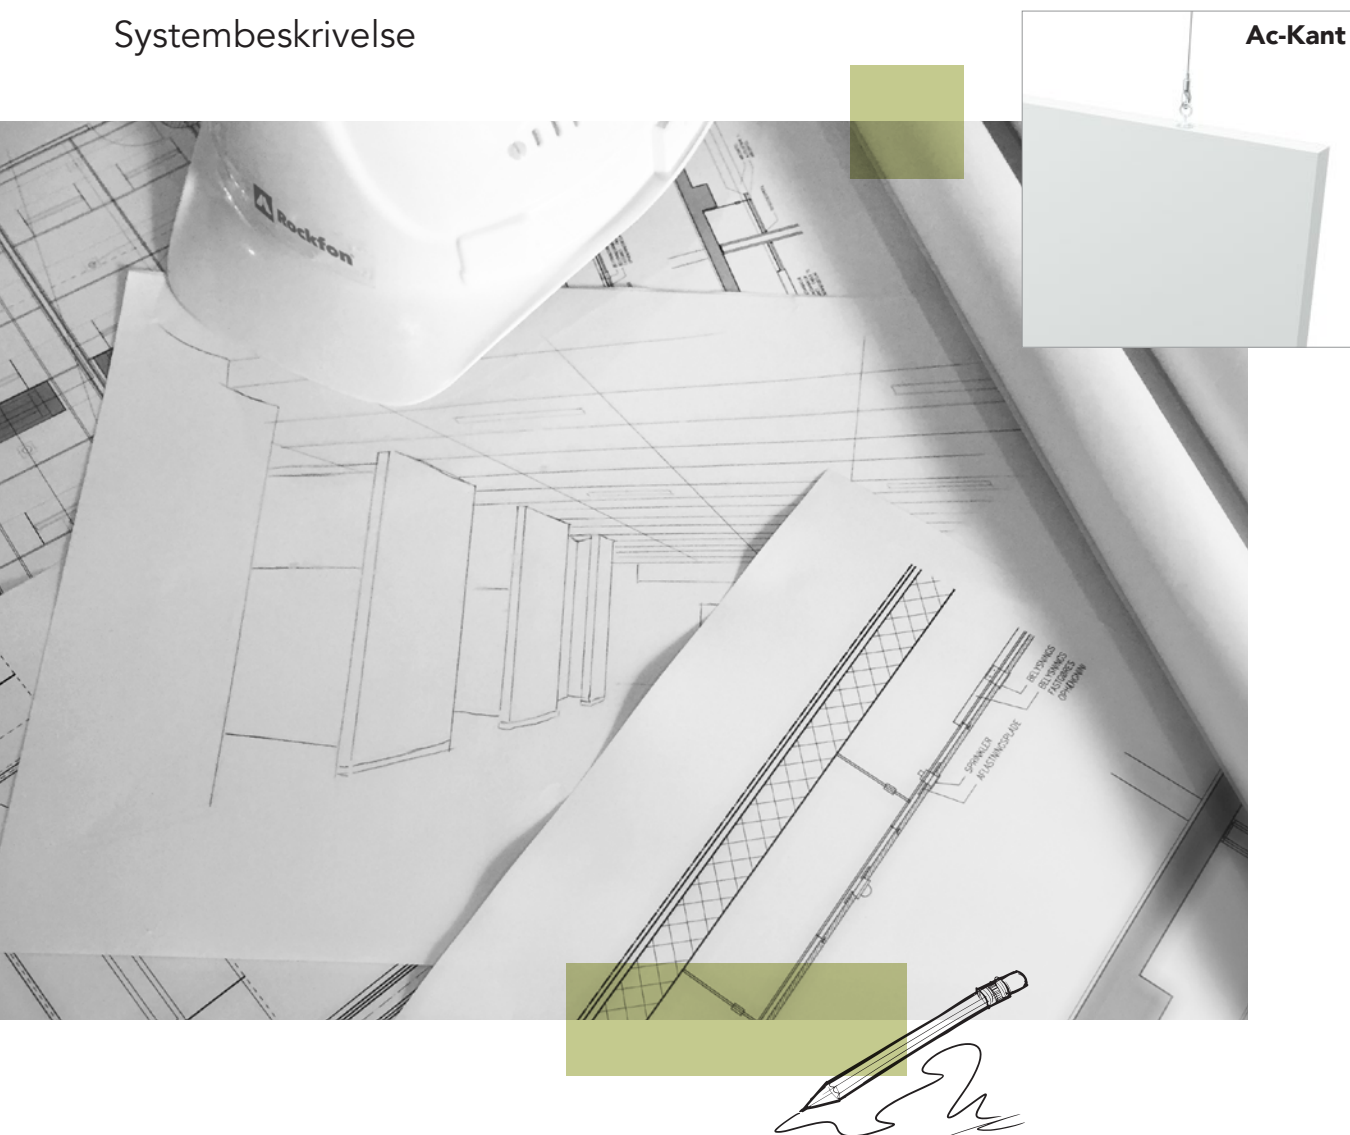

Rammeløst baffelsystem

- Fritthengende vertikal akustikkløsning
- Ideell løsning til rom hvor nedhengte himlinger ikke er en mulighet, enten av tekniske eller estetiske årsake
- Perfekt løsning til forbedring av akustikk
- Enkel og rask installasjon

Beskrivelse


Rockfon System Contour Ac Baffle er en rammeløs, akustisk baffel, som består av en 50 mm tykk plate av steinull og et wirekit. Begge sider av platen er bekledd med en estetisk tiltalende, glatt, matt, hvit mineralfleece. Kantene er malte, og to integrerte opphengsbeslag er forhåndsmontert i baffelen for en enkel og sikker montering.

Rockfon Contour® er nedhengt i et justerbart metallwirekit som kan festes til etasjeskilleren eller under et eksisterende T24 profilsystem. Bruk av pendler er ikke tillatt. Systemet er ideelt i rom og bygninger hvor en tradisjonell nedhengt himling ikke er teknisk

hensiktsmessig (f.eks. der prinsippene for termisk masse benyttes i bygningsdesignet) eller av estetiske årsaker. Det er en god og fleksibel løsning, som gjør akustiske forbedringer i eksisterende bygninger mulig. Det er enkelt og raskt å installere.

Forbehold

Rockfon System Contour Ac Baffle skal ikke benyttes i svømmehaller eller utendørs på grunn av risiko for korrosjon av opphengssystemet. Videre bør Rockfon System Contour Ac Baffle ikke benyttes i områder hvor produktet utsettes for trekk og/eller vind.

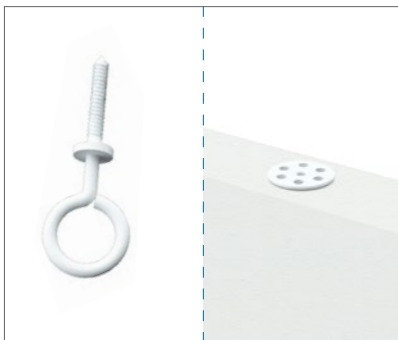


Skruekrok leveres sammen med baffelen. Diameter: 4,5 mm.

Integrert opphengsbeslag for en enkel og sikker installasjon.



Rockfon har to tilgjengelige wirekits med 1500 mm justerbar metallwire og sikkerhetskrok.
1. Klassisk løsning
2. Design løsning

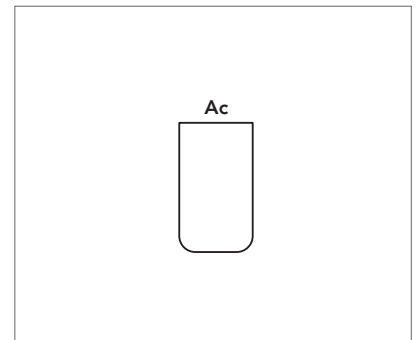

Rockfon Contour Ac kant.

Systemkomponenter

Rockfon Contour er tilgjengelig i følgende modulmål:

Rockfon Contour			
Modulmål (mm)	Bafler/pakke	Vekt (kg/baffel)	Skruekrok/pakke
1200 x 300 x 50	12	2,3	24
1200 x 600 x 50	6	4,6	12

Skruekrokene leveres i samme pakke som baffelen.

Rockfon Contour bør festes med et wirekit bestående av 1500 mm justerbar wire og sikkerhetskroker. Når alle wirer er korrekt montert til himlingen festes de etterpå til skruerkrokene.

Vi kan levere to typer wirekits; Klassisk løsning og Design løsning. Design løsningen er optimal til prosjekter hvor estetikken er spesielt viktig.

Rockfon Contour Wirekit - Klassisk løsning	
Stk./pakke	Vekt (kg/pakke)
12 wirekits	0,52


Rockfon Contour Klassisk wirekit kan festes ved hjelp av en standard skrue som passer til etasjeskillerens materiale (f.eks. betong, tre...).

Rockfon Contour Suspension Kits – Design solution	
Stk./pakke	Vekt (kg/pakke)
12 wirekits	0,66

Rockfon Contour Design wirekit har en elegant sylinderkappe som skjuler gjengestaget og gir en visuelt elegant avslutning. Denne festes ved hjelp av en standard skrue som passer til etasjeskillerens materiale. Alternativt kan et M6 gjengestag benyttes.

Vi garanterer kun for montasjen av Rockfon Contour System Ac Baffle, hvis det skjer ved hjelp av Rockfon skruerkroker.

Baffel - Ac-Kant

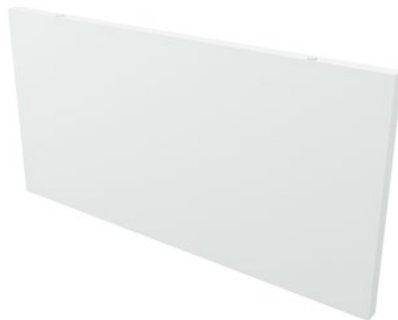

Tilbehør

1. Skruerkrok



2. Wirekit - Klassisk løsning



3. Wirekit - Design løsning



Egenskaper



Systembæreevne

Den maksimale belastning pr. metalwire er 5 kg.



Korrosjonsbestandig

Rockfon System Contour Ac Baffle tilbehør må ikke benyttes utendørs eller i svømmehaller på grunn av risiko for korrosjon.


Velegnede bafler

Kun Rockfon Contour med integrerte opphengsbeslag kan benyttes til Rockfon System Contour Ac Baffle.

Systeminstallasjon

Innfesting av skrueskroer til baffel

Rockfon Contour baffler har to hvite forhåndsmonterte opphengsbeslag. De er plassert 200 mm fra kanten av baffelen. Skrueskroene skal monteres forsiktig i de hvite opphengsbeslagene.

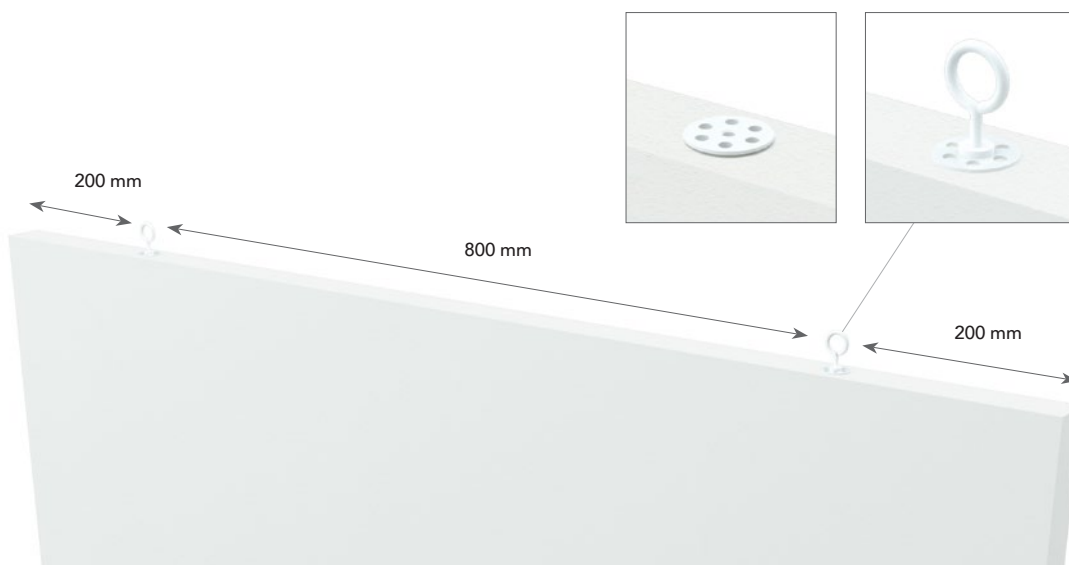


Systeminstallasjon

Innfesting av Rockfon System Contour Ac Baffle til himlingen


Kontroller at konstruksjonen/himlingen er solid og har en bæreevne på minst 10 kg. Ved innfesting av bafler til himlingen, benyttes egnet feste i forhold til underlaget.

Fest wirer til ankerpunkter i himlingen. Dytt wiren inn i sikkerhetskroken. Systemet låser automatisk og gir maksimal sikkerhet. Før platen heves til ønsket høyde, kontrolleres at alle festemekanismer er montert korrekt. Den maksimale belastning pr. wire er 5 kg.

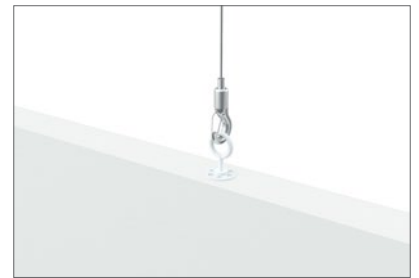

Nivellering

Juster høyden ved benytte et vater:

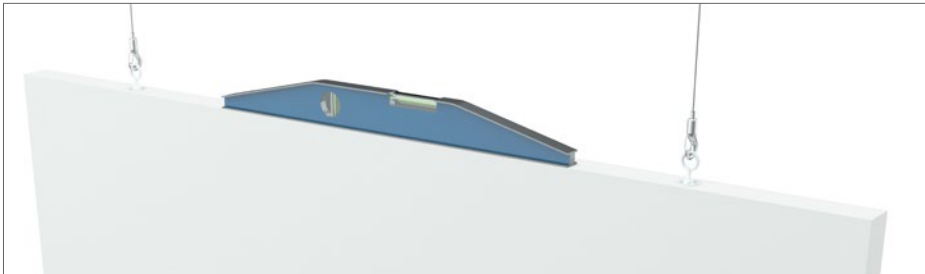

Installasjon av Rockfon System Contour Ac Baffle under en eksisterende, nedhengt himling

Det er mulig å montere Rockfon System Contour Ac Baffle under et eksisterende T24 profilsystem (kontroller at profilsystemet kan bære vekten fra Rockfon Contour baffle). En slik installasjon kan gjøres på flere måter, og vi anbefaler at du kontakter Rockfon for mer informasjon og hjelp til å velge den beste løsningen.



Generelle installasjonsanbefalinger

Plater

Det anbefales å benytte rene hansker med nitril- eller PU-belegning ved installasjon av Rockfon plater for å unngå tilsmussing.

For å sikre best mulig arbeidsmiljø anbefaler vi at de installasjons-anvisninger som finnes på emballasjen følges, samt at gjeldende arbeidspraksis på byggeplassen alltid følges.

Rockfon Eclipse og Rockfon Contour sparkelmasse for kantreparasjon

Sparkelmasse til reparasjon av uønskede kantskader forårsaket under håndtering eller ved installasjon.


Denne sparkelen er utviklet for å reparere skader eller små hull på opp til 15 mm diameter eller riper som kan være forårsaket av feil håndtering.

Struktur og farge på sparkelen er identisk med Eclipse og Rockfon Contour kantmaling som er påført på fabrikken, hvilket gjør at man ikke legger merke til eventuelle reparasjoner. Den er enkel å påføre og tørker raskt.



Verktøy


Rockfon har utviklet spesielle verktøy som er tilgjengelige på www.rockfon.no

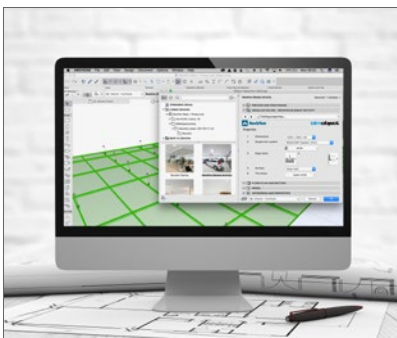

For ytterligere informasjon se CAD-biblioteket på vår hjemmeside.



Generer beskrivelser på våre produkter på hjemmesiden.

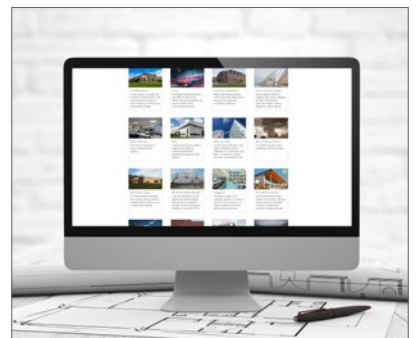

Gå på oppdagelse i vårt store bibliotek av referanseprosjekter på vår hjemmeside.

Rockfon® er et registrert varemerke
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

 twitter.com/RockfonOfficial

 linkedin.com/company/Rockfon-as/

 instagram.com/Rockfon_official/

 https://www.youtube.com/channel/UC8_RSaoZ1SAmRqRTbjLozSQ

01.2019 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System[®], som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel

Rockfon

AS ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

