

## NT Designslukrister

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Firkantet designslukrister. Risten og rammen er av rustfritt stål, med stålqualität iht. AISI 430 / ASTM A 240.

Åpningen i risten er iht. NS EN 1253-1:2003.

Slukristene har også uttak for jord.

| NT nr | NOBB     | Produkt navn                               |
|-------|----------|--------------------------------------------|
| 5860  | 42933955 | NT slukrist design dråpe 20x20             |
| 58600 | 52950482 | NT slukrist design dråpe 20x20 m/uthugg    |
| 5861  | 42933966 | NT slukrist design kvadrat 20x20           |
| 58610 | 48376894 | NT slukrist design kvadrat 20x20 m/uthugg  |
| 5862  | 42933993 | NT slukrist design klode 20x20             |
| 58620 | 48376886 | NT slukrist design klode 20x20 m/uthugg    |
| 5863  | 42934004 | NT slukrist design symmetri 20x20          |
| 58630 | 48376875 | NT slukrist design symmetri 20x20 m/uthugg |
| 5864  | 42934038 | NT slukrist design klassisk 20x20          |
| 58640 | 52950497 | NT slukrist design klassisk 20x20 m/uthugg |
| 5865  | 42934042 | NT slukrist design elegant 20x20           |
| 58650 | 52950501 | NT slukrist design elegant 20x20 m/uthugg  |
| 5867  | 49651537 | NT slukrist design firkant 20x20           |


**Dimensjon ramme:** 20 x 20 cm

**Dimensjon rist:** 17 x 17 cm

**Tykkelse rist:** 2 mm

**Høyde ramme:** 5 mm

**Farge:** Stål

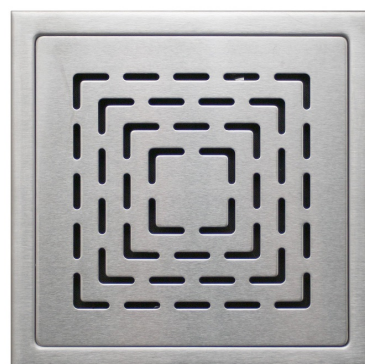

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Slukristen er vel egnet til innendørs bruk, men kan også benyttes utendørs der påvirkning av større mekaniske og / eller kjemiske påkjenninger ikke forekommer. Slukristen skal monteres med god understøtte, og sentrert over sluket med tanke på senere rengjøring og vedlikehold. Ved rengjøring benyttes et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Der må IKKE benyttes syreholdige midler. For øvrig vaskes som flislagt gulv.

#### Ettersyn/kontroll

Ikke relevant.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Rengjøres som flislagt gulv. Unngå slipende vaskeprodukter da de kan lage riper. Kan rengjøres daglig.

Nordic Tools AS

NOBB Modulnummer 23018427

**NT Designslukrister****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt; 25 år

**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Nordic Tools AS                                              |
| <b>Postadresse</b>         | Postboks 109 Leirdal                                         |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 1009 Oslo                                                    |
| <b>Telefon</b>             | 22 30 40 70                                                  |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:post@nordictools.no">post@nordictools.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.nordictools.no">www.nordictools.no</a>   |