


## Geberit Mepla union med utvendige gjenger

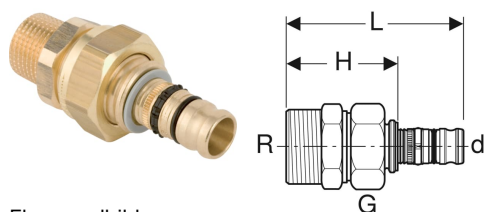

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk

- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Utett ved manglende pressing
- Unionmutter av messing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Planpakning av fiberkomposittmateriale

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	G	L	H	
601.590.00.5	2472613	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	7.2 cm	4.7 cm	
602.590.00.5	2472615	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	7.4 cm	4.7 cm	
602.591.00.5	2472616	15 / 20	20 mm	3/4 "	3/4 "	7.4 cm	4.7 cm	
603.590.00.5	2472617	20	26 mm	3/4 "	1 "	8.3 cm	5.1 cm	
604.590.00.5	2472619	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	8.7 cm	5.9 cm	
604.591.00.5	2472621	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	9 cm	6.1 cm	
605.590.00.5	2472622	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	9.6 cm	6.2 cm	
605.591.00.5	2472623	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	10 cm	6.5 cm	
606.590.00.5	2472624	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	12.1 cm	8.3 cm	
606.591.00.5	2472625	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	11.4 cm	7.6 cm	
607.590.00.5	2472626	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	14.8 cm	8.1 cm	
607.591.00.5	2472627	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	2 3/4 "	15.2 cm	8.5 cm	Ny