

3302587 - UFVL-80 B

ULEFOS KUMRAMME


Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Kjørebane, veiskulder av fast dekke og parkeringsområder for alle typer kjøretøy.
 - Flytende kumramme i seigjern
 - Påstøpt polyuretanpakning
 - Kontrollåpninger i rammeskjørtet
 - Ramme for UT-80
- Carbon footprint: 4,576 kg CO₂



Teknisk beskrivelse

- Belastningsklasse: 400 kN
- Materiale: Seigjern
- Overflate: Vannbasert sort maling
- Dimensjoner: se tabell

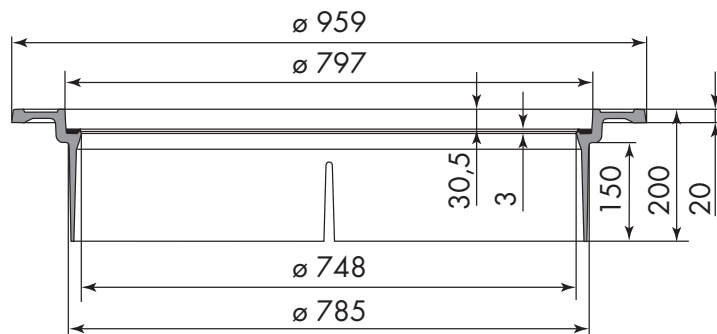

Typebetegnelse	NRF nr.	Dia., \varnothing (ytre)	Dia., \varnothing (indre)	Høyde, mm	Vekt, kg	Belastningsklasse, kN	Standard	Antall på pall
UFVL-80 B	3302587	959	797	200	59	400	NS-EN124-2	7

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

ULEFOS