



AVK BLINDFLENS

712/3810

PN 10/16

001



AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.



Produktbeskrivelse:

Blindflens type X iht. EN 545 for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C


Standarder:


- Designet iht. EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16



Funksjoner:

- Duktiljerns fittings iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig

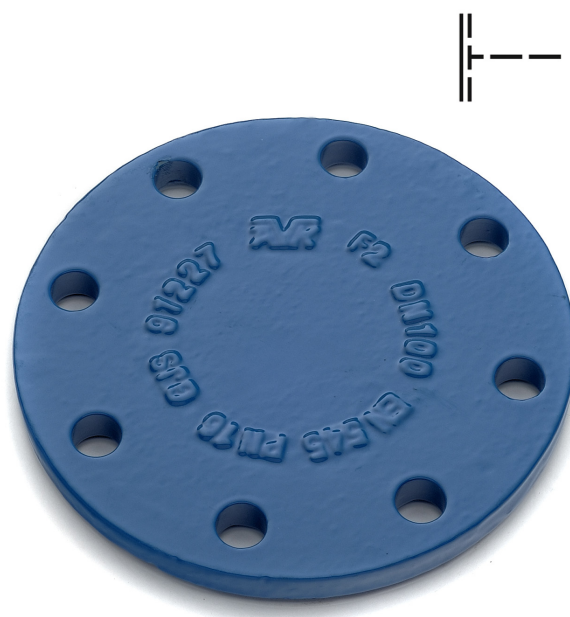

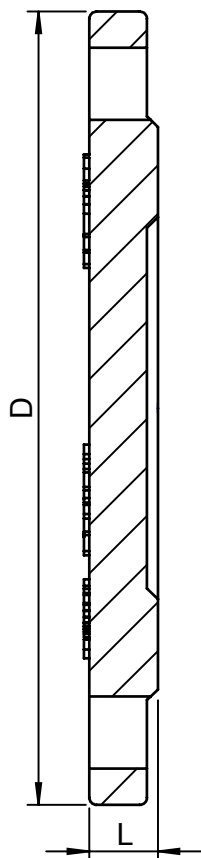

Komponentliste:

1. Fitting Duktiljern

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Flense-boring	L mm	Teoretisk vekt kg
712-0040-38-101		40	PN10/16	19	2.0
712-0050-38-101	2020009	50	PN10/16	19	2.4
712-0060-38-101		60	PN10/16	19	2.7
712-0065-38-101	2020014	65	PN10/16	19	3.1
712-0080-38-101	2020019	80	PN10/16	19	3.5
712-0100-38-101	2020024	100	PN10/16	19	4.3
712-0125-38-101	2020029	125	PN10/16	19	5.6
712-0150-38-101	2020034	150	PN10/16	19	7.2
712-0200-38-100	2020036	200	PN10	20	11
712-0200-38-101	2020039	200	PN16	20	11
712-0250-38-100	2020044	250	PN10	22	17
712-0250-38-101	2020045	250	PN16	22	17
712-0300-38-100	2020049	300	PN10	25	24
712-0300-38-101	2020051	300	PN16	25	24
712-0400-38-100	2020059	400	PN10	25	37
712-0400-38-101	2020061	400	PN16	28	45
712-0500-38-100	2020069	500	PN10	27	56
712-0500-38-101	2020071	500	PN16	32	77
712-0600-38-100	2020074	600	PN10	30	87
712-0600-38-101	2020075	600	PN16	36	124