



AVK SLUSEVENTIL MED MUFFER, PN16

01/80-0035

Til PVC rør, DN50-400

AVK sluseventiler er designet med innebygd sikkerhet i alle detaljer. Sluseporten er fullvulkanisert med AVK drikkevannsgodkjent EPDM gummi. Den har spesialtilpassede egenskaper og en enestående evne til å gjenvinne sin opprinnelige form. Utformingen av sluseporten og den to-trinns vulkaniseringsprosessen sikrer en optimal vedheft. De tre uavhengige pakningssystemene i spindelgjennomføringen sikrer en optimal korrosjonsbeskyttelse, med en uovertruffen levetid og pålitelighet.

Produktbeskrivelse:

Sluseventil med muffer til PVC rør. Til drikkevann og nøytrale væsker max. 70° C

Standard:

- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2, Designet iht. EN 1171

Test/Godkjenninger:

- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 og 2 / EN 12266
- Stengt ventil: 1,1 x PN. Åpen ventil: 1,5 x PN. Test av betjeningsmoment.
- Godkjent iht. KIWA sertifikat K 6320

Funksjoner:

- Fast slusemutter hindrer vibrasjoner og gir optimal funksjon og levetid
- Fullvulkanisert sluseport av drikkevannsgodkjent EPDM gummi med styreskiner utstyrt med plastsko som sikrer lavt betjeningsmoment og beskytter mot slitasje og korrosjon.
- Et stort konisk hulrom i sluseporten forhindrer at det blir stillestående vann og bakterievekst.
- Sluseport og ventilhus har styreskiner som sikrer stabil drift
- Spindel i rustfritt stål med stoppring for sluseporten. Valsede gjenger sikrer enkel betjening og høy styrke
- Kamringen sikrer at spindelen holdes på plass, og gir lave betjeningsmomenter
- Spindelgjennomføringen er sikret med tre uavhengige pakningssystemer. En NBR avstrykerring, en polyamid plastforing med fire NBR O-ringer og en EPDM gummimansjett
- EPDM topppakning mellom hus og topp ligger i et spor
- Nedsenkede og forseglede rustfrie bolter går gjennom tilpassede boltehull i pakningen
- Fullt gjennomløp
- Lavt betjeningsmoment
- Varmpåført pulvereпоxy iht. DIN 3476 del 1 og EN 14901, GSK godkjent
- Muffe EPDM pakning medfølger

Tilbehør:

Nøkkeltopp, ratt, teleskopisk spindelforlenger og gatedeksel



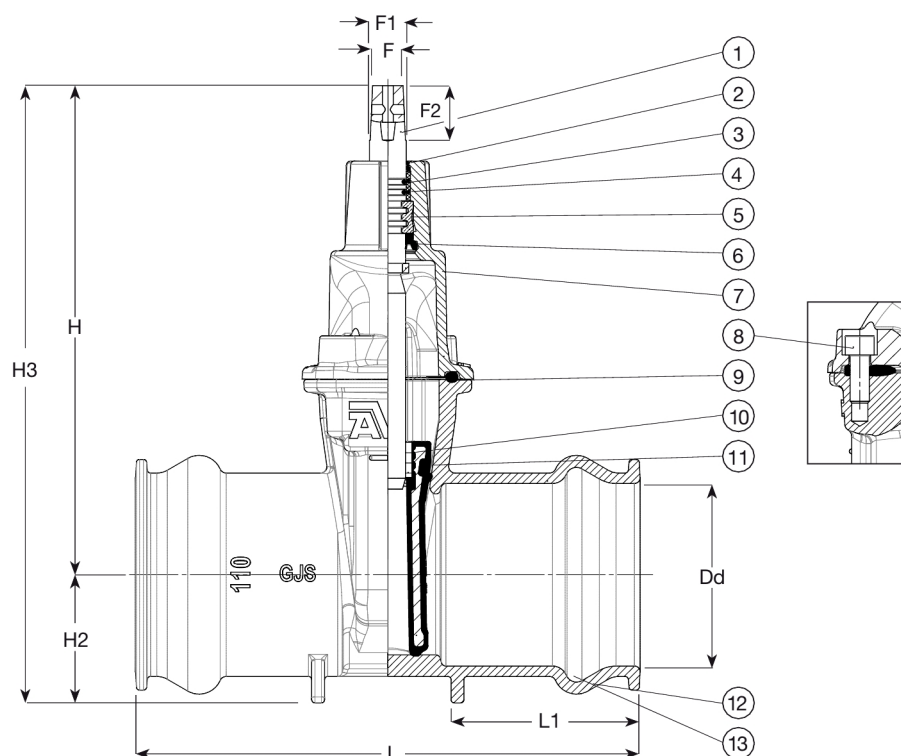
kiwa

Expect... **AVR**

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2019

adl - 11-Sep-2019 09:51


Komponentliste:

1. Spindel	Rustfritt stål 1.4104 (430F)	8. Toppbolt	Rustfritt stål A2 med forsegling
2. Avstrykerring	NBR gummi	9. Toppakning	EPDM gummi
3. O-ring	NBR gummi	10. Slusemutter	Avsinkningsfri messing CW626N
4. Foring	Polyamid	11. Sluse	Duktiljern med EPDM gummi
5. Kamring	Avsinkningsfri messing CW602N	12. Hus	Duktiljern GJS-500-7 (GGG-50)
6. Leppepakning	EPDM gummi	13. Tetningsring	EPDM gummi
7. Ventiltopp	Duktiljern GJS-500-7 (GGG-50)		

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN	Dd	L	L1	H	H2	H3	F	F1	F2	Teoretisk vekt / kg
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
01-050-80-014	5510562	40	50	270	103	236	44	280	14	17	29	7,0
01-063-80-014	5510563	50	63	286	103	241	52	293	14	17	29	8,0
01-075-80-014	5510565	65	75	298	108	271	58	329	17	20	34	9,0
01-090-80-0146499	5510566	80	90	304	112	282	68	350	17	20	34	12
01-110-80-0146499	5510568	100	110	315	118	305	80	385	19	22	34	15
01-125-80-0146499	5510567	125	125	338	115	352	90	442	19	22	34	19
01-160-80-0146499	5510569	150	160	368	130	403	110	513	19	22	34	29
01-200-80-0146499	5510571	200	200	417	138	495	130	625	24	27	34	47
01-225-80-0146499	5510573	200	225	426	151	490	140	630	24	27	34	50
01-250-80-014	5510574	250	250	474	161	664	157	821	27	31	47	80
01-280-80-014	5510575	250	280	504	166	664	174	838	27	31	47	95
01-315-80-014	5510576	300	315	548	172	740	193	933	27	31	47	123
01-400-80-014	5510577	400	400	596	185	950	240	1190	32	37	55	246