


Klikkfeste PB 41



Bruksområde

Klikkfeste PB 41, er en detalj i hurtigmontasje systemet 41.

Denne er utviklet for en rask og effektiv montering av rørklammer, og annet installasjonsmaterieell til skinnprofilene i System 41: 41/21 og opp til 41/75.

(Passer også til doble profiler).

- ◆ Tidsbesparende fordi mutter og låseklo er en enhet, og ikke 2 løse deler.
- ◆ Lav byggehøyde på mutter, tillater høydejustering innenfor profilens innvendig høyde.
- ◆ På grunn av den påmonterte fjærskiven, holdes klikkfestet alltid i posisjon, også når skinnene står vertikalt. Klikkfestet er likevel lett å justere i skinnprofilen.
- ◆ Klikkfestet kan benyttes sammen med standard gjengestenger DIN 975, sekskantbolter, våre rillede gjengestenger PNS og andre gjengede detaljer M8, M10 og M12.

Materiale

Alle detaljer er produsert i stål, og er elektroforsinket.

Merk

Det er de rillede gjengestenger PNS og gjengestenger DIN 975 som er dimensjonerende for tillatt maks last. Skinnprofilens punktlastkapasitet og tillatt vrimoment på skinnprofilen, må ikke overskrides. Disse verdier finnes under spesifikasjonen på de respektive produkt.

Pakning

Klikkfeste Pb 41 er formontert; det består av låseklo og skinnemutter med fjærskive type HZ 1 med låsegjenger. (Holdt sammen med en spesialfjær).

Montering

(Krever ikke spesialverktøy).


Monter klikkfeste til skinnprofilen ved å sette mutterdelen i skinneåpningen og vri låsekloa 90° mot høyre.

Trekk til mutteren på gjengestiften/gjengestangen – og jobben er gjort.

Demontering skjer i motsatt rekkefølge. Løsne sekskantmutteren, ca 10 mm opp, vri låseklo 90° mot venstre.

OBS! Minimum innskruingsdybde fra overkant låseklo er 20 mm.

Montering og demontering av gjengestenger krever minimum 10 mm avstand mellom sekskantmutter og låseklo.

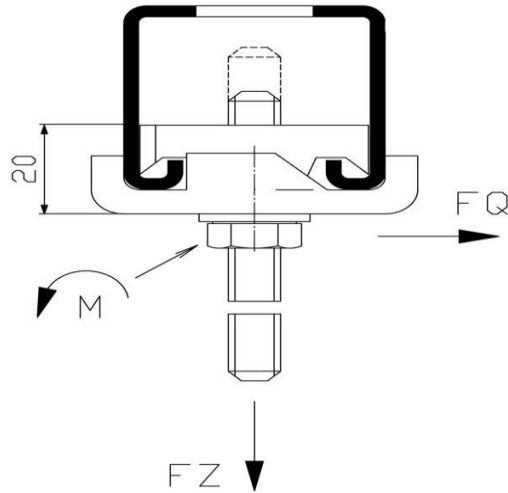

FQ = Tillatt skjær- / tverrkraft på enden av rillet gjengestang PNS

FZ = Tillatt strekk- / uttrekks kraft på klikkfeste PB 41

M = Tiltrekkings moment på sekskant mutter eller en tilsvarende detalj for å oppnå tillatt skjærkraft FQ. (Gjelder alle gjengestenger DIN 975 klasse 4.6 og høyere uten riller i fastspenningsområde).

Dim [mm]	M [Nm]	FZ [kN]	FQ [kN]	Vare- nummer
M8	10	5,8	1,5	3450323
M10	18	9,3	2,5	3450326
M12	32	10	3,0	3450329