2016

kollektsjon

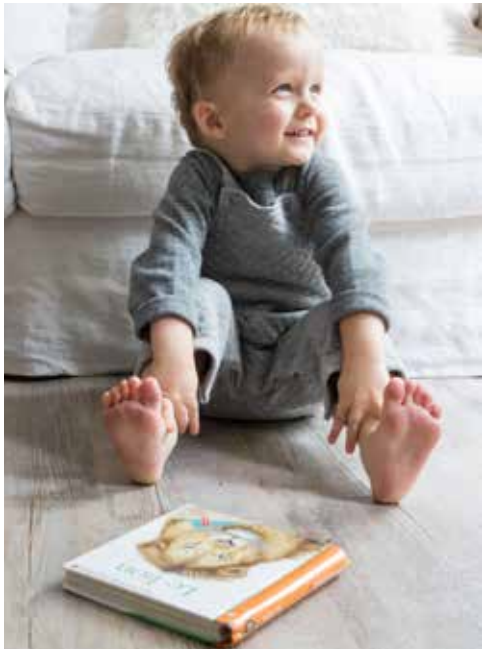

Gulv

for hjemmet ditt

VINYL PÅ RULL / VÅTROMSBELEGG PÅ RULL / LAMINAT MED MYK VINYL OVERFLATE / VINYLSTAVER MED LOCK SYSTEM

Gerflor
theflooringgroup

LIDENSKAP
for gulv...

Gerflors 2016 kolleksjon gjenspeiler dagens interiørtrender i kombinasjon med våre velkjente klassikere.
Våre designere og ingeniører har sammen utviklet en spennende og eksklusiv kolleksjon.

- **Moderne gulv,** med tøffe design og realistisk utførelse.
- **Høykvalitets gulv,** vår ekspertise er din garanti.
- **Prisgunstige gulv,** enkelt å legge og vedlikeholde. Krever minimalt med forberedelser.
- **Innovative gulv,** med den patenterte tekstilbaksiden «Gerflor Fiber Technology».
- **Allsidige gulv,** egnet for alle rom i huset.
- **Hygieniske gulv,** som ivaretar et godt innemiljø og god hygiene.

GERFLOR'S NYE 2016 KOLLEKSJON:
Gjenspeiler dagens trender!

VI ER ENGASJERT I BÆREKRAFTIG UTVIKLING
EN LØSNING som ivaretar miljøet

Råmaterialer

RÅMATERIALENE INNEHOLDER INGEN FARLIGE STOFFER

- **Ingen** tungmetaller, **ingen** giftige mykgjørere.

- **Alle materialer og tilsetninger oppfyller kravene i REACH.**

MILJØVENNLIGE PRODUKTER
inneholder resirkluerte materialer.

- **Vinyl på rull med tekstil bakside:**

Patentert Gerflor Fiber Technology (GFT)
Tekstil bakside laget av gjenvunnet plastflasker

til 1m² Texline

Innemiljø

Lav VOC utslipp

- Alle produkter oppfyller kravene til: **Floorscore, AgBB, A+ (Frankrike) og M1 (Finland)** standard

- Produkter for løslegging hvor lim ikke benyttes

VOC fri installasjon

GOING FURTHER

Miljøpåvirkning

- Alle våre produkter er basert på en livssyklus analyse som bidrar til å **redusere miljøpåvirkningen**

- Alle Gerflor produkter er **ISO 16000 sertifiserte**

Gjenvinning

- **100% gjenvinnbare** materialer

- **Nesten 100%** av produksjonsavfallet blir resirkulert og gjenbrukt i ny produksjon

Gjenvinningsprosessen

FIBRE BRUKT I GERFLOR PRODUKTER

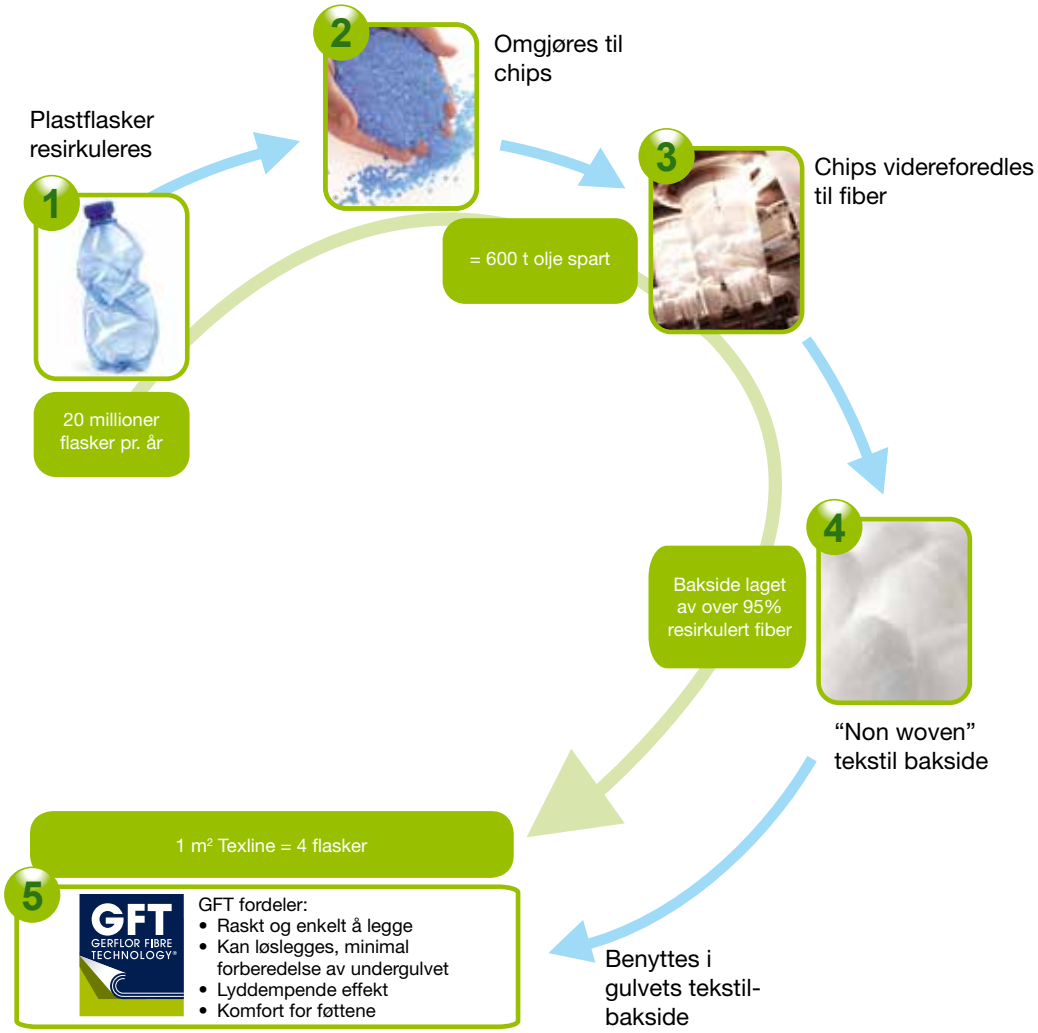

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Virtuo TopSilence	s.	4 - 5
Teknisk data TopSilence	s.	6 - 7
Virtuo Vinyl Lock	s.	8 - 9
Teknisk data Vinyl Lock	s.	10 - 11
Texline Wood	s.	12 - 15
Texline Stone	s.	16 - 19
Tekniske data Texline	s.	20
HQR	s.	22 - 25
Tekniske data HQR	s.	26
Gerbad	s.	28 - 30
Tekniske data Gerbad	s.	31
Oversikt alle mønstre	s.	32 - 34

Informasjon om det Europeiske klassifiseringssystemet:



21 - Bolig

22 - Bolig

23 - Bolig

31 - Offentlig miljø

32 - Offentlig miljø

33 - 34 Offentlig miljø

41 - 43 Industri

VIRTUO
TopSilence

TOP silence

ROMLYD

- 50% mindre støy sammenlignet med tradisjonell laminat

LYDDEMPENDE

- Gir hele18 dB lydisolasjon

TOP comfort

INNOVATIVT

- En kombinasjon av tradisjonell vinyl med tekstil bakside, og laminat med HDF kjerne.
  Det beste fra 2 verdener.

RESULTAT

- Enestående komfort for føttene

TOP resistant

INNTRYKKSFAST

- Et solid slitesjikt på 0,35 mm med PU overflate gjør gulvet veldig slitesterkt og ripebestandig

RESULTAT

- Et meget funksjonelt gulv

TOP realistic

- Naturtro og elegant design
- Strukturert overflate og faset kant

4 TECH SYSTEM INNOVATION

1 → SLITESJIKT FOR HOLDBARHET
2 → VINYL GIR KOMFORT
3 → FIBER REDUSERER LYD
4 → HDF KJERNE

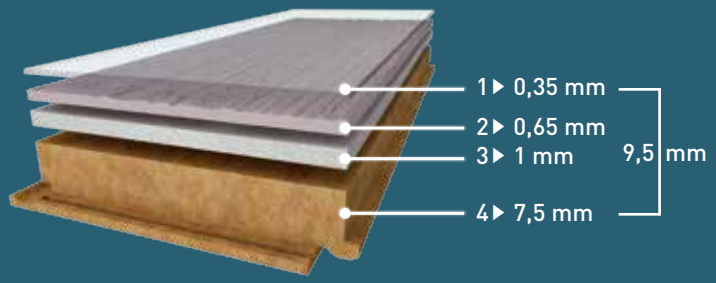

TopSilence Wood

Faset kant

1-Legend Dark
Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1652 - EAN: 3475710300387

2-Legend Warm
Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1651 - EAN: 3475710300400

3-Largo Medium
Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1699 - EAN: 3475710304958

4-Largo Blond
Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1698 - EAN: 3475710304941

5-Largo Clear
Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1697 - EAN: 3475710304934

6-Legend White
Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1420 - EAN: 3475710300394

7-Legend Pecan
Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1431 - EAN: 3475710290220

8-Largo Grey
Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1696 - EAN: 3475710304927

1

2

3

4

5

6

7

8

1420 - Legend White

TopSilence

TEKNISKE **EGENSKAPER**

			Wood
Total tykkelse	EN 428	mm	9.50
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.35
Overflatebehandling	-	-	Pureclean
Vekt	EN 430	g/m^2	7970
Format	EN 427	mm	1290 x 190
Lyddemping	EN ISO 717-2	dB	18
Romlyd	NF S 31074	klasse	B
Friksjon, våt	DIN 51 130	klasse	R10
Brannklassifisering	EN 13501-1	gruppe	B_{fl}-s1
Sliteklasse	EN 653	gruppe	T
Fargebestandighet	EN 20 105 -B02	grader	>6
Gulvvarme	-	-	OK - T <28°C
Esken inneholder	-	-	6 planker = 1,47 m^2
Pallen inneholder	-	m^2	88.2
Størrelse på pallen	-	mm	1200 x 800
Garanti	15 år		

CE MARKING

CE	EN 14041	B_{fl}-s1 DS E1 HCHO

Bruksområde:

23 32

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000 ISO 14001

TVOC 100 µg/m³ after 28 days

HELSE
- Formaldehyd-fri
- Ingen tungmetaller
- Fri for løsemidler
- Ingen skadelige mykgjørere
- Lave VOC emisjoner
- Kan løslegges

MILJØ
- 100 % gjenvinnbar
- ISO 14001
- Rengjøres ved hjelp av støvsuger eller mopp

1651 - Legend Warm

TOP easy

LETT & RASKT
å legge med vertikalt klikksystem

Egnet til de fleste rom i huset (foruten våtrom)

LEGGING

ROM: Laminatgulv skal ikke legges i våtrom, som f.eks vaskerom, badstu eller bad. Laminat er ikke egnet på rom med stor fuktbelastning. Den ideelle romtemperaturen er 20°C før, under og etter legging. RF, skal være mellom 50-60 %. Unngå store temperatursvingninger.

GULVVARME: Top Silence fungerer godt på vannbåren varme og elektrisk gulvvarme som ikke overstiger 28°C. Gulvvarmen skal være avslått 48 timer før legging.

FØR LEGGING: Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og trykkfast. Fjern eksisterende gulvbelegg, laminat, parkett eller teppe. Skal laminaten legges på betonggulv skal fuktsperre alltid benyttes.

UNDERLAGSMATERIELL: På betong skal alltid 0,2 mm. PE - folie benyttes. Etafoam folie eller tilsvarende (max 3 mm.) kan med fordel benyttes som underlag.

VED LEGGING: Hammer skal ikke benyttes. Bord med synlige feil skal sorteres ut og skal ikke benyttes. Lag en bevegelses fuge (mellomrom) på 8 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet ved hjelp av kiler. I rom som er større enn 11 x 5 meter, skal ekspansjonsfugene være 15 mm. Det er anbefalt å legge ekspangsjonsfuger mellom ulike rom. Om du skal ta opp gulvbordene etter legging må hele raden tas opp. Skyv kortendene fra hverandre. Løftes bordene opp, kan klick systemet skades.

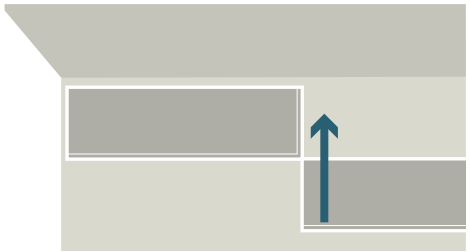

På den første raden skyves kortendene i hverandre

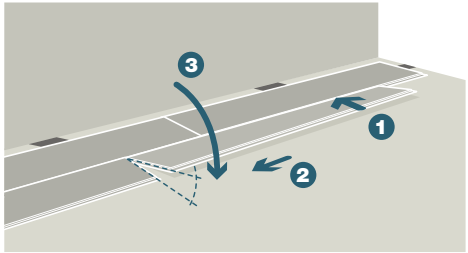

Sett langsiden i 1 raden foran vinkel

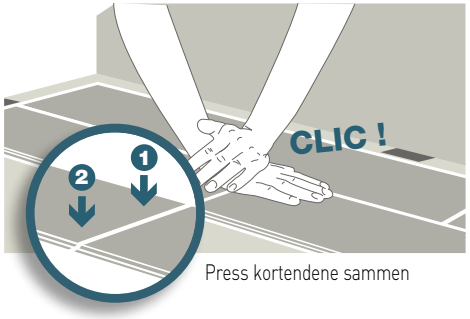

Press kortendene sammen

VEDLIKEHOLD

Produktets overflate er beskyttet med Pureclean. Polish eller voks skal ikke benyttes på Top Silence. Støvsug med munnstykke for parkett eller bruk av tørr mopp anbefales som daglig renhold. Lett, fuktet mopp med PH nøytralt rengjøringsmiddel kan også benyttes. Husk alltid å ettertørke oppløst smuss. Større mengder med vann kan skade gulvet, og bør tørkes opp umiddelbart.

Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra gulvløpere kan gi misfarge. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller. Ved bruk av tunge gjenstander som lager inntrykksmerker og trinsehjul skal avlastningsplater benyttes.

Komplett renholdsanvisning er tilgjengelig på: **gerflor.no**

WATER-RESISTANT

- Tåler vann
- Meget godt egnet i kjøkken, gang og entree, hvor gulvet må være robust og tåle vann
- Enkelt renhold

EASY TO INSTALL

- Kan enkelt tilpasses rommets form
- Lett å legge

COMFORTABLE & RESISTANT

- Slitesterkt og holdbart
- Lyddempende
- Komfortable og lune gulv
- Naturlig utseende og struktur

Planks

1

2

3

4

5

1-Sunny White
Format: 17,8 x 124,4 cm
Best. nr.: 0286 - EAN: 3475710336904

2-Mikado
Format: 17,8 x 124,4 cm
Best. nr.: 1100 - EAN: 3475710336881

3-Baya Clear
Format: 17,8 x 124,4 cm
Best. nr.: 0669 - EAN: 3475710336911

4-Wanda
Format: 17,8 x 124,4 cm
Best. nr.: 0670 - EAN: 3475710337215

5-Mia
Format: 17,8 x 124,4 cm
Best. nr.: 1108 - EAN: 3475710336898

Virtuo Lock

TEKNISKE **EGENSKAPER**

Total tykkelse	EN 428	mm	5.0
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.55
Vekt	EN 430	g/m^2	9660
Format	EN 427	cm	17,8 x 124,4
Innhold pr. eske	-	-	8 bord = 1,77 m^2
Innhold pr. pall			88,5 m2
Produkt norm	-	-	EN 649
Brannklasse	EN 13501-1	klasse	B_{fl}-s1
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	kV	< 2
Friksjonstest; våt	DIN 51130	klasse	R9
Sliteklasse	EN 649	gruppe	T
Bindemiddel innhold	ISO 10582	type	I
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	< 0.15
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	< 0.15
Trinnlydsreduksjon	EN ISO 717-2	dB	4
Romlyd	NF S 31074	dB	75
Thermisk resistens	EN 425	-	OK
Fargebestandighet	EN 12 534	W/(m.K)	0,25
Kjemikalie bestandighet	EN 20 105 B02	grad	≥ 6
Overflatebehandling	-	-	PUR +
Garanti	15 år		

CE MARKING

CE	EN 14041	B_{fl}-s1

Bruksområde:

23 31

ISO 9001 VERSION 2000 ISO 14001

VIRTUO
VINYL LOCK

Legging

Dette gulvet er kompatibelt med gulvvarme- og kjøleanlegg så lenge gulvvarmen ikke overstiger 27 °C.

Det er godkjent for montering på gulv med strålevarme fra vinduer som overstiger 27 °C hvis plankene er limt.

Dette gulvet bør ikke brukes i følgende romtyper: verandaer, solarier, rom hvor temperaturen kan komme under 15 °C.

Rom: Dette gulvet må legges på et plant*, hardt, stivt (må ikke kunne bøyes) og tørt underlag (ingen tilskytende fuktighet). Undergulvet må være rent og støvfritt.

(*) Plant undergulv = Ikke høydeforskjeller på mer enn + / - 3 mm pr. 2 meter (NS3420). Undergulvet må ikke ha en høydeforskjell på > 1 mm / 20 cm.

I det tilfellet må man sparkle gulvet med en egnet avretningsmasse. Etafoam, polytelen folie eller andre underlag skal ikke benyttes.

Dette gulvet er ment til bruk i bolig og skal monteres i romtemperatur mellom 15°C og 27°C.

Stavene er ikke beregnet for våtrom. Ikke monter flytende gulv under fast innredning som kjøkken og tilsvarende. Husk dilatasjonsfuger mellom ulike rom.

Kontroller at alle eskene har samme partinummer (batch).

For komplett leggeanvisning se: **gerflor.no**

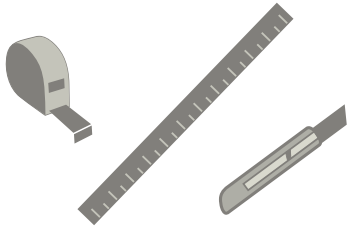

Nødvendig utstyr: kniv, målebånd & linjal.

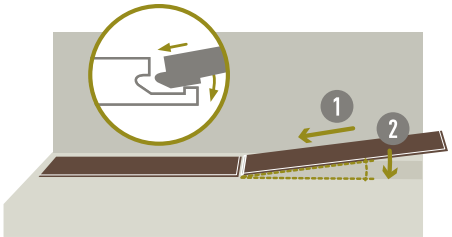

- Legg plankene langs en av veggene, med utgangspunkt i venstre hjørne av rommet.
- Legg den neste planken litt på skrå for a skyve fjæren inn i noten på den forrige planken.

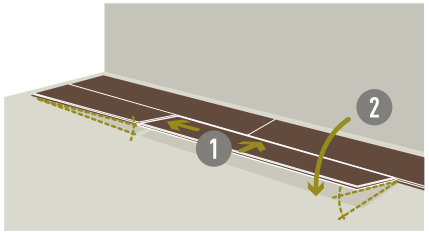

- Du monterer den første planken på neste rad ved å plassere den litt på skrå for a sette inn fjæren på langsiden inn i noten på plankene i første rad.
- For påfølgende planker monterer du kortsiden og deretter langsiden, og holder planken litt på skrå.

UNDERGULV	KLARGJØRING AV UNDERGULV
> Betonggulv, flytende avrettningsmasse, anhydrittavrettningsmasse, fliser eller ruller med stiv/hard vinyl	Bruk eventuelt avrettningsmasse for å fjerne ugjevnheter. Slip ned gulvet, fjern støvet.
> Teppe, laminat > Myk/Fleksibel vinyl eller områder med slitt eller manglende PVC og flytende parkett	Fjern det gamle gulvbelegget og eventuelt annet underlag, fjern eventuelle rester for a lage et rent, plant og tørt undergulv. Bruk eventuelt avrettingsmasse for a fjerne ujevnheter som gjenstår. Slip ned gulvet, fjern støvet.
> Parkett og trebaserte planker (not OSB boards)	Fest eventuelle løse planker. Hvis du vil ha et helt jevnt gulv, bruker du en fiber avrettingsmasse eller legg sponplater over hele flaten. Fest not og fjær planker rundt kanten med lim og skruer hver 15. til 30. cm, avhengig av undergulvet, med skruer i rustfritt stål (eller tilsvarende) som er 2,5 ganger tykkere enn plankene. Fyll fugene med en spesialmasse, slip, støvsug.
> Fliser	Fugene må ikke være mer enn 4 mm brede og 1 mm dype. I det tilfelle må de fylles og avrettes.

Vedlikehold

Virtuo gulvene er alle overflatebehandlet. Ikke benytt kjemiske vedlikeholdsmidler på gulvene.

Støvsug med munnstykke for parkett eller tørr mopp anbelales som daglig renhold. Større mengder med vann kan skade gulvet.

Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper.

Benytt avlastningsplater under trinsehjul og tunge gjenstander som kan lage inntrykksmerker.

Komplett vedlikeholdsanvisning: gerflor.no

NYHET

1

2

3

4

Texline Wood

1053 - Noma Grey

5

6

7

NYHET

8

9

10

11

1880 - Hudson Pearl

1-Bruges Brown (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1970 - EAN: 3475710358845
3m - Best. nr.: 1619 1970 - EAN: 3475710359446
4m - Best. nr.: 1519 1970 - EAN: 3475710358715

2-Bruges Clear (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1971 - EAN: 3475710358852
3m - Best. nr.: 1619 1971 - EAN: 3475710359453
4m - Best. nr.: 1519 1971 - EAN: 3475710358722

3-Farm Pecan (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1393 - EAN: 3475710232053
3m - Best. nr.: 1619 1393 - EAN: 3475710237225
4m - Best. nr.: 1519 1393 - EAN: 3475710232046

4-Noma Grey (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1053 - EAN: 3475710221255
3m - Best. nr.: 1619 1053 - EAN: 3475710226984
4m - Best. nr.: 1519 1053 - EAN: 3475710216398

5-Noma Miel (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 0476 - EAN : 3475710217838
3m - Best. nr.: 1619 0476 - EAN : 3475710221118
4m - Best. nr.: 1519 0476 - EAN : 3475710215766

6-Noma Clear (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1727 - EAN: 3475710316203
3m - Best. nr.: 1619 1727 - EAN: 3475710311833
4m - Best. nr.: 1519 1727 - EAN: 3475710306181

7-Cuba Light (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1683 - EAN: 3475710306471
3m - Best. nr.: 1619 1683 - EAN: 3475710315619
4m - Best. nr.: 1519 1683 - EAN: 3475710304330

8-Hudson Dark (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1881 - EAN: 3475710337857
3m - Best. nr.: 1619 1881 - EAN: 3475710359651
4m - Best. nr.: 1519 1881 - EAN: 3475710335914

9-Hudson Pearl (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1880 - EAN: 3475710337871
3m - Best. nr.: 1619 1880 - EAN: 3475710362361
4m - Best. nr.: 1519 1880 - EAN: 3475710335938

10-Noma Blanc (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 0515 - EAN: 3475710221231
3m - Best. nr.: 1619 0515 - EAN: 3475710262821
4m - Best. nr.: 1519 0515 - EAN: 3475710216381

11-Mambo Grey (pureclean matt)
2m - Best. nr.: 1333 1036 - EAN: 3475710218880
3m - Best. nr.: 1603 1036 - EAN: 3475710237164
4m - Best. nr.: 1503 1036 - EAN: 3475710216107

1399 - Farm Noisette

1

2

3

4

1-Toronto Miel (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 0449 - EAN: 3475710239625
3m - Best. nr.: 1619 0449 - EAN: 3475710239564
4m - Best. nr.: 1519 0449 - EAN: 3475710239403

2-Farm Noisette (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1399 - EAN: 3475710232350
3m - Best. nr.: 1619 1399 - EAN: 3475710237232
4m - Best. nr.: 1519 1399 - EAN: 3475710232329

3-Chêne Light (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1319 0669 - EAN: 3475710319600
3m - Best. nr.: 1619 0669 - EAN: 3475710221132
4m - Best. nr.: 1519 0669 - EAN: 3475710219320

4-Chêne Medium (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 0405 - EAN: 3475710217807
3m - Best. nr.: 1619 0405 - EAN: 3475710221101
4m - Best. nr.: 1519 0405 - EAN: 3475710217180

5-Walnut Medium (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1268 - EAN: 3475710214899
3m - Best. nr.: 1619 1268 - EAN: 3475710223365
4m - Best. nr.: 1519 1268 - EAN: 3475710214585

6-Farm Café (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1400 - EAN: 3475710232367
3m - Best. nr.: 1619 1400 - EAN: 3475710237249
4m - Best. nr.: 1519 1400 - EAN: 3475710232336

7-Westwood Grey (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1957 - EAN: 3475710358807
3m - Best. nr.: 1619 1957 - EAN: 3475710359804
4m - Best. nr.: 1519 1957 - EAN: 3475710357206

NYHET

5

6

7

0405 - Chène Medium

1957 - Westwood Grey

Texline

Stone

1597 - Dune Taupe

1

2

3

4

NYHET

5

6

7

8

9

10

1965 - Tivoli Light Grey

1-Dune Taupe (pureclean matt)
2m - Best. nr.: 1333 1597 - EAN: 3475710265457
3m - Best. nr.: 1603 1597 - EAN: 3475710267741
4m - Best. nr.: 1503 1597 - EAN: 3475710265235

2-Madras Grey (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1051 - EAN: 3475710217302
3m - Best. nr.: 1619 1051 - EAN: 3475710221163
4m - Best. nr.: 1519 1051 - EAN: 3475710217296

3-Matera Natural (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1694 - EAN: 3475710324734
3m - Best. nr.: 1619 1694 - EAN: 3475710332197
4m - Best. nr.: 1519 1694 - EAN: 3475710324321

4-Colorado Grey (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1826 - EAN: 3475710321801
3m - Best. nr.: 1619 1826 - EAN: 3475710331473
4m - Best. nr.: 1519 1826 - EAN: 3475710321733

5-Palazzio Light Grey (pureclean matt)
2m - Best. nr.: 1333 1623 - EAN: 3475710266980
3m - Best. nr.: 1603 1623 - EAN: 3475710307195
4m - Best. nr.: 1503 1623 - EAN: 3475710266942

6-Colorado Beige (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1824 - EAN: 3475710321788
3m - Best. nr.: 1619 1824 - EAN: 3475710331459
4m - Best. nr.: 1519 1824 - EAN: 3475710321719

7-Tivoli Light Grey (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1965 - EAN: 3475710358838
3m - Best. nr.: 1619 1965 - EAN: 3475710359729
4m - Best. nr.: 1519 1965 - EAN: 3475710357695

8-Palazzio Dark Grey (pureclean matt)
2m - Best. nr.: 1333 1622 - EAN: 3475710266973
3m - Best. nr.: 1603 1622 - EAN: 3475710307201
4m - Best. nr.: 1503 1622 - EAN: 3475710266935

9-Rock Anthracite (pureclean matt)
2m - Best. nr.: 1333 1297 - EAN: 3475710239823
3m - Best. nr.: 1603 1297 - EAN: 3475710239748
4m - Best. nr.: 1503 1297 - EAN: 3475710239502

10-Slate Dark Grey (pureclean matt)
2m - Best. nr.: 1333 0442 - EAN: 3475710233906
3m - Best. nr.: 1603 0442 - EAN: 3475710233883
4m - Best. nr.: 1503 0442 - EAN: 3475710233869

1675 - Arty Grey

1

2

3

4

5

6

1-Arty Grey (pureclean matt)
2m - Best.nr.: 1351 1675 - EAN: 3475710315725
3m - Best.nr.: 1352 1675 - EAN 3475710315718
4m - Best.nr.: 1674 1675 - EAN: 3475710315664

2-Damier Black & White (pureclean matt)
2m - Best. nr.: 1333 0015 - EAN: 3475710233890
3m - Best. nr.: 1603 0015 - EAN: 3475710233876
4m - Best. nr.: 1503 0015 - EAN: 3475710233852

3-Granite Dark Grey (pureclean matt)
2m - Best. nr.: 1333 0617 - EAN: 3475710236624
3m - Best. nr.: 1603 0617 - EAN: 3475710236594
4m - Best. nr.: 1503 0617 - EAN: 3475710218736

4-Granite Green (pureclean matt)
2m - Best. nr.: 1333 0618 - EAN: 3475710217548
3m - Best. nr.: 1603 0618 - EAN: 3475710236600
4m - Best. nr.: 1503 0618 - EAN: 3475710217258

5-Granite Black (pureclean matt)
2m - Best. nr.: 1333 0776 - EAN: 3475710236648
3m - Best. nr.: 1603 0776 - EAN: 3475710236631
4m - Best. nr.: 1503 0776 - EAN: 3475710218712

6-Actarus Black (pureclean matt)
2m - Best. nr.: 1333 1088 - EAN: 3475710218811
3m - Best. nr.: 1603 1088 - EAN: 3475710222108
4m - Best. nr.: 1503 1088 - EAN: 3475710218675

1955 - Provence Creme

1-Provence Creme (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1955 - EAN: 3475710359279
3m - Best. nr.: 1619 1955 - EAN: 3475710359781
4m - Best. nr.: 1519 1955 - EAN: 3475710357183

2-Provence Ocre (pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1956 - EAN: 3475710359286
3m - Best. nr.: 1619 1956 - EAN: 3475710359798
4m - Best. nr.: 1519 1956 - EAN: 3475710357190

NYHET

1

2

Texline

TEKNISKE **EGENSKAPER**

Total tykkelse	EN 428	mm	2.90
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.30
Vekt	EN 430	g/m2	2000
Bredde	EN 426	m	2 / 3 / 4
Lengde	EN 426	m	± 25
Overflate	-	-	Pureclean
Europa klasse	EN 685	klasse	23 - 31
Brannklassifisering	EN 13501-1	klasse	C_{fl}-s1
Slitasjegruppe	EN 653	gruppe	T
Trinnlydsreduksjon	EN ISO 717/2	dB	16
Trinnlydsdemping	NF S 31074	klasse	A
Friksjon, våt	DIN 51 130	klasse	R10
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	0.05
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	0.20
Thermisk resistens	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Fargebestandighet	EN 20 105-B02	skala	> 6

CE MARKING

CE EN 14041

C_{fl}-s1 DS

Bruksområder

23 31

ISO 9001 VERSION 2000 ISO 14001

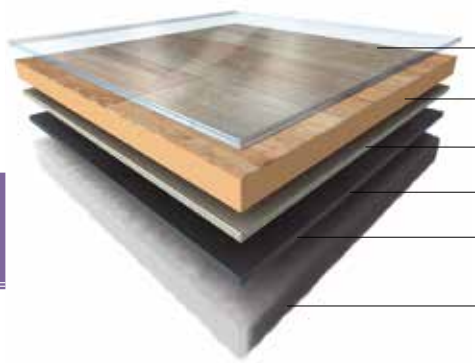

Slitesjikt
Pureclean overflate
Mønstret skum
Glassfiber
Kompakt stabilitetslag
Anti-mugg bindelag
Fiber bakside
over 95% resirkulert

GFT GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY®

RULL UT....
SÅ ER GULVET LAGT!

Kan legges løst
Slitesterke gulv
Lett å rengjøre
Lune gulv uten gulvvarme

Et prisgunstig og vedlikeholdsfritt gulv

GI ROMMET DITT EN BEHAGELIG ATMOSFÆRE

Flotte naturtro design
Trendy og tidløse mønster
Komfortable og behagelige gulv
Tekstilbakside med god lyddempende effekt

BRUKSOMRÅDER:

Stue, kjøkken, gang, kjellerstue, fritidsbolig og campingvogn

LEGGING

Anbefalinger ved legging:
Oppbevar belegget i romtemperatur i minst ett døgn før du begynner å legge. Texline er glassfiberarmert og kan derfor legges løst i boliger. I rom som er større enn 20 m2 anbefales liming.
Gulvvarmen skal være avslått et døgn før legging.
Gulvvarme må ikke gi høyere temperatur enn 28 °C.
Temperaturen i rommet skal være minst + 18 °C.
Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykkfast.

Ved liming:
Benytt akryl lim og følg leverandørens anvisninger.

Løslegging:
Dobbeltsidig tape brukes i skjøtene for å gi stabilitet i områder som utsettes for større trafikk.

Underlag:
Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykkfast. Gamle gulvbelegg kan ligge hvis de er limt og ikke er myke.
Myke underlag vil kunne bidra til inntrykksmerker.

Komplett leggeanvisning er tilgjengelig på: **gerflor.no**

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Støvsug med munnstykke for parkett, eller bruk av tørr mopp anbefales som daglig renhold. Ved bruk av vann anbefales syntetisk PH nøytralt rengjøringsmiddel type: All rengjøring, Zalo eller tilsvarende. Husk alltid å ettertørke oppløst smuss. Grønnsåpe bygger film og skal ikke benyttes.

Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra gulvløpere kan gi missfarge. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller. Ved bruk av tunge gjenstander som lager inntrykksmerker kan avlastningsplater med fordel benyttes.

Komplett renholdsanvisning er tilgjengelig på: **gerflor.no**

HELSE
- Formaldehyd-fri
- Ingen tungmetaller
- Fri for løsemiddel
- Ingen skadelige mykgjørere
- Lave VOC emisjoner
- Kan legges limfritt

MILJØ
- 95 % av baksiden inneholder resirkulerte fiber
- ISO 14001
- Rengjøres ved hjelp av støvsuger eller mopp

1727 - Noma Clear

HQR

EXCLUSIVE COLLECTION

- Den velkjente HQR kvaliteten
- Eksklusive design
- Meget slitesterk

GFT
GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY®

lodge

1 **LODGE Brown** (pureclean grain)
BEST. NR. 4 m : 1393 1817 | BEST. NR. 2 m : 1373 1817
EAN 4 m : 3475710321498 | EAN 2 m : 3475710321597

2 **LODGE Milk** (pureclean grain)
BEST. NR. 4 m : 1393 1439 | BEST. NR. 2 m : 1373 1439
EAN 4 m : 3475710318221 | EAN 2 m : 3475710320996

3 **LODGE Grey** (pureclean grain)
BEST. NR. 4 m : 1393 1438 | BEST. NR. 2 m : 1373 1438
EAN 4 m : 3475710318214 | EAN 2 m : 3475710320989

karonga

1 **KARONGA Grigio** (pureclean matt)
CODE 4 m : 1759 1769 | CODE 2 m : 1259 1769
EAN 4 m : 3475710317750 | EAN 2 m : 3475710320613

2 **KARONGA Moka** (pureclean matt)
CODE 4 m : 1759 1658 | CODE 2 m : 1259 1658
EAN 4 m : 3475710317705 | EAN 2 m : 3475710320736

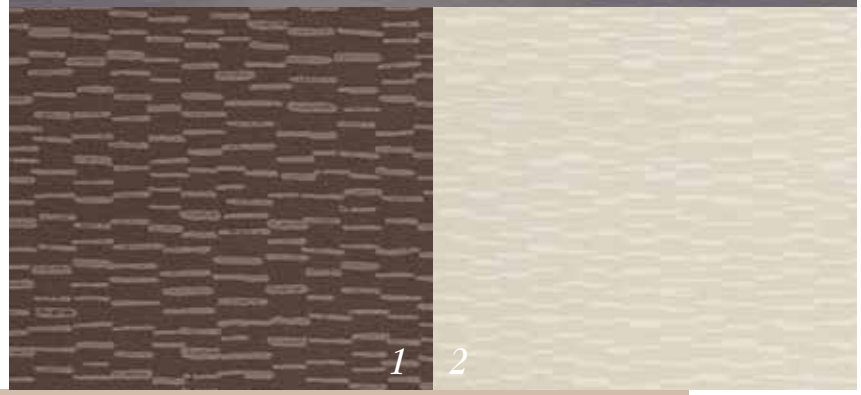

1 MIX Brown (pureclean matt)

BEST. NR. 4 m : 1759 1770 | BEST. NR. 2 m : 1259 1770
EAN 4 m : 3475710317767 | EAN 2 m : 347510320620

2 MIX White (pureclean matt)

BEST. NR. 4 m : 1759 1772 | BEST. NR. 2 m : 1259 1772
EAN 4 m : 3475710317781 | EAN 2 m : 3475710320644

mix

1 BROOKLYN Dark (pureclean grain)

CODE 4 m : 1393 1784 | CODE 2 m : 1373 1784
EAN 4 m : 3475710318504 | EAN 2 m : 3475710320804

brooklyn

1 SPIRIT Black (pureclean grain)

CODE 4 m : 1393 1774 | CODE 2 m : 1373 1774
EAN 4 m : 3475710322211 | EAN 2 m : 3475710322259

2 SPIRIT Brown (pureclean grain)

CODE 4 m : 1393 1777 | CODE 2 m : 1373 1777
EAN 4 m : 3475710322228 | EAN 2 m : 3475710322266

spirit

1442 - Noma Pecan

noma

1 NOMA Café (pureclean grain)

BEST. NR. 4 m : 1393 0679 | BEST. NR. 2 m : 1373 0679
EAN 4 m : 3475710318115 | EAN 2 m : 3475710321009

2 NOMA Kola (pureclean grain)

BEST. NR. 4 m : 1393 1451 | BEST. NR. 2 m : 1373 1451
EAN 4 m : 3475710318139 | EAN 2 m : 3475710321023

3 NOMA Nature (pureclean grain)

BEST. NR. 4 m : 1393 1778 | BEST. NR. 2 m : 1373 1778
EAN 4 m : 3475710318146 | EAN 2 m : 3475710321030

4 NOMA Pecan (pureclean grain)

BEST. NR. 4 m : 1393 1442 | BEST. NR. 2 m : 1373 1442
EAN 4 m : 3475710318122 | EAN 2 m : 3475710321047

HQR

TEKNISKE **EGENSKAPER**

Total tykkelse	EN 428	mm	3,1
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.40
Vekt	EN 430	g/m2	2300
Bredde	EN 426	m	2/4
Lengde	EN 426	m	± 25
Overflate	-	-	PU HQR
Europa klasse	EN 685	klasse	32-41
Brannklassifisering	EN 13501-1	klasse	C_{fl}-s1
Slitasjegruppe	EN 653	gruppe	T
Trinnlydsreduksjon	EN ISO 717/2	dB	16
Trinnlydsdemping	NF S 31074	klasse	A
Friksjon, våt	DIN 51 130	klasse	R10
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	0.05
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	0.20
Fargebestandighet	EN 20 105-B02	skala	≥ 6

CE MARKING

CE EN 14041 C_{fl}-s1 DS

Bruksområder

23 31

ISO 9001 VERSION 2000 ISO 14001

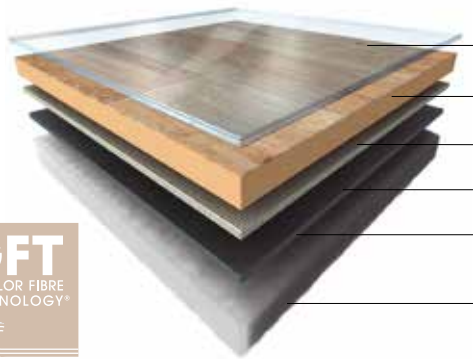

Slitesjikt
Pureclean overflate
Mønstret skum
Glassfiber
Kompakt stabilitetslag
Anti-mugg bindelag
Fiber bakside
over 95% resirkulert

HQR
KVALITET FOR RØFF BRUK

Meget slitesterk
Meget ripebestandig
Passer utmerket der hvor bruken er stor

KAN LEGGES LØST

Raskt og lett å legge
Skjuler ujevnheter i undergulvet
Lett å holde rent

Flotte naturtro design
Trendy og tidløse mønster
Komfortabelt og behagelig
Tekstilbakside med god lyddempende effekt

BRUKSOMRÅDER:

Soverom, stue, kjøkken, gang, fritidsbolig, kontor og butikker med lav slitasje

LEGGING

Anbefalinger ved legging:
Oppbevar belegget i romtemperatur i minst ett døgn før du begynner å legge.
Texline HQR er glassfiberarmert og kan derfor legges løst i boliger. Rom som er større enn 20 m2 anbefales liming.
Gulvvarmen skal være avslått et døgn før legging.
Gulvvarme må ikke gi høyere temperatur enn 28 °C.
Temperaturen i rommet skal være minst + 18 °C.
Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykkfast.

Ved liming:
Benytt akryl lim og følg leverandørens anvisninger.

Løs legging:
Dobbeltsidig tape brukes i skjøtene for å gi stabilitet i områder som utsettes for større trafikk.

Underlag:
Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykkfast. Gamle gulvbelegg kan ligge hvis de er limt og ikke er myke.
Myke underlag vil kunne bidra til inntrykksmerker.

Komplett leggeanvisning er tilgjengelig på: **gerflor.no**

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Støvsug med munnstykke for parkett, eller bruk av tørr mopp anbefales som daglig renhold. Ved bruk av vann anbefales syntetisk PH nøytralt rengjøringsmiddel type: All rengjøring, Zalo eller tilsvarende. Husk alltid å ettertørke oppløst smuss. Grønnsåpe bygger film og skal ikke benyttes.

Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra gulvløpere kan gi missfarge. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller. Ved bruk av tunge gjenstander som lager inntrykksmerker kan avlastningsplater med fordel benyttes.

Komplett renholdsanvisning er tilgjengelig på: **gerflor.no**

HELSE
- Formaldehyd-fri
- Ingen tungmetaller
- Fri for løsemiddel
- Ingen skadelige mykgjørere
- Lave VOC emisjoner
- Kan legges limfritt

MILJØ
- 95 % av baksiden inneholder resirkulerte fiber
- ISO 14001
- Rengjøres ved hjelp av støvsuger eller mopp

1769 - Karonga Grigio

1772 - Mix White

Gerbad

1

2

3

4

1758 - Arty Grey

1-Arty Grey (pure+)
3m - Best. nr.: 1576 1758 - EAN: 3475710316005

2-Spa Metal (pur+)
3m - Best. nr.: 1576 1909 - EAN: 3475710337550

3-Palazzio Grey (pur+)
3m - Best. nr.: 1576 1912 - EAN: 3475710337581

4-Broadway Grey (pur+)
3m - Best. nr.: 1576 1911 - EAN: 3475710337574

5-Mozaic Panda (pur+)
3m - Best. nr.: 1576 0824 - EAN : 3475710178306

6-Eden Light Grey (pur+)
3m - Best. nr.: 1576 1474 - EAN: 3475710238239

7-Scala Grey (pur+)
3m - Best. nr.: 1576 1908 - 3475710337543

8-Damier Black & White (pur+)
3m - Best. nr.: 1576 0015 - EAN: 3475710178276

9-Yoda Black (pur+)
3m - Best. nr.: 1576 1177 - EAN: 3475710206092

10-Actarus Black (pur+)
3m - Best. nr.: 1576 1088 - EAN: 3475710194092

5

6

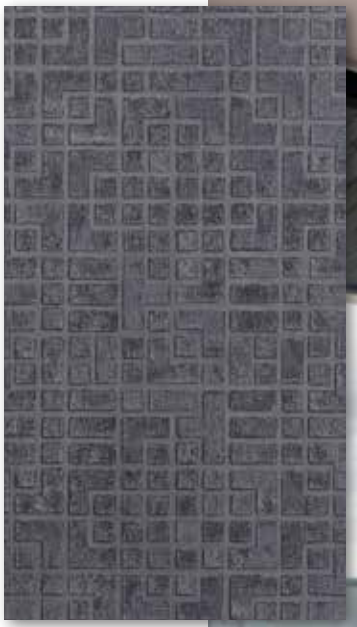
7

8

9

10

1177 - Yoda Black

1-Fado Grey (pur+)
3m - Best. nr.: 1576 1910 - EAN:3475710337567

2-Jazz Grey (pure+)
3m - Best. nr.: 1576 1759 - EAN: 3475710316012

3-Slate Dark Grey (pure+)
3m - Best. nr.: 1576 0442 - EAN: 3475710178320

1

2

3

1910 - Fado Grey

Gerbad

TEKNISKE **EGENSKAPER**

Total tykkelse	EN 428	mm	2.25
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.70
Vekt	EN 430	g/m2	2815
Bredde	EN 426	m	3
Lengde	EN 426	m	20
Overflatebehandling	-	-	PUR+
Europaklasse	EN 685	klasse	34 - 43
Brannklassifisering	EN 13501-1	klasse	B_{fl}-s1
Slitasjegruppe	EN 649	gruppe	T
Trinnlydsreduksjon	EN ISO 717/2	dB	≤ 5
Kjemikaliebestandighet	EN 423	-	OK
Friksjon, våt	DIN 51 130	klasse	R10
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	0.40
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	≥ 0.10
Varmemotstand	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Fargebestandighet	EN 20 105-B02	skala	≥ 6

CE MARKING

CE EN 14041

Bruksområder

GERBAD
VÅTROMSBELEGG MED SPREKE DESIGN

Meget slitesterk

Vanntett, oppfyller alle krav til våtrom

Bredde på 3 meter gir minimalt med skjøter

Spennende mønstre

Trendy farger

Et rimeligere og godt alternativ til flis

Et hygienisk våtromsgulv

BRUKSOMRÅDER:

Våtrom, kjøkken, gang, kontorer, butikker og andre rom med høy slitasje

LEGGING

Gerbad er et belegg til alle rom i bolig og til våtrom.
Gerbad oppfyller også alle slitasjekrav til offentlig miljø som kontor og butikk.
For montering i våtrom bør dette utføres av profesjonelle håndverkere. Se egen leggeanvisning for våtrom.

For montering i andre rom i boligen.
Se egen leggeanvisning for tørre rom.

Oppbevar belegget i romtemperatur i minst ett døgn før du begynner å legge. Gulvvarmen skal være avslått et døgn før legging.
Gulvvarme må ikke gi høyere temperatur enn 28 °C.
Temperaturen i rommet skal være minst + 18 °C.
Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykkfast, slik at skader ikke oppstår.

Komplett leggeanvisning er tilgjengelig på: **gerflor.no**

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Daglig renhold utføres med tørr eller fuktig mopp.
Bruk nøytralt renholds middel. Tørk alltid opp oppløst smuss.

La aldri våte gjenstander ligge på gulvet over tid og vær nøye med og tørke av gulvet umiddelbart etter dusjing.
Blir vann eller våte gjenstander liggende på gulvet over tid vil dette kunne gi lyse skjolder. Lyse skjolder vil forsvinne etter noe tid.
Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra gulvløpere kan gi missfarge. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller.
Fjern løs smuss som sand og grove partikler fra gulvet slik at de ikke lager riper.

Komplett renholdsanvisning er tilgjengelig på: **gerflor.no**

HELSE
- Formaldehyd-fri
- Ingen tungmetaller
- Fri for løsemiddel
- Ingen skadelige mykgjørere
- Lave VOC emisjoner

MILJØ
- 100 % gjenvinnbar
- ISO 14001

Wood

									Mønster-gjentakelse mm	Endesnuing ja eller nei	Mønster størrelse cm
BRUGES	Brown 1970	Clear 1971							1 000 x 1 000	N	15,9/17,8/9,9/18/ 10/12,5 x 100
CHENE	Medium 0405	Light 0669							1 000 x 1 000	N	35/31,5/33,5 x 6,2
CUBA	Light 1683								1 000 x 1 000	N	20 x 100
FADO	Grey 1910								1 000 x 1 000	N	16,6 x 16,6
FARM	Cafe 1400	Noisette 1399	Pecan 1393						1 000 x 1 000	N	16,7 x 100
HUDSON	Pearl 1880	Dark 1881							1 333 x 1000	N	20 x 133,3
LODGE	Brown 1817	Milk 1439	Grey 1438						1 000 x 1 000	N	5,5 x 100
MAMBO	Grey 1036								1 000 x 1 000	N	100 x 10/11/12
NOMA	Blanc 0515	Grey 1053	Clear 1727	Miel 0476	Cafe 0679	Kola 1451	Nature 1778	Pecan 1442	1 000 x 1 000	N	16,6 x 100
TORONTO	Miel 0449								1 333 x 1 000	N	16,8 x 133,3
WALNUT	Medium 1268								1 000 x 1 000	N	10 x 100

Stone/All Over

							Mønster-gjentakelse mm	Endesnuing ja eller nei	Mønster størrelse cm
ACTARUS	Black 1088						1 000 x 500	N	16 x 16 – 32,5 x 16 32,5 x 32,5
ARTY	Grey 1758						1 000 x 1 000	N	16 x 16
BROADWAY	Grey 1911						1 000 x 1 000	J	-
BROOKLYN	Dark 1784						1 000 x 1 000	N	-
COLORADO	Grey 1826	Beige 1824					1 000 x 1 000	N	33 x 33
DAMIER	Black & White 0015						332 x 332	N	16,6 x 16,6
DUNE	Taupe 1597						1 000 x 1 000	J	-
EDEN	Light Grey 1474						1 000 x 1 000	N	1 x 1
GRANITE	Black 0776	Dark Grey 0617	Green 0618				1 000 x 1 000	N	-
JAZZ	Grey 1759						0 x 0	-	-
KARONGA	Grigio 1769	Moka 1658					1 000 x 1 000	J	-

Stone/All Over

							Mønster-gjentakelse mm	Endesnuing ja eller nei	Mønster størrelse cm
MADRAS	Grey 1051						0 x 0	J	-
MATERA	Natural 1694						1 000 x 1 000	N	33 x 33
MIX	White 1772	Brown 1770					1 000 x 1 000	N	0
MOZAIC	Panda 0824						20 x 20	N	2 x 2
PALAZZIO	Dark Grey 1622	Light Grey 1623	Grey 1912				1 000 x 1 000	N	50 x 33,3
PROVENCE	Creme 1955	Ocre 1956					1 000 x 1 000	N	20 x 20
ROCK	Anthracite 1297						1 333 x 1 000	N	66,6 x 33,3
SCALA	Grey 1908						1 000 x 1 000	N	0
SLATE	Dark Grey 0442						1 000 x 1 000	N	28 x 49,5 – 48,5 37,2 x 58,5 – 39,5 32 x 47 – 51
Spa	Metal 1909						1 000 x 1 000	N	5 x 5
SPIRIT	Black 1774	Brown 1777					1 000 x 1 000	N	60 x 30
TIVOLI	Light grey 1964						1 000 x 1 000	N	33,3 x 33,3
YODA	Black 1177						0 x 0	N	-

TRENDS

COLLECTION
PURE &
UNIQUE

Gerflor Remain CONNECTED!

TVOC <100 µg/m³ after 28 days

Gerflor Scandinavia AS
Tel: + 47 64 95 60 70
Fax: + 47 64 95 60 80
E-post: post@gerflor.no
www.gerflor.no

Gulvene i denne brosjyren er fremstilt så korrekt som mulig, men det tas forbehold om at gjengivelser kan være ukorrekte i trykk.

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000 ISO 14001

Gerflor theflooringgroup