

• NOHA MODELL 20




NOHA BRANNSLANGETROMMEL I ISOLERT OG OPPVARMET SKAP FOR MONTERING PÅ VEGG UTENDØRS ELLER I KORROSIVE MILJØ

Slangetrommel er montert på en arm som svinger 180°. Kan lett tas ut av skapet og montering utføres av én person. Skapet er laget av rustfritt stål og er isolert og oppvarmet med termostatstyrt varmeelement. Det tåler temperaturer ned til -35°C (målt ved vindstille) uten at vannet fryser.

For bruk utendørs og i korrosive miljø som parkeringshus.

NOHA MODELL 20 ER CE-MERKET IFØLGE NS-EN671-1 OG LEVERES MED:

- Slangetrommel med sideplater lakkert RAL 3001 rød glans 15
- 1" manuell ventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør regulerbart for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, ifølge EN694 for brannslanger
- NOHA spesial tilførselsslange
- Senterdeler i avsinkingsfri messing
- Justerbar brems
- Skap av rustfritt stål, kledd innvendig med 20 mm isolasjon
- Dør utstyrt med gummipakning og hengslet på høyre side
- Enkel dørhasp
- 200W/220V termostatstyrt varmeelement
- Svekking for rørintak $\text{Ø}35$ mm på 2 sider
- Skap lakkert RAL 3001 rød glans 15
- Dørskilt i samsvar med Rådsdirektiv 92/58/EØF
- NOHA monteringsanvisning

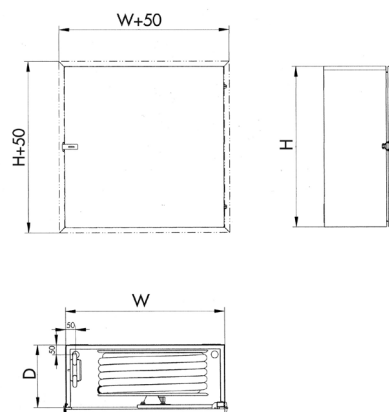

Maksimum utsparing som må lages ved innfelling er 40 mm.

Modell	Slangelengde i meter		Dimensjoner i mm W x H x D	Bestillingsnummer	NRF nummer
	19 mm	25 mm			
20	25		795 x 795 x 310	560095	921 39 11
20	30		795 x 795 x 310	560096	921 39 12
20		25	795 x 795 x 310	560098	921 39 14
20		30	795 x 795 x 310	560099	921 39 15

VALGMULIGHETER

- Rød slange
- Light slange
- Venstre hengsling