



Nettkatalog >>




Wilo-Yonos PICO - villapumpe for varmeanlegg

Den mye brukte og populære villapumpen – nå enda bedre!

Produktfordeler

- Ny grønn- knapp teknologi for bedre brukervennlighet
Benyttes til innstilling av kapasitet og bruksområde, med veiledende symboler (radiator, konstant hastighet, gulvvarme)
- Wilo-Yonos PICO kan du stille inn for konstant eller variabelt differenstrykk, samt tre hastighetskurver
- Forbedret EEI-indeks
- Kabelgjennomføring er plassert på siden for å unngå konflikt med avstengningsventil
- Utrustet med knapp for automatisk utlufting av pumpehus
- Aktivering av anti-blokkeringsprogram for oppstart etter lengre driftsstans

Totalkarakteristikk

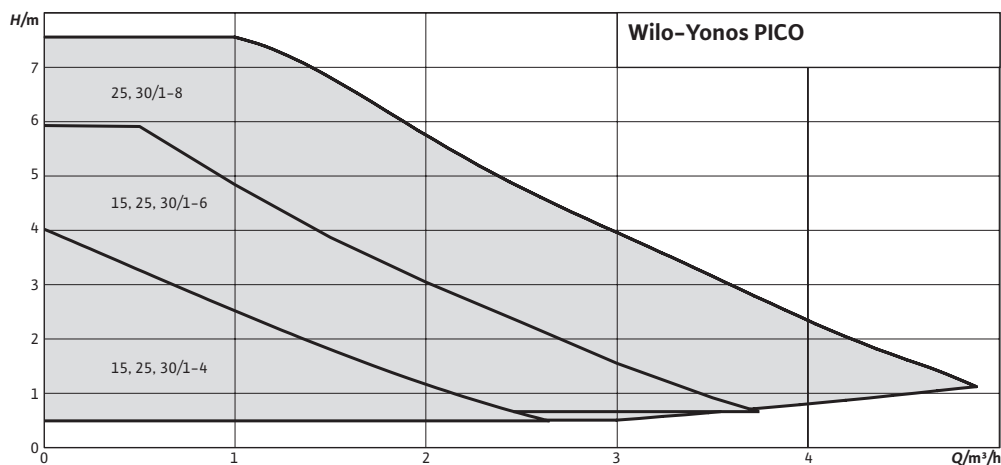


Motordata, mål, vekt, artikkel- og NRF-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	NRF	Effektforbruk P ₁ (W)	Strømforbruk 1~230 V (A)	Tilkopl. G	Mål (mm)				Vekt (kg)
						L ₀	B	C	D	
Yonos PICO 15/1-4 -130	4215511	900 67 01	4-20	0,26	25	130	65	75,4	93,4	1,5
Yonos PICO 25/1-4 -130	4215514	900 67 02	4-20	0,26	40	130	65	75,4	93,4	1,6
Yonos PICO 25/1-4 -180	4215513	900 67 03	4-20	0,26	40	180	90	75,4	93,4	1,8
Yonos PICO 30/1-4 -180	4215519	900 67 04	4-20	0,26	50	130	65	75,4	93,4	2,0
Yonos PICO 15/1-6 -130	4215512	900 67 05	4-40	0,44	25	130	65	75,4	93,4	1,5
Yonos PICO 25/1-6 -F*	4178163	900 37 18	4-40	0,44	40	Se dimensjonsoversikt				2,2
Yonos PICO 25/1-6 -130	4215516	900 67 06	4-40	0,44	40	130	65	75,4	93,4	1,6
Yonos PICO 25/1-6 -180	4215515	900 67 07	4-40	0,44	40	180	90	75,4	93,4	1,8
Yonos PICO 30/1-6 -180	4215520	900 67 08	4-40	0,44	50	180	90	75,4	93,4	2,0
Yonos PICO 25/1-8 -130	4215518	900 67 09	4-75	0,70	40	130	65	87,2	105,2	1,8
Yonos PICO 25/1-8 -180	4215517	900 67 11	4-75	0,70	40	180	90	87,2	105,2	1,9
Yonos PICO 30/1-8 -180	4215521	900 67 12	4-75	0,70	50	180	90	87,2	105,2	2,0

*Eldre utførelse

Dimensjonsoversikt

Union

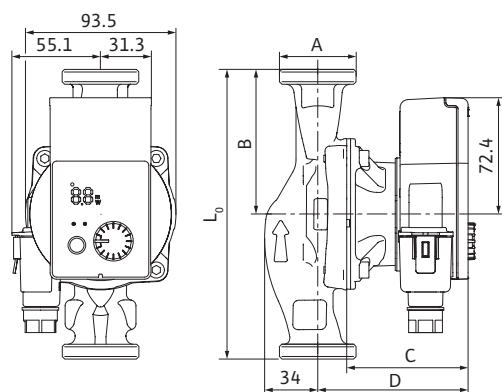

Oval flens

