


OSO Charge R2.2 - Temperatursensor

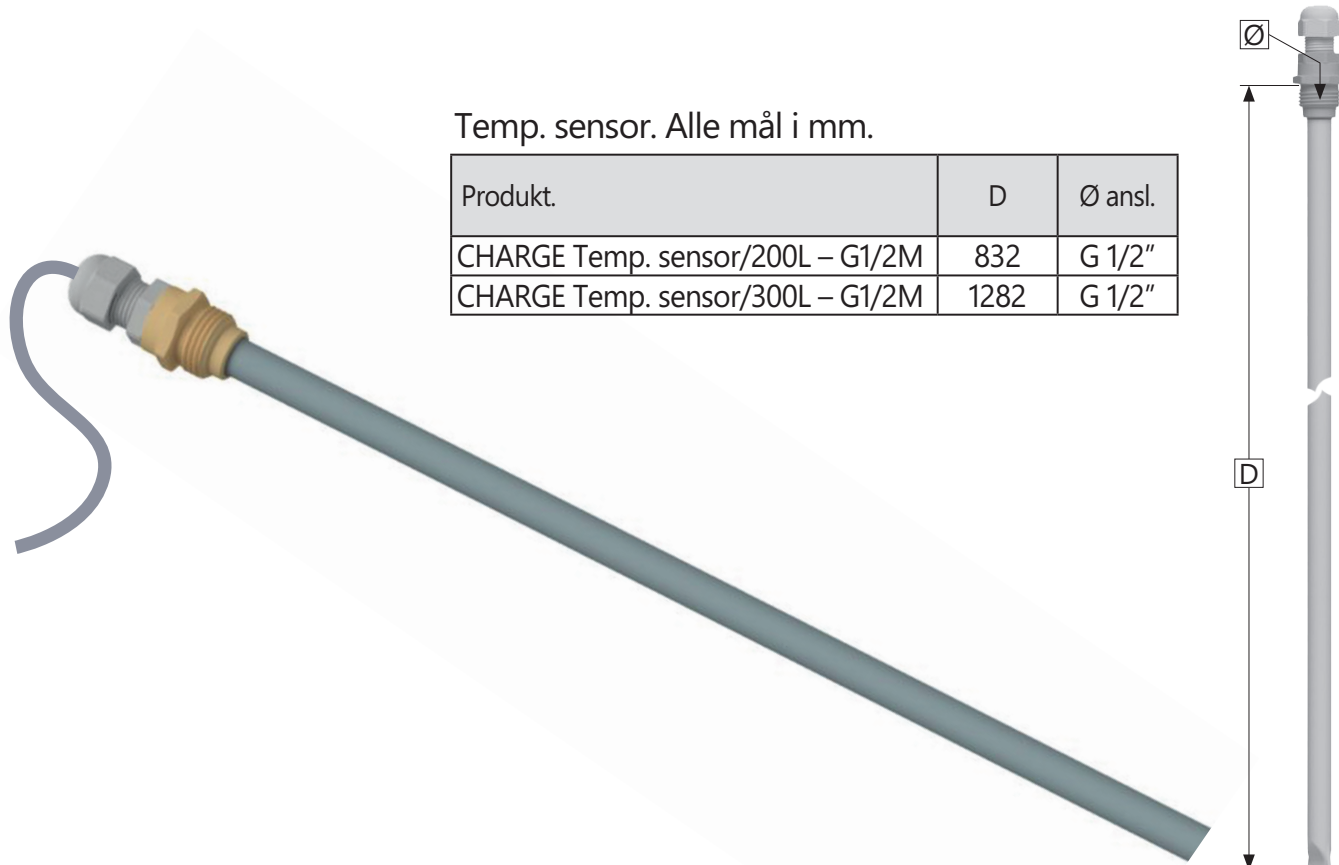

Temp. sensor. Alle mål i mm.

Produkt.	D	Ø ansl.
CHARGE Temp. sensor/200L – G1/2M	832	G 1/2"
CHARGE Temp. sensor/300L – G1/2M	1282	G 1/2"

OSO Charge temperatursensor for OSO elektrisk varmtvannsbereder


OSO Charge R2.2 temperatursensor leveres med ledning og er beregnet for tilkobling til en OSO Charge R2.2 elektronisk styring av strømtilførsel til OSO elektriske boligberedere. Temperatursensoren leser av vanntemperaturen i tre forskjellige høyder inne i berederen, og informerer kontrollenheten (medfølger ikke) om når det er behov for oppvarming av forbruksvannet i kombinasjon med kontrollenhetens innstillinger.

OSO Charge gjør det mulig å varme opp varmtvannsberederen på tidspunkter med gunstige strømpriser, og enheten kan også lære seg tappemønsteret i boligen slik at det alltid er tilgjengelig varmt vann ved behov samtidig som strømforbruket til vannoppvarming holdes på et minimum.

OSO Charge-systemet kan ettermonteres på utvalgte eksisterende OSO boligberedere, eller kan leveres som en pakkeløsning komplett med ny bereder, kontrollenhet, temperatursensor og ledninger. se www.osoenergy.no for mer informasjon.

Temperatursensoren skal monteres av autorisert personell, og krever intet spesielt vedlikehold etter montering. Det er imidlertid behov for en årlig sjekk av rørkoblingen for å kontrollere at det ikke forekommer lekkasje. Se også evt. manual for OSO Charge R2.2.

Charge R2.2 - Temperatursensor for OSO elektrisk varmtvannsbereder

	FORDELER Egnert for elektronisk styring av utvalgte OSO boligberedere. Reduserer strømforbruket til oppvarming av varmt forbruksvann.	Varenr.	Vare-	Beskrivelse	Dimensjon
		NRF	betegnelse		
		8004019	Temp. sensor	Temperatursensor med ledning, for 200 l. OSO bereder	L 832 mm
		8004021	Temp. sensor	Temperatursensor med ledning, for 300 l. OSO bereder	L 1282 mm

OSO Energy AS
 Industriveien 1, 3300 Hokksund - Norway
 Tel: +47 32 25 00 00
 oso@oso.no - www.osohotwater.com

OSO
 ENERGY