


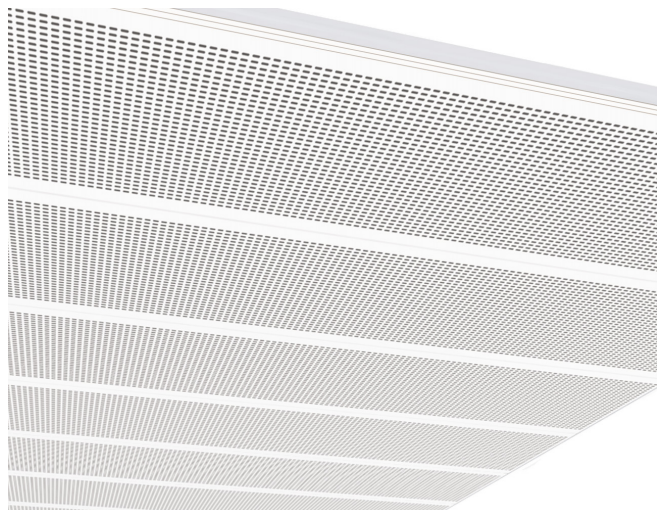

Akustikk

KNAUFDANOLINE

CORRIDOR 400

GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1.
- K₁ 10, A2-s1, d0

DANSK INNEKLIMA MERKING (DIM)

Inneklimaverdi: 10 dager,
lave emisjoner.

RESIRKULERING

Avfallskode EWC
170802, 170904.

PRODUKTBeskrivelse

Corridor 400 består av en robust kjerne med god trykkstyrke og leveres med en hvitmalt overflate (nærmeste farge RAL 9003, glans 5). Andre farger kan fås på bestilling.

Lydabsorpsjonsdata og ventilasjonsytelse er beskrevet i [Norgips prosjekteringsveiledning](#).

ANVENDELSE

Demonterbar akustikkhimling for smale rom og ganger. Krever ikke bærepålegg eller hengere og er selvbærende opptil 2,4 meter.

BEARBEIDING


Håndtering, bearbeiding og montering av Corridor 400 er beskrevet i [Norgips monteringsveiledning](#).

LAGRING

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt.

Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken.

AKUSTIKK

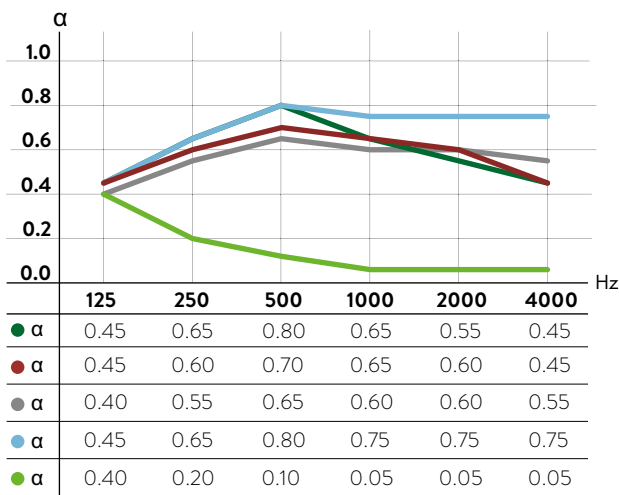

- GLOBE, 200 mm oppheng, uten mineralull

● QUADRIL, 200 mm oppheng, uten mineralull

● MICRO, 200 mm oppheng, uten mineralull

● TANGENT, 200 mm oppheng, uten mineralull

● REGULA, 200 mm oppheng, uten mineralull
- αw: 0,60, NRC: 0,65


αw: 0,60, NRC: 0,65

αw: 0,65, NRC: 0,60


αw: 0,80, NRC: 0,75

αw: 0,10, NRC: 0,05

KANTER

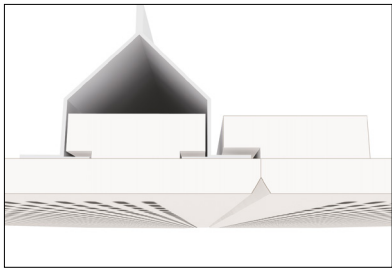

KANT D
Fasade kanter med not og fjær. Selvbærende med synlig vegglist på kortendene. Passer til Globe, Quadril, Micro og Tangent.

PERFORERING		GLOBE	QUADRIL	MICRO	TANGENT
PERFORERINGS-TYPER					
PERFORERINGSMÅL		Ø6 mm, 15 mm c/c	12 x 12 mm, 30 mm c/c	3 x 3 mm, 8,3 mm c/c	4 x 14 mm, 10/20 c/c
PERFORERINGS % AVHENGER AV MØNSTER		10,6%	14,2%	10,6%	21,3%
LYSREFLEKSJON		72,8%	75,1%	72,1%	70,9%
STØRREL- SER MM	STANDARD	400 x 1200 / 1800 /2400 x 9,5			
	ANDRE STØRRELSER	300 x 1200 - 2400 x 9,5 400 x 1200 - 2400 x 9,5			
VEKT, KG/ M²		11,66 - 12,69 kg/m². Avhengig av type perforering.			
BRANN		K, 10, A2-s1, d0			
OVERFLATE-BEHANDLING		Standard hvitmalt overflate (nærmeste farge RAL 9003, glans 5). Bakside: Akustikkduk. Kan også bestilles med Medifend, hygienisk og antibakteriell overflatemaling. Andre farger fås på bestilling.			