
Thermomur® 200
Produktdatablad

Produktbeskrivelse
Thermomur® 200 består av forskalingselementer i Jackopor® EPS og gir en ferdig vegg med tosidig isolering.

Blokkene er 200 mm brede, med yttervanger i 50 mm isolasjon og plass til 100 mm betong i kjernen. Thermomur® 200 har plaststeg med skrufeste og er tilpasset de øvrige Thermomur® seriene.

Blokkene stables som byggeklosser og fylles til slutt med betong.

U-verdi: 0,31 W/m^{2}K.

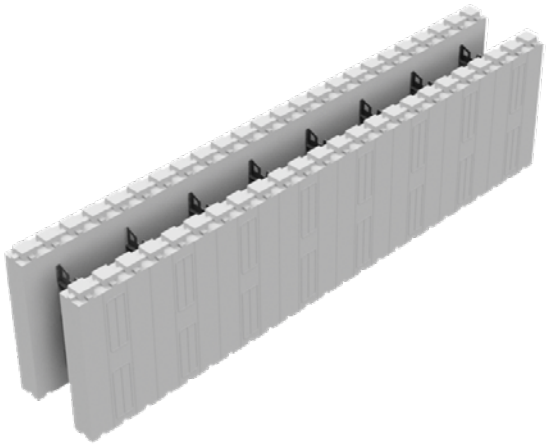

Bruksområde
Thermomur® 200 benyttes til innvendige støttevegger.

Farge
Grå.

Overflatebehandling
Ingen.

Tilbehørsprodukter
Byggskum
Forskalingsbøyler
Trekiler
Strips
Thermomur Avstiving

Tekniske data
Se Ytelseserklæring / DoP og Teknisk Godkjenning 2156.

Montering/utførelse
Referanse til NBI byggdetaljer:
523.002 Yttervegger over terreng

Transport og lagring
Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brekke.

HMS-referanser
Se HMS datablad angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Avfallsbehandling
Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning
NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000
EAL- kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603
Øvrige opplysninger: BEWI er medlem av materialretur.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontroll-organer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.
Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc: Det er innført et felles teknisk system for deklarering av bygningsisolasjon NS-EN 13172.

Thermomur 200 er tilgjengelig som BIM-objekt.

BEWI Insulation Norge AS
Kundesenter | +47 69 36 33 88 | byggordre@bewi.com
Teknisk kundeservice | +47 69 36 33 65 | byggteknisk@bewi.com

BEWI© 01-2024