


Geberit installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine, for høyde på avrettingsmasse ved innløpet 65–90 mm

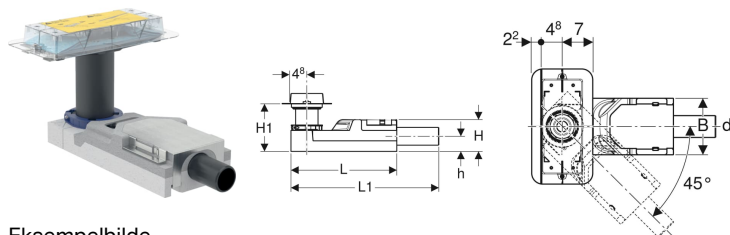

Eksempelbilde

Bruksformål

- For montering inne i bygninger
- For avløp for Geberit slukrenner i serien CleanLine
- For komposittettinger
- For å romme avløpsvannet fra et enkelt dusjhode
- For montering ved svært lav gulvkonstruksjon
- For avrettingsmassehøyder ≥ 65 mm ved innløpet
- Til bruk som gulvavløp med horisontalt utløp

Egenskaper

- Avvikende fra kravene i EN 1253 er vannlåshøyden kun 30 mm
- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer
- Grunnelement av EPS for støytutkopling og vannlåsholder

Tekniske data

Avløpskapasitet	0.4 l/s
Vannlåshøyde	30 mm

Leveringsomfang

- Beskyttelsesdeksel med avtrekkingskant
- Tilleggssett for tynt lag
- Vannlås av PE-HD
- Monteringsmaterieell

Bestilles separat

- Slukrenne i serien CleanLine

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	6166202	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

Tilbehør

- Geberit CleanLine20 slukrenne
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg
- Geberit CleanLine80 slukrenne
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg



- Ved flisstørrelser < 5 cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren