


## DETALJ SKJØTELØSNINGER

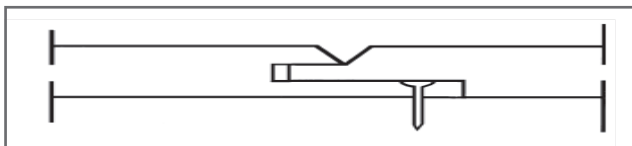

### GODE RÅD

Løft platen ca 1 cm opp fra gulvet ved montering.

Focus MDF egner seg ikke i våtrom, kjøkken eller der produktet utsettes for fukt eller damp.



## LAGRING

Platene skal lagres på tørt og fast underlag.

## INNEKLIMA V/MONTERING

Støpe- og pussearbeider må være avsluttet og bygget må være oppvarmet og ventilert før Fokus veggplater monteres. Temperaturen bør være over 12° og luftfuktigheten under 65 %.

## KONDISJONERING

Platene må akklimatiseres i emballasjen til romtemperatur. Malte plater monteres umiddelbart etter at pakken er åpnet.

## NOT, FJÆR OG V-FUGE MED SKJULT INNFESTING

Skjøtene skal ikke limes. Festeavstand 150 mm i spikerfalsen. Alle ferdigmalte plater leveres med denne skjøteløsning. Se pkt. under "Festemidler".

Plater med not/fjær løsning, kan også monteres på horisontale spikerslag. Maks avstand mellom spikerslag er cc 600 mm.

**NB** husk å kubbe mellom alle hjørner og mot dører og vinduer. Platene festes med 2 skruer/kramper på hvert spikerslag.

## FESTEMIDLER

Plater med not og fjær (skjult innfesting):

**Kramper:** Benlengde min. 35 mm, 10 mm rygg, cc 150 mm. (NB! Ryggen må ligge i plan med overflaten.)

**Skruer:** Huntonit skruen 4,2x35 mm eller tilsvarende. Ved montering på stålstender brukes Huntonit skruen eller 35 skruer. Lim på betong: "Spikerslag" cc 600 av Casco Superfix eller tilsvarende.

**Spiker på betong:** Spikerplugg type Fisher N5x30Z eller tilsvarende. For skjult spikring i innvendige hjørner kan Huntonit hjørneklips brukes.

Huntonit acryl fugemasse eller hjørnelist brukes i innvendige hjørner for en pen avslutning. Fugemassen leveres i alle våre originalfarger.

*Byggma ASA arbeider hardt med sin kvalitetskontroll. Til tross for denne kvalitetsikringen kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren skal kontrollere platene før montering i det vårt erstatningsansvar begrenser seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene.*

Spørsmål rettes til: Teknisk kundestøtte Tlf. 38 13 71 00

Brann, lyd, isolering: se våre tekniske brosjyrer. [www.huntonit.no](http://www.huntonit.no)

Postboks 21 • 4701 Vennesla • Telefon 38 13 71 00 • [www.huntonit.no](http://www.huntonit.no)