


DREIESPJELDVENTIL, WAFER TYPE 2104

BUTTERFLY VALVE, WAFER STYLE, TYPE 2104

VALVULA FLUTURE, WAFER TIP 2104

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР TYPE 2104

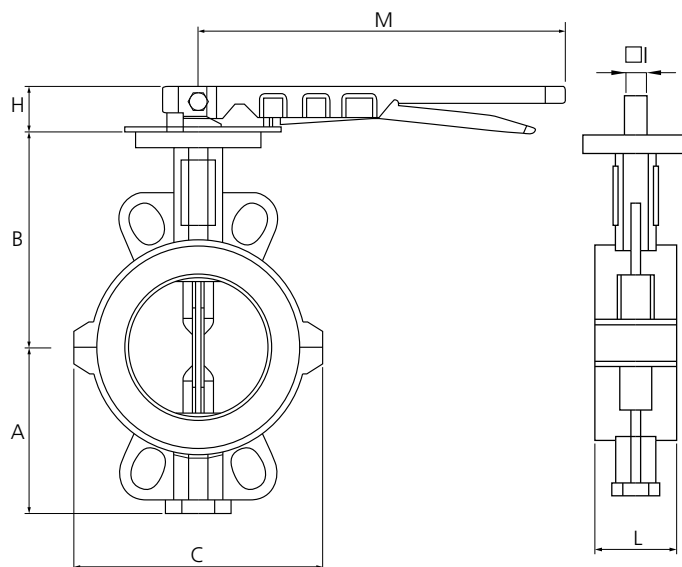

Dimensjoner

DN 50 - DN 200

Temperaturområde

-25 °C til - +180 °C

Funksjon og konstruksjon

To-delt ventilhus med sentrisk
Lagret spjeld. Utskiftbart sete

Materialbeskrivelse

Ventilhus	AISI 316
Spjeld	AISI 316
Sete	PTFE BELAGT EPDM
Spindel	AISI 316

Anslutningsformer

For innspenning mellom flenser PN 10/16.
Med spak

Dimensions

DN 50 - DN 200

Temperature range

-25 °C til - +180 °C

Features

Two-piece body with centric disc.
Changeable seat

Materials

Body	AISI 316
Disc	AISI 316
Seat	EPDM covered by PTFE
Stem	AISI 316

Socket

To be mounted between flanges PN 10/16.
Hand lever operated

HS Code 8481.4091

HS Code Int. 8481.40

MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER /MEASUREMENTS AND PART NO'S

DN	PN	L	A	B	C	H	M	I	F	KG	Nm	NRF nr. Part No.
50	16	43	74	136	117	32	264	11	F05	3.8	20	5520918
65	16	46	82	138	126	32	264	11	F05	4.4	25	5520919
80	16	46	90	138	142	32	264	11	F05	4.9	30	5520921
100	16	52	116	158	178	32	264	14	F07	6.5	60	5520922
125	16	56	132	174	202	32	264	14	F07	8.2	100	5520923
150	16	56	145	190	234	32	***	14	F07	9.6	180	5520924
200	16	60	180	229	286	45	***	17	F10	14.7	300	5520925