

# MONTERINGSANVISNING FOR FISKARS SELVBYGGERBÅR - 011G


FISKARS®

Art.nr. 166446


## INNHOOLD:

<b>A</b>	1x	Balje
<b>B</b>	1x	Høyre arm
<b>C</b>	1x	Venstre arm
<b>D</b>	1x	Frontbøyle
<b>E</b>	6x	Stor skrue
<b>F</b>	2x	Liten skrue
<b>G</b>	10x	Mutter
<b>H</b>	2x	Frontstag
<b>I</b>	1x	Aksling
<b>J</b>	1x	Hjul
<b>K</b>	2x	Skive
<b>L</b>	2x	Brakett
<b>M</b>	2x	Bolt
<b>N</b>	2x	Plasthåndtak

1. Fest høyre arm (B) løst til baljen med stor skrue (E) og mutter (G).
2. Tre frontbøylen (D) i høyre arm (B), max 6 cm inn. Blir frontbøylen monter for langt inn vil hjulet trille tregt.
3. Venstre arm (C) settes sammen med frontbøylen (D) og festes løst til baljen.
4. Fortsett så med H, I, J, K, L, M, N.

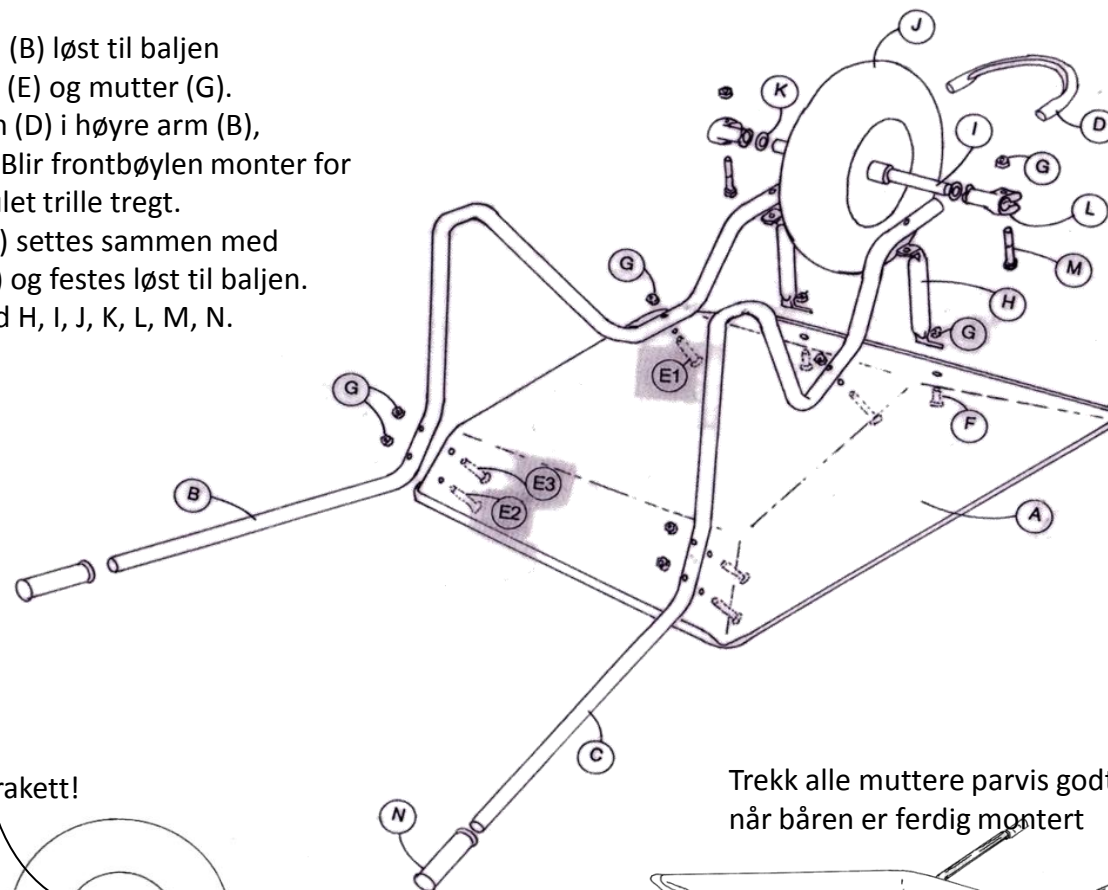

**NB!** Plassering av brakett!

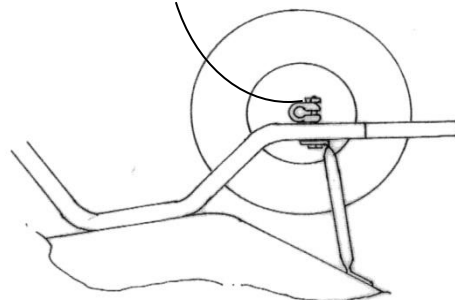

Trekk alle muttere parvis godt til når båren er ferdig montert

